13326 - Flexcon P 25/1.0 [3bar]

Karta danych 2026/11/04

Naczynie wzbiorcze płaskie w kształcie dysku z praktycznym uchwytem do zawieszania. Naczynie do zamkniętych instalacji grzewczych (zgodnie z EN12828) i chłodniczych.



Korzyści

- Kształt dysku w połączeniu z praktycznym uchwytem do zawieszania umożliwia szybki i łatwy montaż, optymalizując wykorzystanie przestrzeni.
- Dzięki odpowiedniej konstrukcji reszta wody nie pozostaje w naczyniu.

Dane techniczne

- Maks. ciśnienie pracy: 3 bar.
- Zbiorniki zgodne z EN13831.
- Odpowiednie do układów o maksymalnej temperatura systemu 110 °C.
- Maks. temperatura membrany: 90 °C.
- Zawartość środka przeciw zamarzaniu - stężenie glikolu do 50%.
- Membrana: kauczuk butylowy.
- Wykonane zgodnie z Dyrektywą o urządzeniach ciśnieniowych 2014/68/EU.
- Naczynia posiadają ocynkowany pierścień łączący dwie połowy (Naczynia malowane proszkowo - kolor czerwony).
- Naczynia malowane proszkowo - kolor czerwony (RAL 3002).

Opis		Flexcon P 25, Naczynie wzbiorcze płaskie
Numer katalogowy		13326
Kod EAN		8712874133266
Model		Flexcon P 18 - 50
Pojemność [l]		25
Ciśnienie wstępne [bar]		1,0
Wymiary	A [mm]	435
	B [mm]	415
	C [mm]	256
	D [mm]	90
Przyłącze		G $^{3}/_{4}$" M
Membrana		Butyl
Waga [kg]		7,7

© 2026 Aalberts hfc B.V. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian wyglądu i własności technicznych naszych produktów.

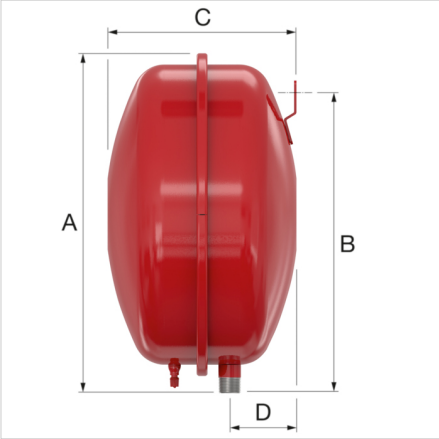





© 2026 Aalberts hfc B.V. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian wyglądu i własności technicznych naszych produktów.

Klasyfikacja ogólnych danych

Grupa	Systemy stabilizacji cisnienia i naczynia wzbiorcze
Klasa	Naczynie wzbiorcze przeponowe
Nazwa produktu	Flexcon P 25, Naczynie wzbiorcze płaskie
Marka	Flamco
Rodzaj produktu	Heating Clench ring Vessel [3bar]
Numer katalogowy	13326
Kod EAN	8712874133266

Atrybuty

Do centralnego ogrzewania	Tak
Do instalacji chlodniczych	Tak
Do wody uzytkowej	Nie
Odpowiedni dla obiegu kolektora slonecznego	Nie
Pojemnosc	25 l
Cisnienie wstepne	1 bar
Maks. cisnienie robocze	3 bar
Temperatura medium (ciagla)	-10 - 90 °C
Z przymocowanym wspornikiem sciennym	Tak
Ustawienie pionowe	Tak
Ustawienie poziome	Nie
Z nogami	Nie
Z wymienna membrana	Nie
Nominalna srednica wewnetrzna przylacza do rozbudowy	3/4 cala (20)
Srednica zewnetrzna przylacza do rozbudowy	26.5 mm
Rodzaj polaczenia	Gwint zewnętrzny gazowy walcowy (BSPP)
Material membrany/przepony	IIR (kauczuk butylowy)
Z rozdzielaczem naczynia	Nie
Kolor	Czerwony
Z odplywem	Nie
Srednica	435 mm
Wysokosc	256 mm
Wysokosc uchylenia	504.74 mm
Ze wskaznikiem cisnienia / manometrem	Nie
Z zaworem bezpieczenstwa	Nie
Z materialem montazowym	Nie
Max. glycol mixture	50 %

Więcej informacji znajdziesz w Internecie:

Instrukcja montażu i obsługi
Deklaracja zgodności UE - Dyrektywa PED Moduł A
Flexcon P DWG
Flexcon P STEP
Katalog produktów 2018 (pdf)

Gronowska 8
64-100, Leszno - pl

T +48 65 529 49 89 lub +48 695 927 143
E pl.info@aalberts-hfc.com
I flamco.aalberts-hfc.com/pl

© 2026 Aalberts hfc B.V. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian wyglądu i własności technicznych naszych produktów.