16070 - Flexcon Solar 300/3.0 bar [10bar]

Karta danych 2026/11/04

Naczynia wzbiorcze do instalacji solarnych.



Korzyści

- Zastosowanie innowacyjnej techniki do produkcji naczyń.
- Praktyczne akcesoria do mocowania i przyłączania naczyń Flexcon.
- Membrany przystosowane do substancji antyzamarzaniowych.
- Wypełnienie azotem w celu dłuższego utrzymania ciśnienia wstępnego.
- Gwintowane przyłącze instalacji bez powłoki malarskiej gwarantujące bezproblemowe przyłączanie.
- Każde naczynie jest testowane fabrycznie.

Dane techniczne

- Maks. ciśnienie pracy: 10 bar.
- Zbiorniki zgodne z EN13831.
- Odpowiednie do układów o maksymalnej temperatura systemu 110 °C.
- Min./maks. temperatura membrany: -10 / 110 °C.
- Zawartość środka przeciw zamarzaniu - stężenie glikolu do 50%.
- Membrana: kauczuk butylowy.
- Konstrukcja spawana.
- Wykonane zgodnie z Dyrektywą o urządzeniach ciśnieniowych 2014/68/EU.
- Wysokośćprzechyłu:

800L: 1865 mm.
1000L: 2195 mm.


- Naczynia malowane proszkowo - kolor czerwony (RAL 3002).

Opis		Flexcon Solar 300/3.0 bar [10bar]
Numer katalogowy		16070
Kod EAN		8712874160705
Model		Flexcon Solar 110 - 1000
Pojemność [l]		300
Ciśnienie wstępne [bar]		3
Wymiary	A [mm]	600
	B [mm]	1330
	Ø C [mm]	450
Przyłącze (D)		R 1"
Waga [kg]		57

© 2026 Aalberts hfc B.V. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian wyglądu i własności technicznych naszych produktów.

16070 - Flexcon Solar 300/3.0 bar [10bar]

Karta danych 2026/11/04

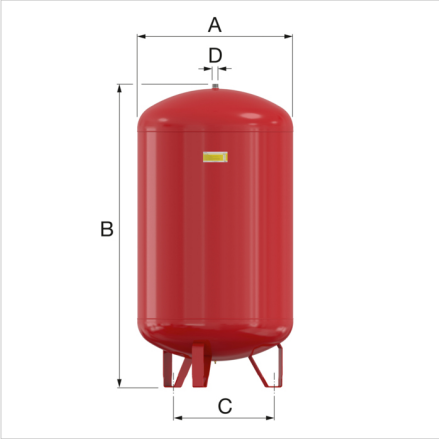



Klasyfikacja ogólnych danych

Grupa	Systemy stabilizacji cisnienia i naczynia wzbiorcze
Klasa	Naczynie wzbiorcze przeponowe
Nazwa produktu	Flexcon Solar 300, Naczynie wzbiorcze
Marka	Flamco
Rodzaj produktu	Solar vessel [10bar]
Numer katalogowy	16070
Kod EAN	8712874160705

Atrybuty

Do centralnego ogrzewania	Tak
Do instalacji chlodniczych	Tak
Do wody uzytkowej	Nie
Odpowiedni dla obiegu kolektora slonecznego	Tak
Pojemnosc	300 l
Cisnienie wstepne	3 bar
Maks. cisnienie robocze	10 bar
Temperatura medium (ciagla)	-10 - 110 °C
Z przymocowanym wspornikiem sciennym	Nie
Ustawienie pionowe	Tak
Ustawienie poziome	Nie
Z nogami	Tak
Z wymienna membrana	Nie
Nominalna srednica wewnetrzna przylacza do rozbudowy	1 cal (25)
Srednica zewnetrzna przylacza do rozbudowy	33 mm
Rodzaj polaczenia	Gwint zewnętrzny gazowy stożkowy (BSPT)
Material membrany/przepony	IIR (kauczuk butylowy)
Z rozdzielaczem naczynia	Nie
Kolor	Czerwony
Z odplywem	Nie
Srednica	600 mm
Wysokosc	1330 mm
Wysokosc uchylenia	1459.08 mm
Ze wskaznikiem cisnienia / manometrem	Nie
Z zaworem bezpieczenstwa	Nie
Z materialem montazowym	Tak
Max. glycol mixture	50 %

© 2026 Aalberts hfc B.V. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian wyglądu i własności technicznych naszych produktów.

Więcej informacji znajdziesz w Internecie:

Instrukcja montażu i obsługi
Deklaracja zgodności UE - Dyrektywa PED Moduł D1 kat. III
Deklaracja zgodności UE - Dyrektywa PED Moduł B+D kat. IV
Flexcon Solar DWG
Flexcon Solar IPT
Flexcon Solar STEP
Katalog produktów 2018 (pdf)

Gronowska 8
64-100, Leszno - pl

T +48 65 529 49 89 lub +48 695 927 143
E pl.info@aalberts-hfc.com
I flamco.aalberts-hfc.com/pl

© 2026 Aalberts hfc B.V. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian wyglądu i własności technicznych naszych produktów.