26105 - Contraflex 100/2.5 [6bar]

Karta danych 2026/11/04

Do zamkniętych instalacji grzewczych (zgodnie z EN12828) i chłodniczych.



Gdy wzrasta temperatura w instalacji, zwiększa się objętość żładu. Zmiana objętości wody instalacyjnej przechowywana jest tymczasowo w naczyniu wzbiorczym, aby utrzymać ciśnienie w instalacji na właściwym poziomie.

Korzyści

- Membrany przystosowane do substancji antyzamarzaniowych.
- Wypełnienie azotem w celu dłuższego utrzymania ciśnienia wstępnego.
- Gwintowane przyłącze instalacji bez powłoki malarskiej gwarantujące bezproblemowe przyłączanie.
- Każde naczynie jest testowane fabrycznie.

Dane techniczne

- Maks. ciśnienie pracy: 6 bar.
- Zbiorniki zgodne z EN13831.
- Odpowiednie do układów o maksymalnej temperatura systemu 110 °C.
- Min./ maks. temperatura membrany: -10 / 70 °C.
- Zawartość środka przeciw zamarzaniu - stężenie glikolu do 50%.
- Membrana: elastyczna guma.
- Konstrukcja spawana.
- Produkt zgodny z Dyrektywą Ciśnieniową PED 2014/68/EU.
- Wysokość przechyłu:

800L: 1865 mm.
1000L: 2195 mm.

- Naczynia malowane proszkowo - kolor czerwony (RAL 3002).

Opis		Contraflex exp.ves. 100/2,5 [6bar]
Numer katalogowy		26105
Kod EAN		8712874261051
Model		Contraflex 100 - 1000
Pojemność [l]		100
Ciśnienie wstępne [bar]		2,5
Wymiary	Ø A [mm]	550
	B [mm]	630
	Ø C [mm]	440
	E [mm]	63
Przyłącze (D)		G $^{3}/_{4}$" M
Waga [kg]		13,9

© 2026 Aalberts hfc B.V. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian wyglądu i własności technicznych naszych produktów.

26105 - Contraflex 100/2.5 [6bar]

Karta danych 2026/11/04

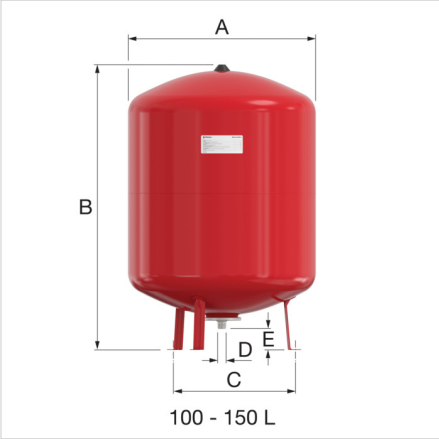



Klasyfikacja ogólnych danych

Grupa	Systemy stabilizacji cisnienia i naczynia wzbiorcze
Klasa	Naczynie wzbiorcze przeponowe
Nazwa produktu	Contra-Flex 100/2,5 6 bar, naczynie wzbiorcze
Marka	Flamco
Rodzaj produktu	Heating vessel [6bar] 100 - 10.000L
Numer katalogowy	26105
Kod EAN	8712874261051

Atrybuty

Do centralnego ogrzewania	Tak
Do instalacji chlodniczych	Tak
Do wody uzytkowej	Nie
Odpowiedni dla obiegu kolektora slonecznego	Nie
Pojemnosc	100 l
Cisnienie wstepne	2.5 bar
Maks. cisnienie robocze	6 bar
Temperatura medium (ciagla)	-10 - 70 °C
Z przymocowanym wspornikiem sciennym	Tak
Ustawienie pionowe	Tak
Ustawienie poziome	Nie
Z nogami	Tak
Z wymienna membrana	Nie
Nominalna srednica wewnetrzna przylacza do rozbudowy	3/4 cala (20)
Srednica zewnetrzna przylacza do rozbudowy	26.5 mm
Rodzaj polaczenia	Gwint zewnętrzny gazowy walcowy (BSPP)
Material membrany/przepony	SBR
Z rozdzielaczem naczynia	Nie
Kolor	Czerwony
Z odplywem	Nie
Srednica	550 mm
Wysokosc	630 mm
Wysokosc uchylenia	836.3 mm
Ze wskaznikiem cisnienia / manometrem	Nie
Z zaworem bezpieczenstwa	Nie
Z materialem montazowym	Nie
Max. glycol mixture	50 %
Na podstawie, pionowo	Tak
Na podstawie, poziomo	Nie

© 2026 Aalberts hfc B.V. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian wyglądu i własności technicznych naszych produktów.

Więcej informacji znajdziesz w Internecie:

Instrukcja montażu i obsługi
Deklaracja zgodności UE - Dyrektywa PED, Moduł D1
Deklaracja zgodności UE - Dyrektywa PED, Moduł B+D Kat.III
Deklaracja zgodności UE - Dyrektywa PED, Moduł B+D Kat.IV
Contraflex DWG
Contraflex RFA
Contrafllex STEP
Katalog produktów 2018 (pdf)

Gronowska 8
64-100, Leszno - pl

T +48 65 529 49 89 lub +48 695 927 143
E pl.info@aalberts-hfc.com
I flamco.aalberts-hfc.com/pl

© 2026 Aalberts hfc B.V. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian wyglądu i własności technicznych naszych produktów.