Broszura informacyjna

12 40 200

KNIPEX EvoStrip

Samonastawne szczypce do ściągania izolacji



- Łatwe ściąganie izolacji w szerokim zakresie pracy od 0,03 do 10,0 mm² / AWG 32 - 8
- Brak uszkodzeń przewodów dzięki automatycznemu dostosowaniu do różnych przekrojów przewodów
- Dzięki dwukomponentowej rękojeści i komfortowej szerokości chwytu wygodnie leży w dłoni, a pomysłowa konstrukcja ramion zapobiega urazom dłoni spowodowanym zaciskaniem

- Do cięcia cienkich kabli taśmowych o szerokości do 10 mm w jednej operacji
- Wszechstronne zastosowanie dzięki szerokiemu zakresowi pracy od 3 do 22 mm, a nawet 25 mm bez ogranicznika długości
- Pokrętło nastawcze umożliwia precyzyjną regulację: dzięki regulowanej głębokości cięcia szczypce poradzą sobie także z wymagającą izolacją - nawet w warunkach ekstremalnych temperatur
- Umieszczony w górnej części obcinak do kabli miedzianych i aluminiowych zapewnia maksymalną kontrolę wizualną: dokładna pozycja cięcia jest zawsze widoczna dzięki wyraźnemu oznaczeniu, czyste cięcie zapewnia zoptymalizowana geometria cięcia dla przewodów drobnożyłowych o maks. przekroju 10 mm², przewodów jednożyłowych o maks. przekroju 6 mm².
- Do przewodów jedno-, wielo- i drobnożyłowych w izolacji z tworzywa sztucznego lub gumy, a także do kabli taśmowych o maks. szerokości 10 mm.
- Podwyższony, zapobiegający ześlizgiwaniu się dłoni kołnierz umieszczony przed obcinakiem do kabli zapewnia niezawodny chwyt
- Zintegrowany uchwyt mocujący w rękojeści: niezawodne zabezpieczenie narzędzia podczas pracy na wysokości, zgodne z ANSI i kompatybilny z systemem mocowania narzędzi KNIPEX Tethered Tools
- Płynnie działający mechanizm gwarantuje długotrwałą i przyjemną pracę dzięki obniżonemu poziomowi hałasu
- Wysokiej jakości, odporne na zużycie ostrza do ściągania izolacji i tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym zapewniają długotrwałą wydajność przez wiele tysięcy cykli ściągania izolacji bez żadnych kompromisów. Zużyte ostrza można szybko i niedrogo wymienić.

Ogólna	
Nr artykułu	12 40 200
EAN	4003773026662
Waga	202 g
Wymiary	200 x 95 x 21 mm
Zasługę na REACH	nie zawiera SVHC
Zgodny z RoHS	nie dotyczy

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych





!Integrierter Kabelschneider bis 10 mm² feindrähtig, 6mm² eindrähtig!



Zaczep na końcu rękojeści

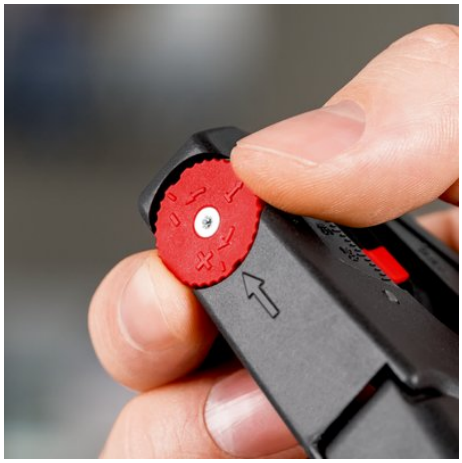

W przypadku wielu zastosowań specjalnych, takich jak wyjątkowo twarde lub miękkie materiały izolacyjne, precyzyjną regulację umożliwia pokrętło z wyczuwalnymi położeniami blokady



Regulowany ogranicznik długości zdejmowanej izolacji

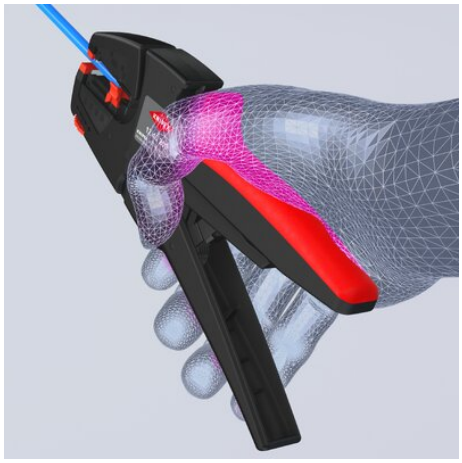


KNIPEX
12 40 200