# Broszura informacyjna

# 87 51 180

## KNIPEX Cobra® ES

Szczypce nastawne do rur z wydłużoną szczęką

DIN ISO 8976



- Szczególnie dobry dostęp do chwytanego przedmiotu dzięki zwartej konstrukcji całej główki i złącza
- Długie, ostro zakończone szczęki z ząbkowaniem części czołowej: wzdłużny profil chwytający do okrągłych elementów, takich jak śruby i wkręty.
- Idealne do prac serwisowych i konserwacyjnych, naprawy urządzeń, zastosowań w branży motoryzacyjnej i przemyśle
- Precyzyjna regulacja zapewniająca optymalną szerokość chwytu o maks. rozmiarze 32 i rur o maks. średnicy 32 mm
- Pewny uchwyt również płaskich części dzięki wsparciu w trzech punktach
- Rowek poprzeczny do chwytania smukłych, okrągłych materiałów, takich jak gwoździe
- Precyzyjna regulacja zapewniająca optymalną szerokość chwytu i wygodne dla dłoni ustawienie rękojeści
- Regulacja bezpośrednio na chwytanym przedmiocie za pomocą przycisku
- Samozaciskające się na rurach i nakrętkach: narzędzie nie zsuwa się z przedmiotu obrabianego, praca niewymagająca użycia dużej siły
- Duża stabilność złącza wsuwkowego dzięki podwójnej prowadnicy
- Niezawodna blokada sworznia zapobiega przypadkowemu przestawieniu
- Zabezpieczenie przed przyciśnięciem palców zapobiegające skaleczeniom

| Ogólna | |
|---|---|
| Nr artykułu | 87 51 180 |
| EAN | 4003773088981 |
| Szczypce | fosforanowana, szara |
| Główka | polerowane |
| Rękojeści | pokryte antypoślizgowym tworzywem sztucznym |
| Waga | 173 g |
| Wymiary | 180 x 42 x 14 mm |
| Norma | DIN ISO 8976 |
| Zasługę na REACH | nie zawiera SVHC |
| Zgodny z RoHS | nie dotyczy |

| Atrybuty techniczne | |
|---|---|
| Zakres pracy dla nakrętek (po wierzch.) | Ø 1 1/4 Cal |
| Zakres pracy dla nakrętek (po wierzch.) | 32 mm |
| Zakres pracy dla rur (średnica) | Ø 32 mm |
| maks. rozwarcie równoległe w mm | 33 mm |

*Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych*


























KNIPEX
KNIPEX Cobra

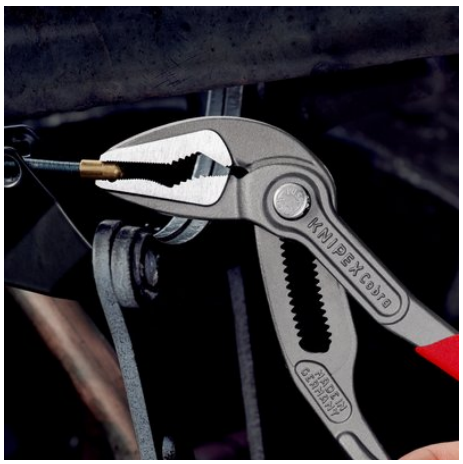
KNIPEX Cobra

