Broszura informacyjna

87 51 250

KNIPEX Cobra® ES

Szczypce nastawne do rur z wydłużoną szczęką

DIN ISO 8976



- Idealne do prac serwisowych i konserwacyjnych, naprawy urządzeń, zastosowań w branży motoryzacyjnej i przemyśle
- Długie, ostro zakończone szczęki
- Szczególnie dobry dostęp do chwytanego przedmiotu dzięki zwartej konstrukcji całej główki i złącza
- Pewny uchwyt również płaskich części dzięki wsparciu w trzech punktach
- Regulacja bezpośrednio na chwytanym przedmiocie za pomocą przycisku
- Precyzyjna regulacja zapewnia optymalne dopasowanie do przedmiotów o różnej wielkości i wygodną dla dłoni pozycję rękojeści
- Samozaciskające się na rurach i nakrętkach: nie zsuwają się z chwytanego przedmiotu; wymagają użycia niewielkiej siły
- Duża stabilność złącza wsuwkowego dzięki podwójnej prowadnicy
- Niezawodna blokada sworznia zapobiega przypadkowemu przestawieniu
- Optymalne działanie dźwigni zapewnia duże przełożenie siły
- Zabezpieczenie przed przyciśnięciem palców zapobiegające skaleczeniom
- Powierzchnie chwytające ze specjalnie hartowanymi zębami, twardość zębów ok. 61 HRC: zapewniają trwałe i niezawodne chwytanie dzięki dużej odporności na zużycie

Ogólna	
Nr art.	87 51 250
EAN	4003773061267
Szczypce	fosforanowana, szara
Główka	polerowana
rękojeści	Z antypoślizgowego tworzywa sztucznego
Waga	328 g
Wymiary	250 x 43 x 16 mm
Norma	DIN ISO 8976
Zasługę na REACH	nie zawiera SVHC
Zgodny z RoHS	nie dotyczy

Atrybuty techniczne	
Pozycje regulacji	19
Zakres pracy dla nakrętek (po wierzch.)	Ø 1 1/4 Cal
Zakres pracy dla nakrętek (po wierzch.)	34 mm
Zakres pracy dla rur (średnica)	Ø 32 mm
maks. rozwarcie równoległe w mm	37 mm
Maks. głębokość chwytania mm	42 mm

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych



Optymalny dostęp do chwytanego przedmiotu. Idealne do prac serwisowych i konserwacyjnych, naprawy urządzeń, zastosowań w branży motoryzacyjnej i przemyśle



Bardzo zwarta konstrukcja całej główki i złącza (w porównaniu ze zwykłymi szczypcami do rur)

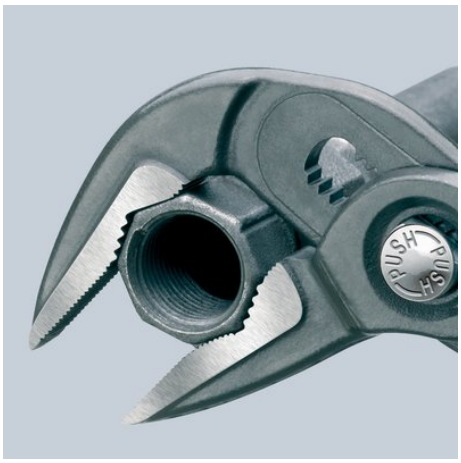

Zakres pracy dla elementów sześciokątnych wynosi 34 mm

