

Practibox³

ELEGANCJA
I FUNKCJONALNOŚĆ



ROZDZIELNICE PODTYNKOWE
18 MODUŁÓW W RZĘDZIE

THE **GLOBAL SPECIALIST**
IN ELECTRICAL AND DIGITAL BUILDING INFRASTRUCTURES

 **legrand**[®]

PRACTIBOX³

ELEGANCJA I FUNKCJONALNOŚĆ

Nowe, wewnętrzne rozdzielnice o wyjątkowo atrakcyjnym design'ie, wykonane z najlepszej jakości materiałów. Practibox³ to rozwiązania gwarantujące maksymalną wygodę montażu i komfort użytkowania.

ULTRA-PŁASKIE



IDEALNE ROZWIĄZANIE
DLA OBIEKTÓW
MIESZKANIOWYCH,
KOMERCYJNYCH,
BIUROWYCH...


STYLOWE DRZWI

Ultra-płaskie, idealnie przylegające do ściany, białe lub przezroczyste (dymne) drzwi sprawiają, że rozdzielnice Practibox³ idealnie wkomponowują się w styl dzisiejszych wnętrz.

KĄT OTWARCIA 180°



(*) Rozdzielnice od 2 rzędów wwyż

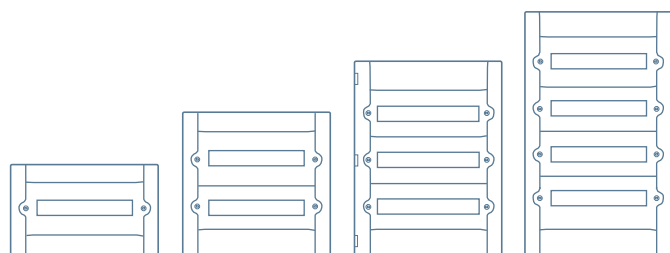


ZAKRES OFERTY PRACTIBOX³

Rozdzielnice PRACTIBOX³ dostępne są w 4 rozmiarach od 1 do 4 rzędów o pojemności 18 modułów w rzędzie. Wyposażone są w drzwi białe lub przezroczyste (dymne) oraz listwy przyłączeniowe N i PE.

PRACTIBOX³

SZYBKA I TRWAŁA INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Od korpusu rozdzielnicy, jej konstrukcję wsporczą, pokrywy izolacyjne po ultra-płaskie drzwi, wszystkie te elementy zaprojektowano tak aby zapewnić maksymalną prostotę i wytrzymałość wykonywanej instalacji, niezależnie od miejsca montażu rozdzielnicy.

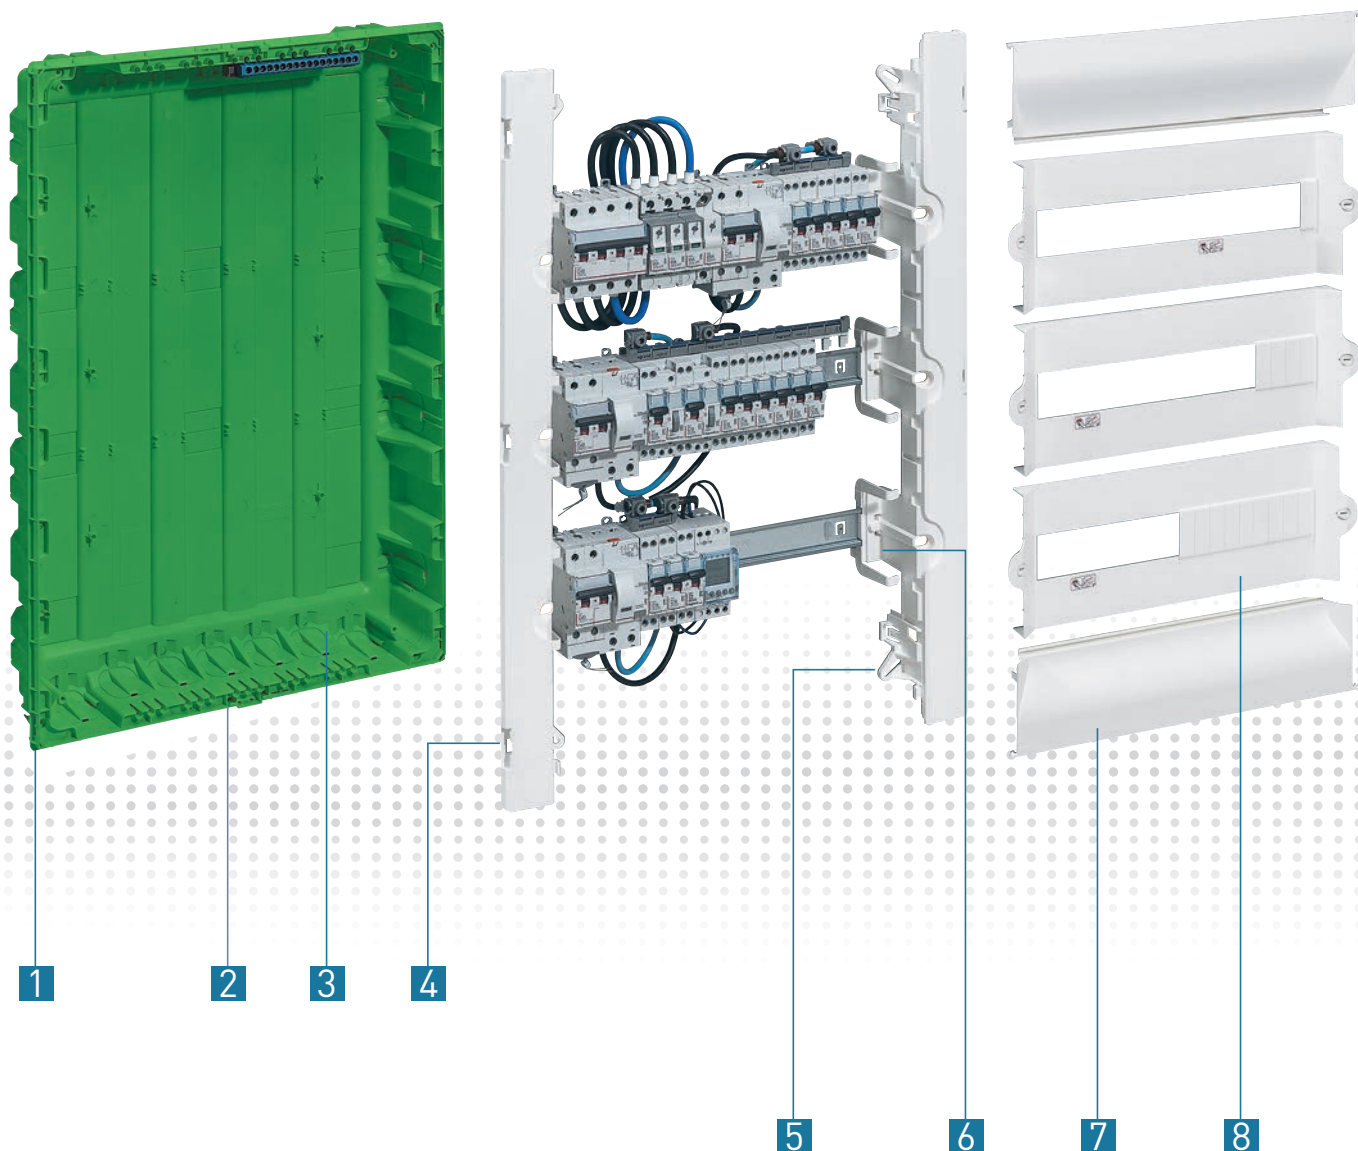

GWARANCJA WYSOKIEJ JAKOŚCI

Odporność na żar


do 850°C

Zgodność z normami

**IEC 60670-24
IEC 62208
IEC 61439-3**




1 KORPUS ROZDZIELNICY
Silne i wytrzymałe mocowanie korpusu rozdzielnic w każdym typie ściany dzięki zastosowaniu odpowiednich materiałów i kształtów.



2 LISTWY PRZYŁĄCZENIOWE IP2X
Dodatkowe listwy przyłączeniowe można zamocować na górze lub spodzie korpusu bez potrzeby stosowania żadnych dodatkowych wsporników lub na specjalnych płaskownikach mocowanych do konstrukcji wsporczej.




3 WEJŚCIA KABLOWE
Solidne, wybijane wejścia kablowe z dodatkowymi, mniejszymi przetłoczeniami umożliwiającymi przymocowanie przewodów lub rur za pomocą opaski kablowej.




4 ERGONOMICZNA KONSTRUKCJA WSPORCZA
Intuicyjny montaż konstrukcji wsporczej w korpusie rozdzielnic.




5 ŁATWA REGULACJA
Podłużne otwory montażowe umożliwiają regulację położenia konstrukcji wsporczej w przypadku nieprawidłowego osadzenia korpusu rozdzielnic.



6 OPRZEWODOWANIE
Specjalne uchwyty na przewody zapewniają ich optymalne rozmieszczenie po bokach rozdzielnic.




7 UŁATWIONY DOSTĘP DO LISTEW PRZYŁĄCZENIOWYCH
Demontowane osłony końcowe na górze i spodzie rozdzielnic.



8 OSŁONY RZĘDÓW
Mocowane za pomocą śrub 1/4 obrotu z opatentowanym systemem automatycznego unoszenia osłony.

KOMPLETNA OFERTA AKCESORIÓW

- Zestaw do łączenia rozdzielnic
- Płyta perforowana
- Przegroda separacyjna (rozdzielnice 2-rzędowe i większe)
- Wkładka zamka z kluczem
- Zaślepki modułowe



- Płyta montażowa perforowana




- Wspornik 12 x 2 do listew przyłączeniowych



- Osłona pełna



- Zaślepki modułowe

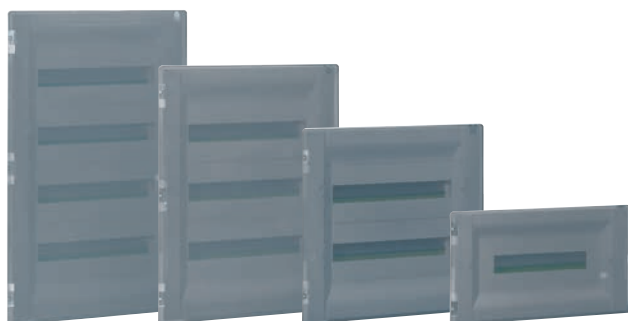

4017 59 4017 58 4017 57 4017 56



4017 69 4017 68 4017 67 4017 66



0019 66



Dane techniczne **patrz obok**

Druga klasa ochronności.
IP 40 – IK 07 z drzwiami.
Materiał samogasnący: odporność na żar 850°C.
Zgodne z normami IEC/EN 60670-24 i IEC/EN 62208: pozwalają
na utworzenie zestawów zgodnych z normą IEC/EN 61439-3.


Pak.	Nr ref.	Rozdzielnice węgkowe				
		18 modułów w rzędzie. Montaż w ścianach pełnych lub pustych (z akcesorium nr ref. 4017 24). Dostarczane z: – demontowany uchwyt wsporników TH 35, – odwracalne drzwi (drzwi + osłona frontowa dla rozdzielnic 1-rzędowych), – demontowane osłony frontowe na każdy rząd rozdzielnic (rozdzielnice 2-, 3- i 4-rzędowe), – zaciski przyłączeniowe IP 2X, – zaślepki modułowe: 5 modułów z możliwością odcięcia 1 lub 1/2 modułu (rozdzielnice 2-, 3- i 4-modułowe). Odległość między wspornikami TH 35: 150 mm. Kąt otwarcia drzwi: 180°. Możliwość wyposażenia we wkładkę zamka z kluczykiem °850, nr ref. 0019 66.				
		Z drzwiami przezroczystymi				
		Ilość rzędów	Ilość modułów	Wysokość (mm)	Szerokość (mm)	Głębokość korpusu (mm)
1	4017 56	1	18	234	422	85
1	4017 57	2	36	442	422	85
1	4017 58	3	54	592	422	91
1	4017 59	4	72	742	422	91
		Z drzwiami białymi RAL 9003				
		Ilość rzędów	Ilość modułów	Wysokość (mm)	Szerokość (mm)	Głębokość korpusu (mm)
1	4017 66	1	18	234	422	85
1	4017 67	2	36	442	422	85
1	4017 68	3	54	592	422	91
1	4017 69	4	72	742	422	91

Pak.	Nr ref.	Akcesoria
		Wyposażenie do łączenia pionowego lub poziomego Do łączenia 2 rozdzielnic w pionie lub poziomie.
1	4017 23	
1	4017 24	Zestaw do montażu w ścianach pustych
		Przegroda separacyjna Dla 2-, 3- lub 4-rzędowych rozdzielnic Practibox ³ .
1	4017 22	
		Osłona pełna Dla 2-, 3- lub 4-rzędowych rozdzielnic. Umożliwia montaż urządzeń niemodułowych (np. aparatów sterowniczych i sygnalizacyjnych).
1	4017 25	
		Płyta montażowa perforowana Można jej używać zamiast wspornika TH 35 w celu montażu aparatów niemodułowych. Dla 2-, 3- lub 4-rzędowych rozdzielnic Practibox ³ . Wysokość: 150 mm.
1	4017 26	
		Płaski wspornik 12x2 do listew przyłączeniowych IP 2X Dla rozdzielnic 2-, 3- lub 4-rzędowych. Umożliwia zainstalowanie dodatkowych listew przyłączeniowych IP 2X.
1	4017 27	
		Wkładka zamka z kluczem Montaż w drzwiach białych lub przezroczystych. Dostarczana z kluczem n 850.
1	0019 66	
		Komplet zaślepek modułowych Kolor biały RAL 9003. Możliwość odcięcia 1 lub 1/2 modułu. 5 modułów.
20	0016 60	

Practibox³


Rozdzielnice węgłowe o 18 modułach w rzędzie

Wymiary

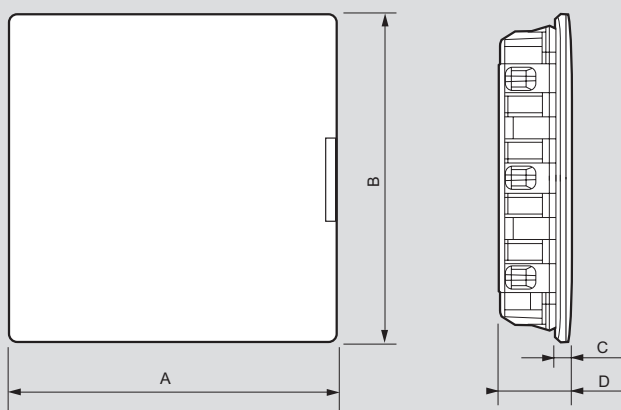

Wymiary wnek do montażu w ścianach pustych lub pełnych

Do montażu w ścianach pustych użyj wyposażenia o nr ref. 4017 24

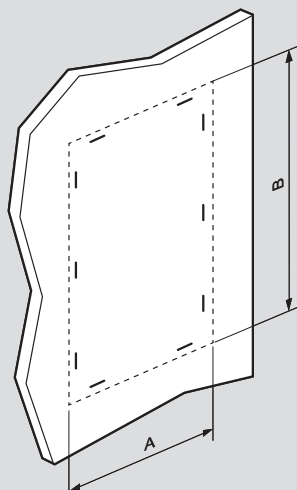

Nr ref.	Wymiary (mm)			
	A	B	C	D
4017 56/66	493	288	20	105
4017 57/67	493	496	20	105
4017 58/68	493	650	20	111
4017 59/69	493	800	20	111

Nr ref.	Wymiary dla ścian pustych (mm)		Wymiary dla ścian pełnych (mm)	
	A	B	A	B
4017 56/66	437	249	> 437	> 249
4017 57/67	437	454	> 437	> 454
4017 58/68	437	607	> 437	> 607
4017 59/69	437	757	> 437	> 757

Ilość przyłączy na listwach N i PE (dostarczane z rozdzielnicą)

Nr ref.	Listwy przyłączeniowe N Przyłącza śrubowe		Listwy przyłączeniowe PE Przyłącza śrubowe	
	1.5 - 16 mm ²	6 - 25 mm ²	1.5 - 16 mm ²	6 - 25 mm ²
4017 56/66	12	1	12	1
4017 57/67	2 x 8	-	16	1
4017 58/68	3 x 8	-	21	1
4017 59/69	4 x 8	-	33	2

Ilość zaślepek modułowych dostarczanych z rozdzielnicą

Nr ref.	Ilość zaślepek 5-modułowych
4017 56 ⁽¹⁾	1
4017 57	2
4017 58	2
4017 59	2
4017 66 ⁽¹⁾	1
4017 67	2
4017 68	2
4017 69	2

1: 4 moduły, tłoczone na osłonie rozdzielniczy

Biura handlowe



Biuro Handlowe w Białymstoku

ul. Gen. Andersa 38 pok. 201
15-113 Białystok
e-mail: bialystok@legrand.com.pl

Biuro Handlowe w Bydgoszczy

ul. Kraszewskiego 1
85-240 Bydgoszcz
e-mail: bydgoszcz@legrand.com.pl

Biuro Handlowe w Gdańsku

ul. Trzy Lipy 2
80-172 Gdańsk
e-mail: gdansk@legrand.com.pl

Biuro Handlowe w Katowicach

ul. Dąbrówki 16
40-081 Katowice
e-mail: katowice@legrand.com.pl

Biuro Handlowe w Kielcach

ul. Batalionów Chtopskich 71 pok. 214
25-671 Kielce
e-mail: kielce@legrand.com.pl

Biuro Handlowe w Krakowie

ul. Walerego Sławka 3
30-653 Kraków
e-mail: krakow@legrand.com.pl

Biuro Handlowe w Lublinie

ul. Wrońska 2
20-327 Lublin
e-mail: lublin@legrand.com.pl

Biuro Handlowe w Łodzi

ul. Kilińskiego 122/128
90-013 Łódź
e-mail: lodz@legrand.com.pl

Biuro Handlowe w Poznaniu

ul. Św. Michała 43
61-119 Poznań
e-mail: poznan@legrand.com.pl

Biuro Handlowe w Warszawie

Tulipan House, ul. Domaniewska 50
02-672 Warszawa
e-mail: warszawa@legrand.com.pl

Biuro Handlowe we Wrocławiu

Długosza Business Park, ul. Długosza 60
51-162 Wrocław
e-mail: wroclaw@legrand.com.pl

Kontakt z biurami handlowymi pod numerem telefonu



+48 22 549 23 30

Informacja techniczna o produktach

(w godz. od 8.30 do 16.30)



801 133 084

(z telefonów stacjonarnych)



+48 22 549 23 22

(z telefonów komórkowych)



Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 20
57-200 Ząbkowice Śląskie

Adres korespondencyjny:

Tulipan House
ul. Domaniewska 50
02-672 Warszawa
info@legrand.com.pl