

LUXOMAT® PD9-1C-FC




Bardzo małe wymiary




„Porównanie wielkości”

Detektor



Zasilacz




■ SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- 230V~ ±10%
- 360°
- poprzecznie \varnothing 10,00 m
od frontu \varnothing 6,00 m
- IP20 / klasa II / C ϵ
- Detektor**
 \varnothing 45 x W 37 mm
Zasilacz
D 165 x S 24 x W 24 mm
- 25°C do +50°C
- poliwęglan odporny na wstrząsy i promieniowanie UV
- Kanał 1 (steruje oświetleniem)**
- 1000 W, $\cos\varphi = 1$;
500 VA, $\cos\varphi = 0,5$
- 15 sek. - 30 min. lub impuls
- 10 - 2000 Lux

i INFORMACJE O PRODUKCIE


- Jeden kanał do załączania światła
- Pomimo niewielkich wymiarów załącza wszystkie typy opraw oświetleniowych przy użyciu wysokowydajnego przełącznika z ograniczeniem prądu rozruchowego, szczególnie dla stateczników elektronicznych
- Ustawienia przełącznika fotoelektrycznego i czasu załączenia przy pomocy potencjometrów w zasilaczu!
- Specjalna wersja z zaciskami sprężynowymi do łatwej i mało czasochłonnej instalacji na suficie lub możliwość bezpośredniego wbudowania w oprawy oświetleniowe
- Zasilanie doprowadzone przez otwór do części sensora w suficie
- **Przykłady zastosowań:** biura, sale konferencyjne, szpitale, galerie, przedszkola

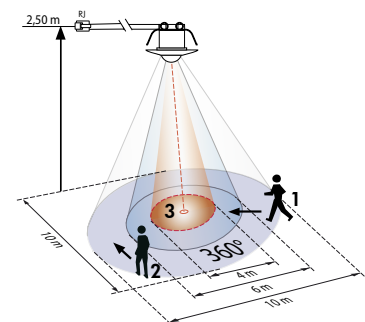

- 1 ■ Podchodzenie/zbliżanie się od frontu
- 2 ■ Przejście w poprzek pola detekcji
- 3 ■ Drobniejsze ruchy

■ AKCESORIA (OPCJONALNE)

Wymienne pierścienie pokrywy




biały

srebrny

antracyt

Przesłony



strona 36!

Typ	Kolor	Nr art.
PD9-1C-FC	biały	92902
PD9-1C-FC	srebrny	92903

Akcesoria (opcjonalne)

Pierścienie pokrywy do PD9 (35 mm)	biały, RAL9010	92238
Pierścienie pokrywy do PD9 (35 mm)	srebrny, RAL9006	92237
Pierścienie pokrywy do PD9 (35 mm)	antracyt, RAL7021	92235