



Kompletne ze zdejmowaną nakładką, prowadzony przewód jest zaciśnięty

z gwintem wewnętrznym



Numer katalogowy	275 110	
Zakres wspornika do drutu	mm	7-10
Gwint wspornika		M8
Wysokość wspornika	mm	20
Materiał nakładki		St/tZn
Materiał części dolnej		ZG
Opakowanie jednostkowe	szt.	50


z gwintem wewnętrznym, np. do drutu w płaszczu z tworzywa



Numer katalogowy	275 113	
Zakres wspornika do drutu	mm	13
Gwint wspornika		M8
Wysokość wspornika	mm	20
Materiał nakładki		St/tZn
Materiał części dolnej		ZG
Opakowanie jednostkowe	szt.	50

z gwintem wewnętrznym, z kołkiem i wkrętem

Numer katalogowy	275 160	
Zakres wspornika do drutu	mm	7-10
Gwint wspornika		M8
Wysokość wspornika	mm	20
Materiał nakładki		St/tZn
Materiał części dolnej		ZG
Śruba	mm	5x50
Kolek montażowy	mm	Ø8x40
Opakowanie jednostkowe	szt.	50

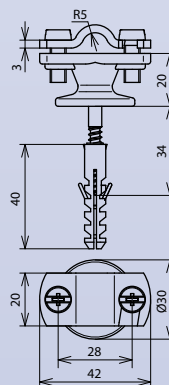

Wsporniki DEHNfix®

Wspornik z kołkiem dwufunkcyjnym (mocowanie wspornika do ściany i trzymanie przewodu) z DEHNQUICK, prowadzony przewód jest zaciśnięty, stabilny przy UV

Łatwy montaż:


- wiercenie otworu
- wciśnięcie wspornika z kołkiem
- wbicie młotkiem

Cechy:

- nakładka, element dystansujący i kolek stanowią całość
- kompletny, gotowy do wbicia

stosować tylko w jednorodnym betonie lub kamieniu

Wysokość (h1) 30 mm, głębokość wiercenia (h2) 45 mm, otwór Ø8 mm

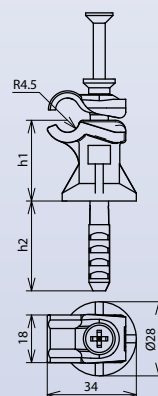

Numer katalogowy	250 000	250 001	250 007
Materiał nakładki	St/tZn	NIRO	Cu
Materiał części dolnej	tworzywo	tworzywo	tworzywo
Kolor wspornika	szary	szary	brązowy
Zakres wspornika do drutu	mm	6-10	6-10
Kolek	mm	75/30	75/30
Opakowanie jednostkowe	szt.	50	50