

MASTER TL-E Circular Super 80

MASTER TL-E Circular Super 80 40W/830 1CT



Ta okrągła świetlówka TL (o średnicy bańki 29 mm) umożliwia rozsył światła we wszystkich kierunkach. Nadaje się do stosowania w różnych oprawach do różnych celów (w tym dekoracyjnych) w miejscach pobytu ludzi, takich jak szkoły, biura, sklepy i domy, a także do oświetlania terenów mieszkaniowych.

Danych wyrobów

• Charakterystyki ogólne

Trzonek	G10q
Kształt bańki	C-T9 [C-T 29 mm]
Trwałość 50% EM	9000 hr
LSF EM 2000h cykl 3h znam.	98 %
LSF EM 4000h cykl 3h znam.	77 %
LSF EM 6000h cykl 3h znam.	60 %
LSF EM 8000h cykl 3h znam.	45 %

• Charakterystyki świetlne

Kod barwy	830 [Tb 3000K]
Wskaźnik oddawania barw Ra	85 Ra8
Opis barwy	ciepłobiała
Temp. barwowa	3000 K
Strumień świetlny EM 25°C dop.	3200 Lm
Str. św. EM 25°C znam.	3200 Lm
Skut. św. znam. EM 25°C	80 Lm/W
Śr. lum. EM	0.85 cd/cm ²
LLMF EM 2000h	90 %
LLMF EM 4000h	87 %
LLMF EM 6000h	85 %
LLMF EL 8000h	84 %
Optymalna temperatura	25 C
Współrzędna chromatyczności X	438 -
Współrzędna chromatyczności Y	403 -

• Charakterystyki elektryczne

Moc lampy	40 W
Moc lampy EM 25°C, nom.	40 W
Moc lampy EM 25°C, znam.	40.0 W
Napięcie lampy EM 25°C	110 V
Prąd lampy EM 25°C	0.420 A
Przyciemnianie	tak

• Ochrona środowiska

Klasa wydajności energetycznej	A
Zawartość rtęci (Hg)	8 mg
Energy consumption kWh/1000h	44 kWh

• Wymiary produktu

Średnica D	27.1 (min), 30.9 (max) mm
Szerokość całkowita E	393.7 (min), 406.4 (max) mm
Szerokość wewnętrzna I	341.0 (min), 347.7 (max) mm

• Dane produktu

Kod zamówienia	284761 15
Kod produktu	871150028476115
Nazwa produktu	MASTER TL-E Circular Super 80 40W/830 1CT
Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER TL-E Circular 40W/830 1CT/12


PHILIPS

MASTER TL-E Circular Super 80

Liczba sztuk w opakowaniu 1
 Opakowanie zbiorcze 12
 Liczba opakowań w kartonie zbiorczym 12
 Kod kreskowy na produkcie 8711500284761


Kod kreskowy na opakowaniu zbiorczym 8711500559524
 Kod logistyczny - 12NC 928027483070
 Kod ILCOS FSC-40/30/1B-E-G10q-29/400
 Waga netto 1 szt. 0.250 kg

Rysunki techniczne

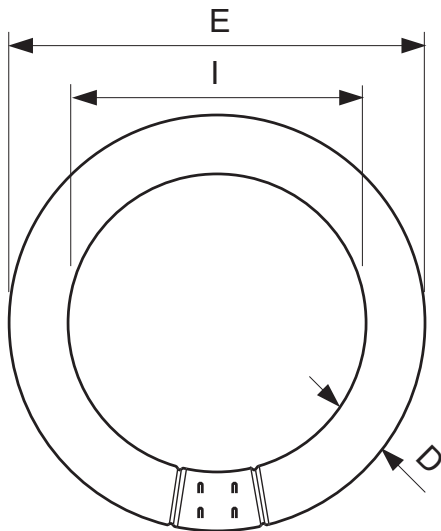



MASTER TL-E Circular Super 80 40W/830 1CT

Product	D (Min)	D (Max)	E (Min)	E (Max)	I (Min)	I (Max)
TL-E 40W/830	27.1	30.9	393.7	406.4	341.0	347.7



G10q

Dane fotometryczne

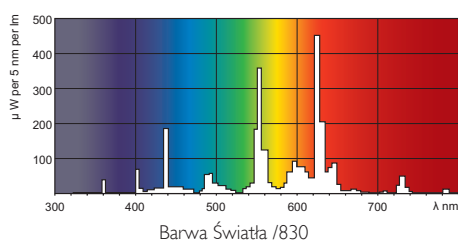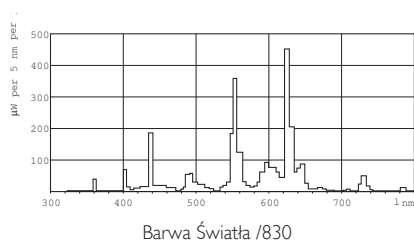



© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością
Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.pl/lighting

2014, Czerwiec 17
Dane wkrótce ulegną zmianie