

Elementy systemu

Element drabiny 1,96 m

Wersja	Nr kat.
Stal ocynkowana	835536



Element drabiny 2,80 m

Wersja	Nr kat.
Stal ocynkowana	835543



Element drabiny 3,64 m

Wersja	Nr kat.
Stal ocynkowana	835550




Łącznik drabin pionowych

Wersja	Nr kat.
Stal ocynkowana 100 mm	835529
Stal ocynk.1000 mm, 4 śruby	835482




Poręcz zejścia, prosta z śrubami i mocowaniem

Wersja	Nr kat.
Stal ocynkowana	835772



Kotwa, sztywna 200 mm

Wersja	Nr kat.
Stal ocynkowana	835239




Pałak zabezpieczający Ø 700 mm z śrubami i mocowaniem

Wersja	Nr kat.
Stal ocynkowana	835420



Podest przejściowy z śrubami i mocowaniem

Wersja	Nr kat.
Stal ocynkowana	835444



Pałak zabezpieczający, 3/4 (wariant) z śrubami i mocowaniem

Wersja	Nr kat.
Stal ocynkowana	835437



Łącznik do pałaka 3/4

Wersja	Nr kat.
Stal ocynkowana	835413




Podpora zabezpieczająca 3000 mm z łącznikiem

Wersja	Nr kat.
Stal ocynkowana	835567



Barierka zabezpieczająca

Wersja	Nr kat.
Stal ocynkowana	835499



Elementy systemu

Pomost podstawowy

- + stal ocynkowana
- + podstawa z kraty stalowej z dwiema konsolami
- + poręcz po stronie wzdłużnej i czołowej



Wielkość	w mm	1000 x 1000
Ciężar	ok. kg	68,0
Nr kat.		835574

Pomost dodatkowy

- + stal ocynkowana
- + podstawa z kraty stalowej z jedną konsolą
- + poręcz po stronie wzdłużnej
- + pomosty dodatkowe można w dowolnym miejscu połączyć ze sobą sposobem (połączenia śrubowe)
- + przy montowaniu pomostu roboczego wieloelementowego elementem końcowym powinien być z zasady pomost podstawowy



Wielkość	w mm	500 x 1000
Ciężar	ok. kg	33,5
Nr kat.		835581

Przejście

- + kratka ze stali ocynkowanej

Zalecenie: do zakończenia zejścia należy zastosować regulowane kotwy murowe lub płyty fundamentowe, które należy zamówić osobno.



Wersja	Głębokość	Nr kat.
Kratka stalowa	450 mm	835383
Kratka stalowa	750 mm	835888
Kratka stalowa	900 mm	835895

Poręcz zejścia z uchwytem

- + rozstaw 450 mm



Wersja	Nr kat.
Stal ocynkowana	835314

Elementy systemu

Stopień zejścia z podłużnicami

- + do redukcji szczeliny przy wyjściu pomiędzy drabiną a ścianą
- + wymiary ok. 540 x 150–300 mm
- + ryflowany stopień
- + w zestawie 2 podłużnice wraz z łączami zaciskowymi do podłużnicy

Rozm szczeliny w mm	Wersja	Nr kat.
150	Stal ocynkowana	835376
200		835369
250		835352
300		835345



Pomost przejściowy, składany

- + zastosowanie jako pomost spoczynkowy lub jako zabezpieczenie przed upadkiem
- + 625 x 350 mm
- + możliwość połączenia z dodatkowym pałkiem bezpieczeństwa
- + zamykany kluczem (klucz zamawiany jest osobno)

Wersja	Nr kat.
Stal ocynkowana	835475



Płyta blokująca

- + blokada przejścia
- + zamykana na kłódkę

Nr kat.
835642



Drabina awaryjna

- + automatyczne odblokowanie drabiny od góry
- + długość do podłoża 3,06 m
- + odległość podpory do podłoża max. 3,00 m


Wersja	Nr kat.
Aluminium	835666



Płyta fundamentowa

- + do mocowania drabiny pionowej do podłoża
- + 120 x 120 mm
- + otwory mocujące: Ø 15 mm


Wersja	Nr kat.
Stal ocynkowana	835123

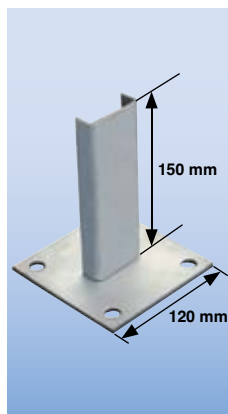

Kotwa sztywna

- + w kształcie litery U


Wersja	Nr kat.
150 mm	835086
200 mm	835093

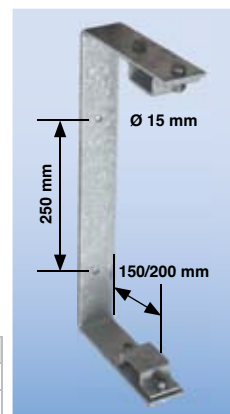

Kotwa, sztywna

- + w kształcie litery V


Wersja	Nr kat.
150 mm	835109
200 mm	835116

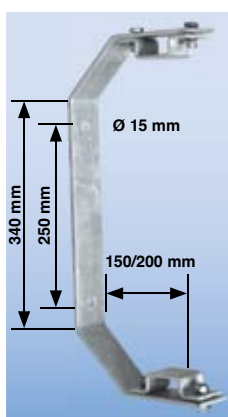

Kotwa, sztywna

- + 500 mm

Wersja	Nr kat.
500 mm	835338

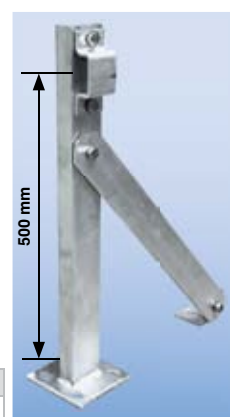


Elementy systemowe

Kotwa regulowana


+ standard

Wersja	Nr kat.
189–253 mm	835246




Kotwa regulowana

Wersja	Nr kat.
100–150 mm	835192
150–200 mm	835208




Kotwa regulowana

Wersja	Nr kat.
200–270 mm	835215
270–400 mm	835222



Kotwa regulowana z dużą stopą

Wersja	Nr kat.
100–150 mm	835253
150–200 mm	835277
200–270 mm	835260
270–400 mm	835284



Blacha odprowadzająca wodę do standardowej kotwy

Wersja	Nr kat.
Stal nierdzewna	835031




Blacha odprowadzająca wodę do dużej stopy

Wersja	Nr kat.
St. nierdz. 120–120 mm	835055
St. nierdz. 200–200 mm	835048



Blacha odprowadzająca wodę do kotwy w kształcie litery U

Wersja	Nr kat.
St. nierdz. do kształtu U	835017



Blacha odprowadzająca wodę do kotwy w kształcie litery V

Wersja	Nr kat.
St. nierdz. do kształtu V	835000

