



Zapłonniki do lamp wyładowczych

SI 51 220-240V 50/60Hz

Zapłonniki HID do systemów szeregowych

Danych wyrobów

• Podstawowe informacje

Kod zastosowania	51
Znamionowa lampa	HPI
Znamionowa liczba lamp	1 piece
Moc systemu (statecznik+lampa)	250/400
Napięcie sieciowe	220-240 V
Częstotliwość sieciowa	50/60 Hz
Korpus	SNI-85

• Parametry pracy

Typ zapłonu	równoległy
Liczba impulsów zapłonowych	1 x
Napięcie zapłonu	0.75 (max) kV
Napięcie wzbudzenia zapłonu	190 V
Bezpieczny zakres nap. siec.	-10%/+10%
Zakres napięcia sieciowego	-8%/+6%
Straty mocy zasilacza	1.0 W

• Parametry instalacji elektrycznej

Poj. przew. urządzenie/lampa	150 nF
Typ złącza	śruba
Ściągnięcie izolacji	6 mm
Śred. przew. do zac. stat.	0,70-2,50 mm ²

• Parametry termiczne

T-obudowy max.	80 (max) C
Temp. otoczenia	-20 (min), 75 (max) C
Temp. przechowania	-25 (min), 80 (max) C

• Wymiary

Długość A1	84.5 mm
Odległ. otw. montaż. dł. A2	65.0 mm
Szerokość B1	41.0 mm
Wysokość C1	38.0 mm
Średnica otworu montażowego D1	4.3 mm

• Spełniane normy i wymagania

Oznaczenie CE	tak
Certyfikat ENEC	tak

• Dane produktu

Kod zamówienia	915535 30
Kod produktu	871150091553530
Nazwa produktu	SI 51 220-240V 50/60Hz
Nazwa produktu na zamówieniu	SI 51 220-240V 50/60Hz
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	48
Liczba opakowań w kartonie zbiorczym	48
Kod kreskowy na produkcie	8711500915535
Kod kreskowy na opakowaniu zbiorczym	8711500908353

PHILIPS

Zapłonniki do lamp wyładowczych


Kod logistyczny -
12NC

913619519966

Waga netto 1 szt.

0.047 kg

Rysunki techniczne

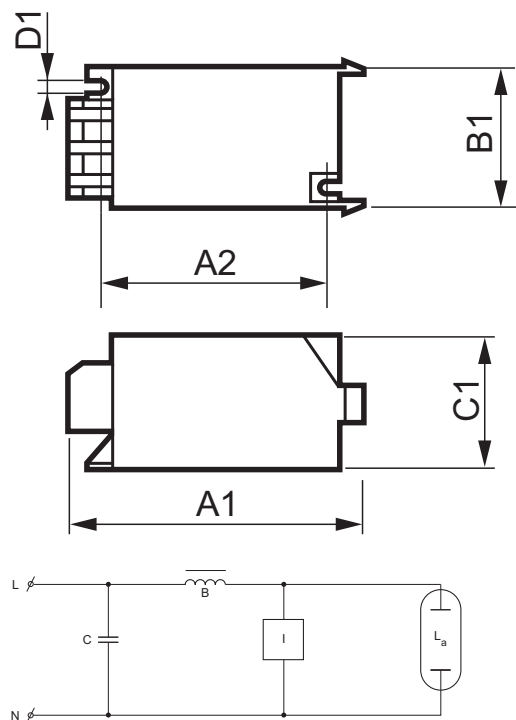

SI 51 220-240V 50/60Hz

Product	A1 (Norm)	A2 (Norm)	B1 (Norm)	C1 (Norm)	D1 (Norm)
SI 51 220-240V 50/60Hz	84.5	65.0	41.0	38.0	4.3



© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) lub odpowiednich podmiotów.

www.philips.pl/lighting

2014, Październik 9
Dane wkrótce ulegną zmianie