


## ■ WŁAZY KANAŁOWE

# WŁAZY ŻELIWNE KLASY B125 PRZYKRĘCANE

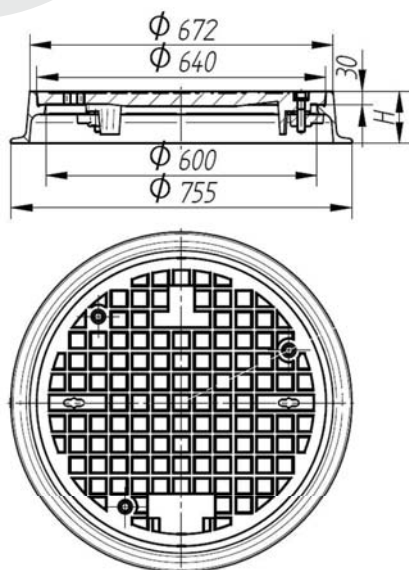

Wszystkie włazy posiadają zabezpieczenie antykorozyjne.

## ■ PRZEZNACZENIE

Zastosowanie wg PN-EN 124 Grupa 2 - klasa B125 - drogi i obszary dla pieszych, powierzchnie równorzędne, parkingi lub tereny parkowania samochodów osobowych.

## ■ DANE TECHNICZNE

Typ włazu	Numer indeksu	Wytrzymałość [kN]	Waga [kg]
BO 600 H115 z pokrywą przykręcaną	202-0200-000	125	92,5
BO 600 H150 z pokrywą przykręcaną	202-0011-000	125	96,0



**Koneckie Zakłady Odlewnicze S.A.**  
26-200 Końskie, ul. 1 Maja 57  
tel. + 48 41 372 72 50  
www.kzo.pl  
kzo@kzo.pl

