


## ■ WŁAZY KANAŁOWE

# WŁAZY ŻELIWNE KLASY C250 PRZYKRĘCANE

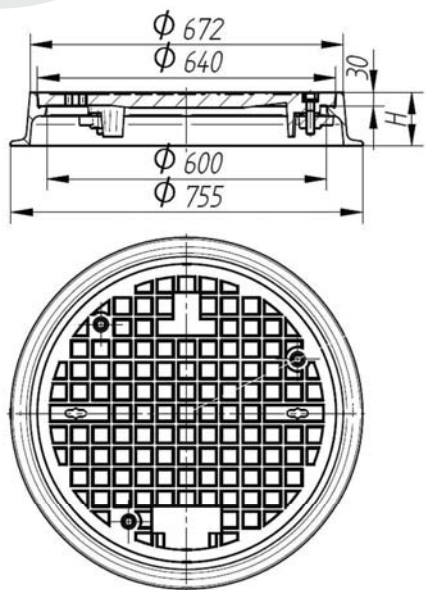

Wszystkie włazy posiadają zabezpieczenie antykorozyjne.

## ■ PRZEZNACZENIE

Zastosowanie wg PN-EN 124 Grupa 2 - klasa B125 - drogi i obszary dla pieszych, powierzchnie równorzędne, parkingi lub tereny parkowania samochodów osobowych.

## ■ DANE TECHNICZNE

Typ wjazdu	Numer indeksu	Wytrzymałość [kN]	Waga [kg]
CO 600 H115 pokrywa dyskowa przykręcana	203-0210-000	250	101,0
CO 600 H150 pokrywa żebrowana przykręcana	203-0310-000	250	113,6



**Koneckie Zakłady Odlewnicze S.A.**  
26-200 Końskie, ul. 1 Maja 57  
tel. + 48 41 372 72 50  
www.kzo.pl  
kzo@kzo.pl

