


WŁAZY KANAŁOWE

WŁAZY ŻELIWNE KLASY D400 Z POKRYWĄ WYPEŁNIONĄ BETONEM

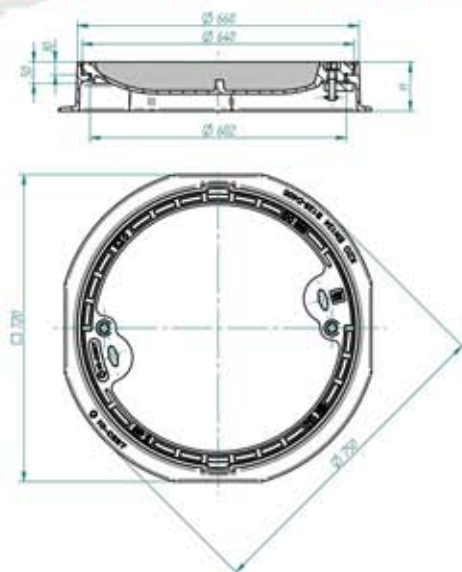

Wszystkie włazy posiadają zabezpieczenie antykorozyjne.

PRZEZNACZENIE

Zastosowanie wg PN EN 124 Grupa 4- klasa D400- jezdnie dróg (również ciągi pieszo-jezdne), utwardzone pobocza oraz obszary parkingowe, dla wszystkich rodzajów pojazdów drogowych.

DANE TECHNICZNE

Typ włazu	Numer indeksu	Wypełnienie pokrywy	Wytrzymałość [kN]
DO600 H115, z pokrywą wypełnioną betonem, przykręcaną, pozycjonowaną	204-1950-800	Beton C35/45	400
DO600 H115, z pokrywą wypełnioną betonem, pozycjonowaną	204-1950-850	Beton C35/45	400
DO600 H150, z pokrywą wypełnioną betonem, przykręcaną, pozycjonowaną	204-1900-800	Beton C35/45	400
DO600 H150, z pokrywą wypełnioną betonem, pozycjonowaną	204-1900-850	Beton C35/45	400



Koneckie Zakłady Odlewnicze S.A.
26-200 Końskie, ul. 1 Maja 57
tel. + 48 41 372 72 50
www.kzo.pl
kzo@kzo.pl

