
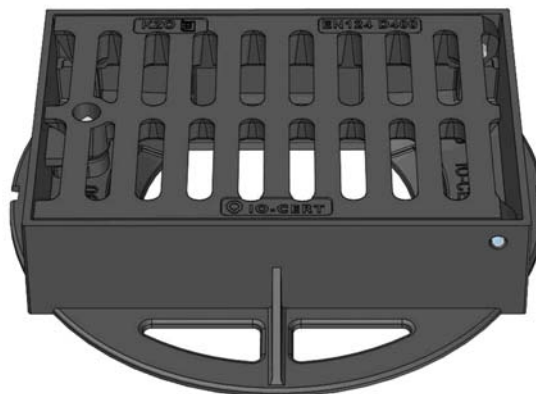


■ WPUSTY ULICZNE

WPUSTY KLASY D400 PEŁNY KOŁNIERZ Z RUSZTEM UCHYLNYM RYGLOWANYM

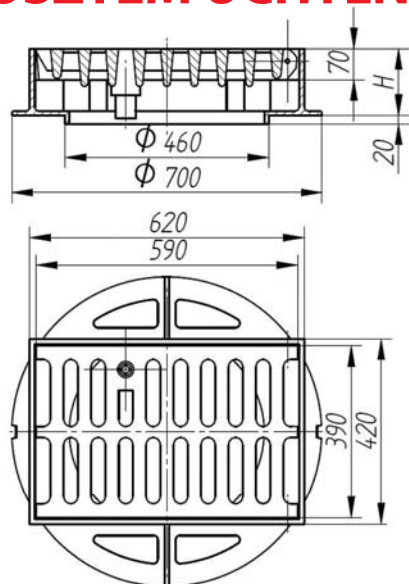

Wszystkie wpusty posiadają zabezpieczenie antykorozyjne.

■ PRZEZNACZENIE

Zastosowanie wg PN-EN 124 Grupa 3 - min. klasa C250 - usytuowane tylko przy krawężnikach, w obszarze mierzonym od ściany krawężnika może sięgać w tor ruchu maksimum 0,5 m i w drogę dla pieszych maksimum 0,2 m.

■ DANE TECHNICZNE

Typ wpustu	Numer indeksu	Powierzchnia wlotowa [dm ²]	Wytrzymałość [kN]	Waga [kg]
H115	405-1040-500	9,6	400	87,8
H150	405-1050-500	9,6	400	98,0



Koneckie Zakłady Odlewnicze S.A.
26-200 Końskie, ul. 1 Maja 57
tel. + 48 41 372 72 50
www.kzo.pl
kzo@kzo.pl

