

# Mały podgrzewacz pojemnościowy 5-litrowy z armaturą S5-U / SNT



## Zastosowanie

Do pojedynczych punktów poboru:

- > zlewozmywak kuchenny
- > umywalka



# Mały podgrzewacz pojemnościowy 5-litrowy z armaturą S5-U / SNT



Pytania dotyczące produktu: +48 61 8499408

Klasa efektywności energetycznej <b>A</b>	
S5-U / SNT (podbiatowy z armaturą beźciśnieniową)	
Nr artykułu:	4100-42055
Pojemność [litry]:	5
Budowa:	beźciśnieniowa
Przyłącza wody (śrubowe):	G 3/8"
Wybór temperatur [°C]:	ok. 35 – 85
ca. ilość wody zmieszanej 40°C przy 65°C <sup>1)</sup> [litry]:	9,1
Moc znamionowa [kW]:	2,0
Napięcie [V]:	1~ / N / PE 230 V AC
Prąd znamionowy [A]:	9
Czas dogrzania $\Delta t = 55 K$ <sup>2)</sup> [min]:	10
Zużycie prądu na utrzymanie gotowości przy 65°C [kWh / 24h]:	0,27
Zbiornik wewnętrzny:	tworzywo sztuczne
Wskaźnik funkcyjny:	✓
Ograniczenie temperatury ustawiane na ... [°C]:	38 / 55 / 65
Stopień ochrony:	IP 24
Wymiary (wys. x szer. x gł.) [cm]:	37,6 × 25,6 × 22,8
Przewód przyłączeniowy:	wtyk sieciowy
Waga (stan napełniony) [kg]:	8,5

1) Przy temperaturze wody dolotowej 12°C 2) Wzrost temperatury z np. 10°C do 65°C.

## Opis

- > Beźciśnieniowy mały podgrzewacz pojemnościowy 5-litrowy jako urządzenie podbiatowe do zaopatrzenia jednego punktu poboru wody z pasującą dwuuchwytową armaturą regulującą temperaturę
- > Regulator temperatury od ok. 35°C do 80°C z funkcją oszczędnościową i optymalnym ograniczeniem temperatury na 38°C, 55°C lub 65°C
- > Współpracuje wyłącznie ze specjalną armaturą przeznaczoną do podgrzewaczy beźciśnieniowych
- > Zabezpieczenie termiczne chroniące przed pracą na sucho
- > Wewnętrzny zbiornik z polipropylenu z izolacją termiczną nadająca się do recydingu
- > Wysokojakościowa izolacja termiczna zapewnia znikomy pobór energii na podtrzymanie urządzenia w gotowości
- > Automatyka zabezpieczająca przed zamarznięciem
- > Przewód przyłączeniowy z wtyczką Schuko (60 cm)

# Mały podgrzewacz pojemnościowy 5-litrowy z armaturą S5-U / SNT




Pytania dotyczące instalacji: +48 61 8499408


Przykład instalacji (**bezcisnieniowej**)

wymiary w mm

Podczas instalacji należy przestrzegać instrukcji montażu i użytkowania.

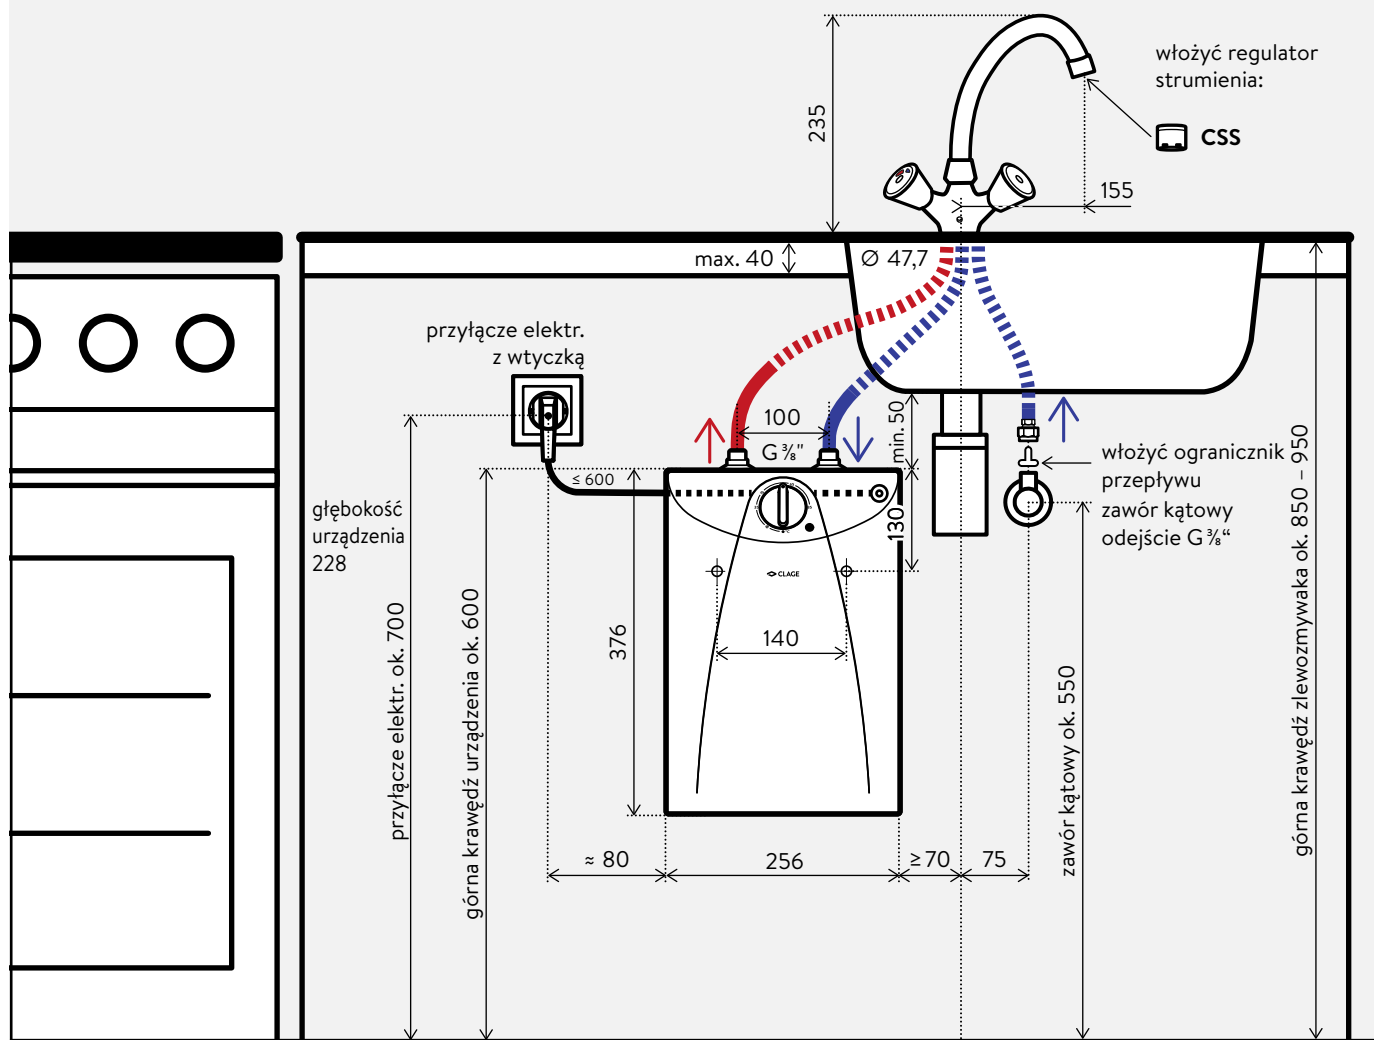

widok z boku:

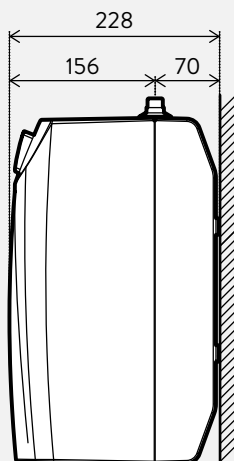

Mały podgrzewacz pojemnościowy 5-litrowy z armaturą  
**S5-U / SNT**  
Akcesoria



**SNT** (opcjonalnie, bezciśnieniowa)

Jednouchwytowa bateria kuchenna z wyciąganą główką natryskową, wylewka 20 cm

**SNT:** nr art. 4100-0210



**Kształtowniki strumienia** (opcjonalnie)

Kształtownik strumienia wody do zastosowania w tulejkach armatury M 22/24

**CSS:** nr art. 0010-00504



Kształtownik strumienia z chromowaną tulejką M22i (przeznaczony do armatury z gwintem zewnętrznym na wylewce)

**CSSi:** nr art. 89125