

Opis zasilanie wodne

Grzejnik łazienkowy podstawowy Zehnder AB, z horyzontalnymi, prostymi rurami okrągłymi i wertykalnie usytuowanymi kolektorami zbiorczymi, połączonymi w jednolitą całość wysoce estetyczną spoiną. Rury okrągłe \varnothing 23 mm, kolektory zbiorcze typu D 40 x 30 mm, skierowane ku obrzeżom grzejnika.

Moc grzewcza zbadana zgodnie z EN 442, oznaczenie CE.

Złącza gwintowane na dole i górze kolektorów zbiorczych dla podłączenia zasilania i powrotu, zamontowania odpowietrznika, zaślepki, złącza - 4 x $\frac{1}{2}$ " gwint wewnętrzny. Zasilanie, powrót przy użyciu dolnych otworów do wyboru. Opcjonalnie - wykonanie grzejnika z centralnym zasilaniem o rozstawie 50 mm. Lakierowanie proszkowe w kolorze RAL 9016 (AB) lub powłoka chrom (ABC). Dostawa wyrobu gotowego do montażu z dopasowanymi kształtem konsolami do montażu naściennego, w kolorze białym, opakowanie transportowe.

Ciśnienie robocze
Temperatura robocza

max. 11,5 bar
max. 120°C

Zalety:

- wysokie dopuszczalne ciśnienie robocze
- kolektory pionowe skierowane ku obrzeżom
- estetyczne połączenie rur z kolektorami
- niewielka głębokość zabudowy
- szeroka paleta dostępnych modeli
- możliwość zastosowania grzałek elektrycznych
- wygodne, estetyczne złącza środkowe


Zakres dostawy standardowej - zasilanie wodne

- lakierowanie proszkowe, kolor biały, RAL 9016 lub powłoka chrom
- złącza 4 x $\frac{1}{2}$ " na kolektorach pionowych
- odpowietrznik $\frac{1}{2}$ " + zaślepka $\frac{1}{2}$ "
- opakowanie transportowe
- zestaw montażowy w kolorze białym
- wersja ... -05: przyłącze środkowe 2 x $\frac{1}{2}$ " na dolnej rurze poziomej i na kolektorach, wyposażone w korki (możliwość montażu grzałki)

Ceny i technika

Grupa rabatowa: PO

Przeгляд modeli

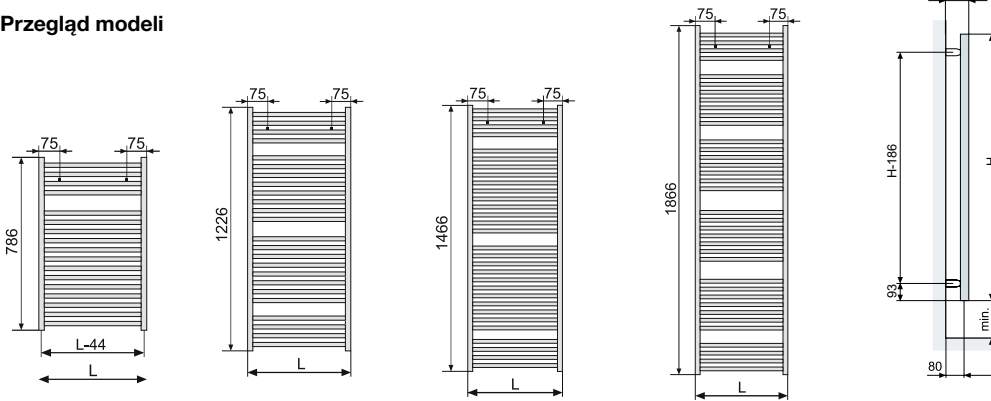

Widok boczny:

H = wysokość
L = długość
N = rozstaw złącz
(zas./powr.), L - 44 mm
(zasilanie wodne),
dla wersji z przyłączem
środkowym rozstaw
złącz wynosi 50 mm

Wymiary podane w mm

Zasilanie wodne

Grzejniki lakierowane

| Model | H mm | L mm | Moc grzewcza | | | Exp. n | Dobór grzałki elektr. W | N mm | M kg | Cena PLN netto kolor standard RAL 9016 |
|-------------|---------|---------|---------------|---------------|---------------|-----------|-------------------------------|---------|---------|--|
| | | | EN 442 ① W | 70/55/24 W | 55/45/24 W | | | | | |
| AB 080-045* | 786 | 450 | 344 | 247 | 151 | 1,26 | 300 | 406 | 5,6 | 315 |
| AB 080-050* | 786 | 500 | 379 | 269 | 164 | 1,26 | 300 | 456 | 6,0 | 338 |
| AB 080-055 | 786 | 550 | 413 | 297 | 181 | 1,26 | 300 | 506 | 6,6 | 343 |
| AB 080-060 | 786 | 600 | 448 | 318 | 194 | 1,26 | 300 | 556 | 7,0 | 354 |
| AB 120-050* | 1226 | 500 | 552 | 391 | 238 | 1,27 | 300 | 456 | 8,9 | 387 |
| AB 120-060* | 1226 | 600 | 648 | 461 | 281 | 1,26 | 600 | 556 | 10,3 | 403 |
| AB 150-050* | 1466 | 500 | 678 | 482 | 294 | 1,26 | 600 | 456 | 10,9 | 457 |
| AB 150-060* | 1466 | 600 | 794 | 566 | 347 | 1,25 | 600 | 556 | 12,6 | 479 |
| AB 180-050 | 1866 | 500 | 830 | 590 | 360 | 1,26 | 600 | 456 | 13,5 | 533 |
| AB 180-060 | 1866 | 600 | 978 | 697 | 427 | 1,25 | 900 | 556 | 15,5 | 556 |

* Dostawa: następny dzień roboczy. Na zapytanie dostępne inne modele.

Grzejniki lakierowane z przyłączem środkowym 50 mm

| Model | H mm | L mm | Moc grzewcza | | | Exp. n | Dobór grzałki elektr. W | N mm | M kg | Cena PLN netto kolor standard RAL 9016 |
|----------------|---------|---------|---------------|---------------|---------------|-----------|-------------------------------|---------|---------|--|
| | | | EN 442 ① W | 70/55/24 W | 55/45/24 W | | | | | |
| AB 080-045-05 | 786 | 450 | 344 | 247 | 151 | 1,26 | 300 | 50 | 5,6 | 390 |
| AB 080-050-05* | 786 | 500 | 379 | 269 | 164 | 1,26 | 300 | 50 | 6,0 | 410 |
| AB 080-055-05 | 786 | 550 | 413 | 297 | 181 | 1,26 | 300 | 50 | 6,6 | 425 |
| AB 080-060-05 | 786 | 600 | 448 | 318 | 194 | 1,26 | 300 | 50 | 7,0 | 435 |
| AB 120-050-05* | 1226 | 500 | 552 | 391 | 238 | 1,27 | 300 | 50 | 8,9 | 447 |
| AB 120-060-05 | 1226 | 600 | 648 | 461 | 281 | 1,26 | 600 | 50 | 10,3 | 464 |
| AB 150-050-05* | 1466 | 500 | 678 | 482 | 294 | 1,26 | 600 | 50 | 10,9 | 521 |
| AB 150-060-05 | 1466 | 600 | 794 | 566 | 347 | 1,25 | 600 | 50 | 12,6 | 544 |
| AB 180-050-05 | 1866 | 500 | 830 | 590 | 360 | 1,26 | 600 | 50 | 13,5 | 572 |
| AB 180-060-05 | 1866 | 600 | 978 | 697 | 427 | 1,25 | 900 | 50 | 15,5 | 594 |

* Dostawa: następny dzień roboczy. Na zapytanie dostępne inne modele.

Grzejniki chromowane z przyłączem środkowym 50 mm

| Model | H mm | L mm | Moc grzewcza | | | Exp. n | Dobór grzałki elektr. W | N mm | M kg | Cena PLN netto chrom |
|----------------|---------|---------|---------------|---------------|---------------|-----------|-------------------------------|---------|---------|-------------------------|
| | | | EN 442 ① W | 70/55/24 W | 55/45/24 W | | | | | |
| ABC 080-050-05 | 786 | 500 | 277 | 197 | 119 | 1,26 | 200 | 50 | 6,1 | 999 |
| ABC 080-060-05 | 786 | 600 | 327 | 232 | 141 | 1,26 | 300 | 50 | 7,1 | 1 110 |
| ABC 120-050-05 | 1226 | 500 | 403 | 286 | 173 | 1,27 | 300 | 50 | 8,9 | 1 223 |
| ABC 120-060-05 | 1226 | 600 | 473 | 336 | 203 | 1,26 | 300 | 50 | 10,3 | 1 274 |
| ABC 150-050-05 | 1466 | 500 | 483 | 343 | 208 | 1,26 | 300 | 50 | 11,0 | 1 631 |
| ABC 150-060-05 | 1466 | 600 | 558 | 396 | 240 | 1,25 | 300 | 50 | 12,7 | 1 835 |
| ABC 180-050-05 | 1886 | 500 | 606 | 430 | 261 | 1,26 | 600 | 50 | 13,5 | 1 937 |
| ABC 180-060-05 | 1886 | 600 | 714 | 507 | 307 | 1,25 | 600 | 50 | 15,6 | 2 039 |

① Moc grzewcza zgodnie z normą EN 442, ΔT 50 K (75/65/20 °C)