


BISCLIPS® FU M6x9 Klipsy do dźwigarów

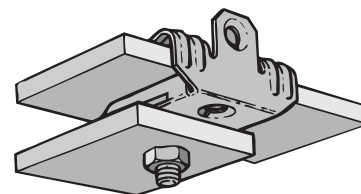


Zalety i właściwości

- do solidnych mocowań pod dwuteownikami bez wiercenia i spawania
- możliwość mocowania do poziomo i pionowo usytuowanych kształtowników stalowych
- posiadają trzpień gwintowany M6x9mm do mocowania obejm, puszek kablowych, koryt kablowych, lamp, itp.
- materiał: stal sprężynowa 1.0603
- powierzchnia pokryta metodą Deltatone® 500

Nr kat.	Kod	A (mm)	Fa,z (N)	Pud.	Kart.
5152 0 607	FU7 M6x9	3,0 - 7,0	350	100	400
5152 0 613	FU12,5 M6x9	8,0 - 12,5	500	100	400
5152 0 620	FU20 M6x9	14,0 - 20,0	500	100	400
5152 0 657	FU7 M6x9-B	3,0 - 7,0	350	25	250
5152 0 663	FU12,5 M6x9-B	8,0 - 12,5	500	25	250
5152 0 670	FU20 M6x9-B	14,0 - 20,0	500	25	250

Do zastosowania tylko przy obciążeniach statycznych.

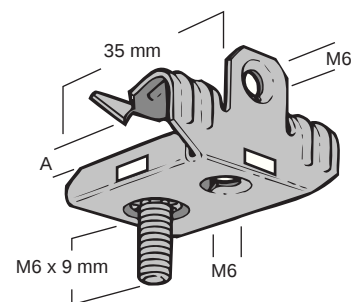

Uzupełnienie

starQuick® Obejmy (szare)

67