


mocowanie pod kształtownikami stalowymi 3 -
20 mm



BIS
SYSTEMY MOCOWANIA

BISCLIPS® FU Klipsy do dźwigarów

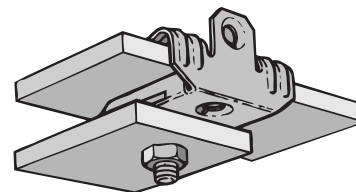


Zalety i właściwości

- do solidnych mocowań pod dwuteownikami bez wiercenia i spawania
- możliwość mocowania do poziomo i pionowo usytuowanych kształtowników stalowych
- posiadają gwint wewnętrzny M6
- materiał: stal sprężynowa 1.0603
- powierzchnia pokryta metodą Deltatone® 500



Nr kat.	Kod	A (mm)	Fa,z (N)	Pud.	Kart.
5142 0 607	FU7 M6	3,0 - 7,0	350	100	400
5142 0 613	FU12,5 M6	8,0 - 12,5	500	100	400
5142 0 620	FU20 M6	14,0 - 20,0	500	100	400
5142 0 657	FU7 M6-B	3,0 - 7,0	350	25	250
5142 0 663	FU12,5 M6-B	8,0 - 12,5	500	25	250
5142 0 670	FU20 M6-B	14,0 - 20,0	500	25	250

Do zastosowania tylko przy obciążeniach statycznych.

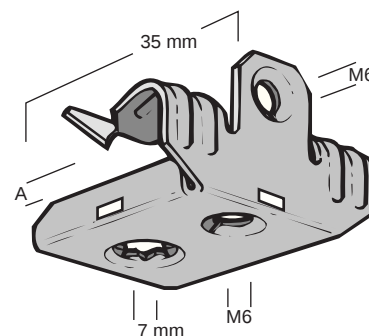

Zamiennik

BISCLIPS® Tiger Klipsy do dźwigarów 293

Uzupełnienie

BIS Trzpienie gwintowane 433
BIS Opaski kablowe 432
BIS Pręty gwintowane 435