


BISCLIPS® PHV ICT Wieszaki do kształtown. L

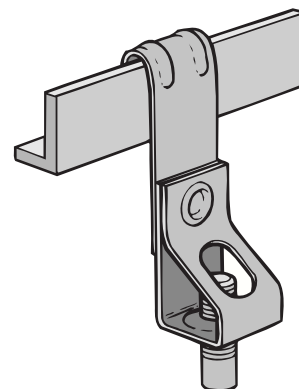


Zalety i właściwości

- do mocowania na pionowej części kształtowników o przekroju L
- posiadają uchwyt pręta gwintowanego (możliwość regulacji wysokości na pręcie)
- materiał: stal sprężynowa 1.0603
- powierzchnia pokryta metodą Deltatone® 500

Nr kat.	Kod	A (mm)	G	Fa,z (N)	Pud.	Kart.
5742 0 605	PHV5 ICTM6	1,5 - 5,0	M6	650	100	400
5742 0 805	PHV5 ICTM8	1,5 - 5,0	M8	700	100	400
5742 1 005	PHV5 ICTM10	1,5 - 5,0	M10	720	100	400
5742 1 105	PHV5 ICT11	1,5 - 5,0	Ø 11 mm	720	100	400
5742 0 607	PHV7 ICTM6	5,0 - 7,0	M6	650	100	400
5742 0 807	PHV7 ICTM8	5,0 - 7,0	M8	700	100	400
5742 1 007	PHV7 ICTM10	5,0 - 7,0	M10	720	100	400
5742 1 107	PHV7 ICT11	5,0 - 7,0	Ø 11 mm	720	100	400

Do zastosowania tylko przy obciążeniach statycznych.

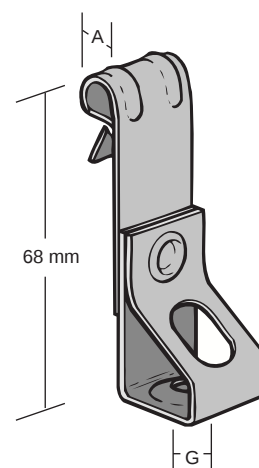

Uzupełnienie

BIS Trzpień gwintowane	433
BIS Pręty gwintowane	435