

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: **ARCO - MODUŁ ROZDZIELACZA**
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: **Moduł rozdzielacza ASAG DN15**
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Ręcznie sterowany moduł rozdzielacza ze stopu miedzi do instalacji wodociągowych, o ciśnieniu nominalnym 1,6 MPa (16 bar) i temperaturze do 90°C.
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
VALVULAS ARCO S.L., Avda de Cid 16, Foios 46134, Walencja, Hiszpania
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela o ile został ustanowiony:
VALVULAS ARCO Sp. z o.o., ul. Krowoderska 63B/6, 31-158 Kraków
6. Krajowy systemy zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **4**
7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu: **PN-EN-13828:2025-07 - Armatura w budynkach -- Ręcznie otwierane i zamykane zawory kulowe ze stopów miedzi i stali nierdzewnej do instalacji wodociągowych w budynkach -- Badania i wymagania**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: **nie dotyczy.**

7b. Krajowa ocena techniczna: **nie dotyczy.**

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: **nie dotyczy.**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: **nie dotyczy.**


8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla danego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Moment napędowy	DN15 ≤6	-
Odporność na skręcanie	DN15: MT ₁ -75/ MT ₂ -40	-
Odporność na zginanie	DN15: F ₁ -105/F ₂ -70	-
Wytrzymałość ograniczników	nie występują widoczne odkształcenia, pęknięcia lub uszkodzenia	-
Szczelność: a) szczelność zamknięcia b) szczelność zewnętrzna	nie występują przecieki i uszkodzenia zaworu	-
Trwałość	nie występują przecieki i widoczne odkształcenia, pęknięcia lub uszkodzenia	-
Uszczelnienie kątowe	DN15 ≥6°	-
Wytrzymałość hydrauliczna	nie występują odkształcenia, pęknięcia lub rozerwanie zaworu podczas badania	-

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w punkcie 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Walencja, 02/06/2026 r

Data i miejsce wydania

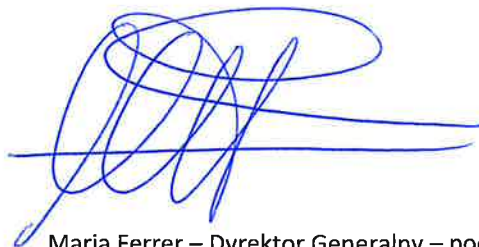

Maria Ferrer – Dyrektor Generalny – podpis

Uwaga:

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych powstała w oparciu o załącznik 2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17.11.2016 r.