

Rura ochronna spiralna typu WTG wykonana z PCV

CECHY I KORZYŚCI

- rury ochronne elastyczne wykonane z miękkiego PCV zbrojone spiralą z twardego PCV
- połączenie dwóch materiałów daje znakomite efekty: zapewnia elastyczność, a jednocześnie wytrzymałość mechaniczną
- szeroki asortyment rozmiarowy (12 rozmiarów)

Rura z miękkiego PCV zbrojona spiralą z twardego PCV. Stosowana w warunkach atmosfery agresywnej. Odporna na większość agresywnych czynników spotykanych w przemyśle takich jak smary, rozcieńczone kwasy i zasady. Może pracować w warunkach klimatu morskiego. Dość dobra wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne. Odporna na drgania mechaniczne. Może być stosowana w połączeniach wymagających sporadycznych ruchów (kilka przegięć na dobę). Ze względu na dużą elastyczność zalecana do ochrony przewodów na podejściach do trudno dostępnych urządzeń. Wyrób oznaczony znakiem CE.

DANE MECHANICZNE

Temperatura pracy [°C] -5 ÷ +60 (bez ruchu: -20 ÷ +60)


Wytrzymałość na ściskanie 320 N

CERTYFIKATY I NORMY

Stopień ochrony IP66

Klasa palności UL 94 V0

Normy PN-EN 61386-1; PN-EN 61386-23

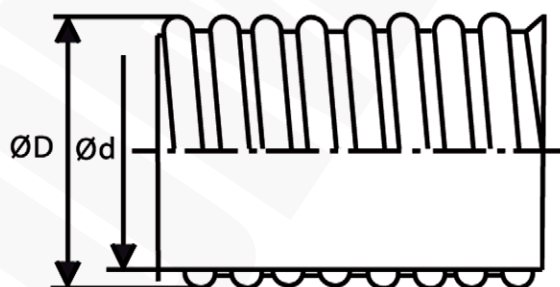

CE

| Typ | Indeks Ergom | d | D | Kolor | Min. promień gięcia [mm] | Wielkość nominalna łącznika | W opakowaniu [m] |
|-------------------|-------------------|----|------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------|
| WTG 7 (30 M) | E03DK-09030100101 | 10 | 14,7 | czarny (RAL 9005) | 25 | 7 | 30 |
| WTG 9 (30 M) | E03DK-09030100201 | 12 | 16,4 | czarny (RAL 9005) | 36 | 9 | 30 |
| WTG 11 (30 M) | E03DK-09030100301 | 14 | 18,9 | czarny (RAL 9005) | 35 | 11 | 30 |
| WTG 13 (30 M) | E03DK-09030100401 | 16 | 20,7 | czarny (RAL 9005) | 40 | 13 | 30 |
| WTG 16/25M (25 M) | E03DK-09030100501 | 18 | 22,5 | czarny (RAL 9005) | 45 | 16 | 25 |
| WTG 20 (30 M) | E03DK-09030100551 | 20 | 24,7 | czarny (RAL 9005) | 48 | 20 | 30 |
| WTG 21 (30 M) | E03DK-09030100601 | 22 | 27,7 | czarny (RAL 9005) | 50 | 21 | 30 |
| WTG 25 (30 M) | E03DK-09030100651 | 25 | 30,6 | czarny (RAL 9005) | 56 | 25 | 30 |
| WTG 29 (30 M) | E03DK-09030100701 | 28 | 33,5 | czarny (RAL 9005) | 63 | 29 | 30 |
| WTG 32 (30 M) | E03DK-09030100751 | 32 | 38 | czarny (RAL 9005) | 70 | 32 | 30 |
| WTG 36 (30 M) | E03DK-09030100801 | 40 | 46,4 | czarny (RAL 9005) | 85 | 36 | 30 |
| WTG 48 (30 M) | E03DK-09030100901 | 50 | 57,2 | czarny (RAL 9005) | 100 | 48 | 30 |
| WTG 21 GY (30 M) | E03DK-09030200601 | 22 | 27,7 | szary (RAL 7035) | 50 | 21 | 30 |
| WTG 48 GY (30 M) | E03DK-09030200901 | 50 | 57,2 | szary (RAL 7035) | 100 | 48 | 30 |

