


Opaska łącząca Geberit Silent-db20

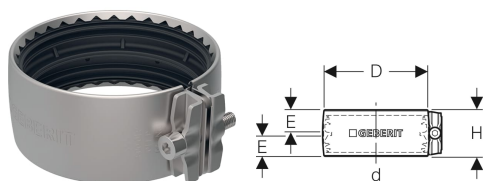

Ilustracja przykładowa

Przeznaczenie

- Do kanalizacji wewnątrz konstrukcji budowlanej
- Do budynków o podwyższonych wymaganiach akustycznych
- Do połączenia z kielichami dwustronnymi Geberit Silent-db20
- Do łączenia rurociągów i kształtek

Charakterystyka

- Z uszczelką z EPDM

Dane techniczne

Materiał | Stal CrTi 1.4510 (EN 10088)

Nr art.	DN	d, ø	D	E	H
305.003.14.3	56	56 mm	6.7 cm	2.4 cm	5.2 cm
307.003.14.3	70	75 mm	8.6 cm	2.4 cm	5.2 cm
308.003.14.3	90	90 mm	10.1 cm	2.4 cm	5.2 cm
310.003.14.3	100	110 mm	12 cm	2.4 cm	5.2 cm
312.003.14.3	125	135 mm	14.8 cm	3.2 cm	6.7 cm
315.003.14.3	150	160 mm	17.2 cm	3.2 cm	6.7 cm