


## Trójnik podwójny narożny Geberit Silent-db20 88.5° prawy



Ilustracja przykładowa

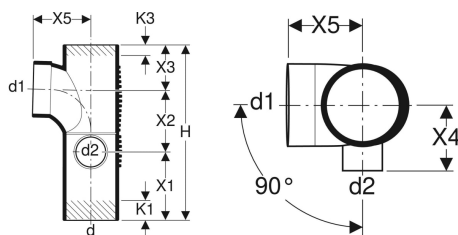

### Przeznaczenie

- Do kanalizacji wewnątrz konstrukcji budowli
- Do budynków o podwyższonych wymaganiach akustycznych
- Do przyłączenia nisko odpływów od brodzików

### Charakterystyka

- Łagodny wlot
- O zwiększonej izolacyjności akustycznej
- Zgrzewana kształtka

- Odporny na ścieranie
- Odporny na promieniowanie UV

### Dane techniczne

Temperatura składowania	≤ 40 °C
Materiał	PE-S2
Rozszerzalność cieplna	0.17 mm/(m·K)
Przewodnictwo cieplne rurociągu	0.43 W/(m·K)

Nr art.	DN	d, ø	d1, ø	d2, ø	arc	H	X1	X2	X3	X4	X5	K1 maks.	K3 maks.
310.115.14.1	100 / 56	110 mm	110 mm	56 mm	88.5 °	34.8 cm	13.5 cm	12.3 cm	9 cm	9 cm	11.5 cm	7.5 cm	0 cm