

# Wężyk spiralny typu WSN

## CECHY I KORZYŚCI


- ☒ popularne wężyki do wiązkania kabli
- ☒ możliwość odgałęzienia przewodów w dowolnym miejscu wiązki
- ☒ ochrona mechaniczna wiązkowanych przewodów
- ☒ do zastosowań wewnętrznych

## DANE LOGISTYCZNE


W opakowaniu [m] 10

## DANE MECHANICZNE

Bezhalogenowe tak  
Temperatura pracy [°C] -30 ÷ +70

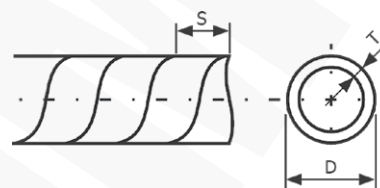

| Typ              | Indeks Ergom      | Materiał                         | Kolor         | Ø wiązki [mm] | D  | S  | T    |
|------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|---------------|----|----|------|
| WSN 3 (10 M)     | E01WS-01010100100 | polietylen; UL 94 HB             | transparentny | 3÷10          | 3  | 5  | 0,75 |
| WSN 6 (10 M)     | E01WS-01010100250 |                                  |               | 6÷18          | 6  | 7  | 1    |
| WSN 8 (10 M)     | E01WS-01010100300 |                                  |               | 8÷24          | 8  | 11 |      |
| WSN 10 (10 M)    | E01WS-01010100400 |                                  |               | 10÷32         | 10 | 12 |      |
| WSN 12 (10 M)    | E01WS-01010100500 |                                  |               | 12÷40         | 12 | 14 | 1,5  |
| WSN 15 (10 M)    | E01WS-01010100600 |                                  |               | 15÷50         | 15 | 15 |      |
| WSN 19 (10 M)    | E01WS-01010100700 |                                  |               | 19÷65         | 19 | 18 | 2    |
| WSN 24 (10 M)    | E01WS-01010100800 |                                  |               | 24÷80         | 24 | 20 |      |
| WSN 3 S (10 M)   | E01WS-01010200100 |                                  | czarny        | 3÷10          | 3  | 5  | 0,75 |
| WSN 6 S (10 M)   | E01WS-01010200200 |                                  |               | 6÷18          | 6  | 7  | 1    |
| WSN 8 S (10 M)   | E01WS-01010200300 |                                  |               | 8÷24          | 8  | 11 |      |
| WSN 10 S (10 M)  | E01WS-01010200400 |                                  |               | 10÷32         | 10 | 12 |      |
| WSN 12 S (10 M)  | E01WS-01010200500 |                                  |               | 12÷40         | 12 | 14 | 1,5  |
| WSN 15 S (10 M)  | E01WS-01010200600 |                                  |               | 15÷50         | 15 | 15 |      |
| WSN 19 S (10 M)  | E01WS-01010200700 |                                  |               | 19÷65         | 19 | 18 | 2    |
| WSN 24 S (10 M)  | E01WS-01010200800 |                                  |               | 24÷80         | 24 | 20 |      |
| WSN 3 V2 (10 M)  | E01WS-01010300100 | polietylen samogasnący; UL 94 V2 | biały         | 3÷10          | 3  | 5  | 0,75 |
| WSN 6 V2 (10 M)  | E01WS-01010300200 |                                  |               | 6÷18          | 6  | 7  | 1    |
| WSN 8 V2 (10 M)  | E01WS-01010300300 |                                  |               | 8÷24          | 8  | 11 |      |
| WSN 10 V2 (10 M) | E01WS-01010300400 |                                  |               | 10÷32         | 10 | 12 |      |
| WSN 12 V2 (10 M) | E01WS-01010300500 |                                  |               | 12÷40         | 12 | 14 | 1,5  |
| WSN 15 V2 (10 M) | E01WS-01010300600 |                                  |               | 15÷50         | 15 | 15 |      |
| WSN 19 V2 (10 M) | E01WS-01010300700 |                                  |               | 19÷65         | 19 | 18 | 2    |
| WSN 24 V2 (10 M) | E01WS-01010300800 |                                  |               | 24÷80         | 24 | 20 |      |

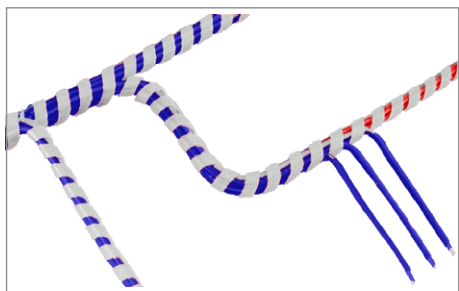

ERGOM

