

Końcówki kablowe widelkowe izolowane typu KWI

CECHY I KORZYŚCI

- ✓ końcówka widelkowa Cu w/g DIN z tulejką izolacyjną poliamidową oznaczona rozmiarem śruby i przekrojem przewodu na płetwie
- ✓ tulejka izolacyjna: zwiększa odporność połączenia na drgania, zmniejsza ryzyko wystąpienia zwarcia, ułatwia montaż przewodu
- ✓ kolor tulejki ułatwia identyfikację przekroju
- ✓ lutowany szew części rurowej

ZASTOSOWANIE

W niskoprądowych instalacjach zasilających o napięciu znamionowym do 1kV, instalacjach sterowniczych, wyrównujących potencjał i uziemiających.

DANE MECHANICZNE


Izolacja	poliamid 6.6
Materiał	Cu
Pokrycie	cynowane galwanicznie
Temperatura pracy [°C]	-30 ÷ +95

CERTYFIKATY I NORMY

Wykonanie	DIN 46237 - dotyczy tylko części rurkowej
Świadectwo uznania typu PRS	TE/1137/880567/25

UWAGA!

Do zaciskania końcówek w zakresie przekrojów 0,5-6 mm² rekomendowana praska profesjonalna to WZP 6I/0,5-6, a od przekroju 10 mm² matryce KP22-IU. Kształt zaprasowania „na owal”.

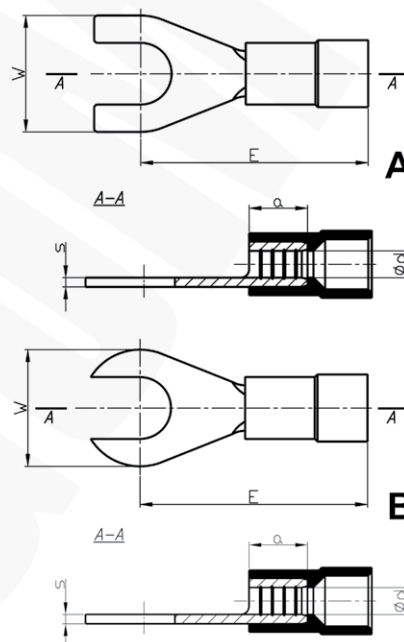

Typ	Indeks Ergom	Przekrój [mm²]	Kolor Izolacji	Otwór pod śrubę	Wykonanie	DIN	d	s	a	E	W	W opakowaniu [szt.]	Waga [kg]
KWI 0,5/2 (100 SZT.)	E09KO-02030100101	0,2÷0,5	żółty	M 2	A	–	1,0	0,5	4	12,0	5,0	100	0,03
KWI 0,5/3 (100 SZT.)	E09KO-02030100301			M 3									
KWI 0,5/3,5 (100 SZT.)	E09KO-02030100401			M 3,5									
KWI 0,5/4 (100 SZT.)	E09KO-02030100501			M 4						15,0	6,5		
KWI 0,5/5 (100 SZT.)	E09KO-02030100601			M 5							8,0		
KWI 1/2,5 (100 SZT.)	E09KO-02030100700	0,75÷1	czerwony	M 2,5	A	√	1,6	0,8	5	16,0	6,0	100	0,07
KWI 1/3 (100 SZT.)	E09KO-02030100800			M 3									
KWI 1/3,5 (100 SZT.)	E09KO-02030100900			M 3,5									
KWI 1/4 (100 SZT.)	E09KO-02030101000			M 4									
KWI 1/4 W (100 SZT.)	E09KO-02030200100			M 4						–	17,0		
KWI 1/5 (100 SZT.)	E09KO-02030101100			M 5	√	6,9	0,07						
KWI 1/6 (100 SZT.)	E09KO-02030101200			M 6		18,0	10,0	0,09					
KWI 1/8 (100 SZT.)	E09KO-02030101300			M 8	B	–	19,2	14,0	0,12				
KWI 1/10 (100 SZT.)	E09KO-02030101400			M 10			22,3		0,11				

Typ	Indeks Ergom	Przekrój [mm²]	Kolor Izolacji	Otwór pod śrubę	Wykonanie	DIN	d	s	a	E	W	W opakowaniu [szt.]	Waga [kg]			
KWI 2,5/3 (100 SZT.)	E09KO-02030101500	1,5+2,5	niebieski	M 3	A	√	2,3	0,8	5	17,0	6,0	100	0,08			
KWI 2,5/3,5 (100 SZT.)	E09KO-02030101600			M 3,5												
KWI 2,5/4 (100 SZT.)	E09KO-02030101700			M 4		–				18,0	8,0			0,09		
KWI 2,5/4 W (100 SZT.)	E09KO-02030200400									6,9				0,08		
KWI 2,5/5 (100 SZT.)	E09KO-02030101800			M 5		√				20,0	10,0			0,11		
KWI 2,5/6 (100 SZT.)	E09KO-02030101900			M 6	B					22,0	11,0			0,12		
KWI 2,5/8 (100 SZT.)	E09KO-02030102000			M 8						20,2	14,0			0,13		
KWI 2,5/10 (100 SZT.)	E09KO-02030102100			M 10		–				23,3				0,16		
KWI 2,5/12 (100 SZT.)	E09KO-02030102200			M 12						25,7	18,0			0,13		
KWI 6/3,5 (100 SZT.)	E09KO-02030102300	4+6	żółty	M 3,5	A	–	3,6	1,0	6	20,0	8,0	100	0,17			
KWI 6/4 (100 SZT.)	E09KO-02030102400			M 4									0,16			
KWI 6/5 (100 SZT.)	E09KO-02030102500			M 5		√				21,0	10,0					
KWI 6/6 (100 SZT.)	E09KO-02030102600			M 6						22,0	11,0		0,18			
KWI 6/8 (100 SZT.)	E09KO-02030102700			M 8						25,0	14,0		0,23			
KWI 6/10 (100 SZT.)	E09KO-02030102800			M 10	B					27,0	18,0		0,27			
KWI 10/5 (100 SZT.)	E09KO-02030102900	10	czerwony	M 5	B	–	4,5	1,1	8	24	10	100	0,26			
KWI 10/5 (10 SZT.)	E09KO-02030102902					–						10	0,03			
KWI 10/6 (100 SZT.)	E09KO-02030103000			M 6		–						100	0,27			
KWI 10/6 (10 SZT.)	E09KO-02030103002					–						10	0,03			
KWI 10/8 (100 SZT.)	E09KO-02030103100			M 8		–						100	0,3			
KWI 10/8 (10 SZT.)	E09KO-02030103102					–						10	0,03			
KWI 10/10 (100 SZT.)	E09KO-02030103200			M 10		–						100	0,36			
KWI 10/10 (10 SZT.)	E09KO-02030103202					–						10	0,04			
KWI 16/5 (100 SZT.)	E09KO-02030103300	16	niebieski	M 5	B	–	5,8	1,2	10			100	0,45			
KWI 16/5 (10 SZT.)	E09KO-02030103302					–						30	11	10	0,05	
KWI 16/6 (100 SZT.)	E09KO-02030103400			M 6		–								100	0,44	
KWI 16/6 (10 SZT.)	E09KO-02030103402					–								10	0,05	
KWI 16/8 (100 SZT.)	E09KO-02030103500			M 8		–								100	0,49	
KWI 16/8 (10 SZT.)	E09KO-02030103502					–								10	0,05	
KWI 16/10 (100 SZT.)	E09KO-02030103600			M 10		–						34	18	100	0,55	
KWI 16/10 (10 SZT.)	E09KO-02030103602					–								10	0,06	