

Końcówki kablowe widełkowe izolowane typu KWI...PCV

CECHY I KORZYŚCI

- ☒ końcówka widełkowa Cu z tulejką izolacyjną PCV oznaczona rozmiarem śruby oraz przekrojem przewodu
- ☒ do pracy w węższym zakresie temperatur niż końcówki z izolacją poliamidową
- ☒ tulejka izolacyjna: zwiększa odporność połączenia na drgania, zmniejsza ryzyko wystąpienia zwarcia, kolor tulejki ułatwia identyfikację przekroju
- ☒ lutowany szew części rurowej

DANE LOGISTYCZNE

W opakowaniu [szt.] 100

ZASTOSOWANIE

W niskoprądowych instalacjach zasilających o napięciu znamionowym do 1kV, instalacjach sterowniczych, wyrównujących potencjał i uziemiających.

DANE MECHANICZNE


Izolacja	polichlorek winylu (PCV)
Materiał	Cu
Pokrycie	cynowane galwanicznie
Temperatura pracy [°C]	-5 ÷ +60

CERTYFIKATY I NORMY

Wykonanie DIN 46237 - dotyczy tylko części rurowej

UWAGA!

Do zaciskania końcówek w zakresie przekrojów 0,5-6 mm² rekomendowana praska profesjonalna to WZP 6I/0,5-6. Kształt zaprasowania „na owal”.

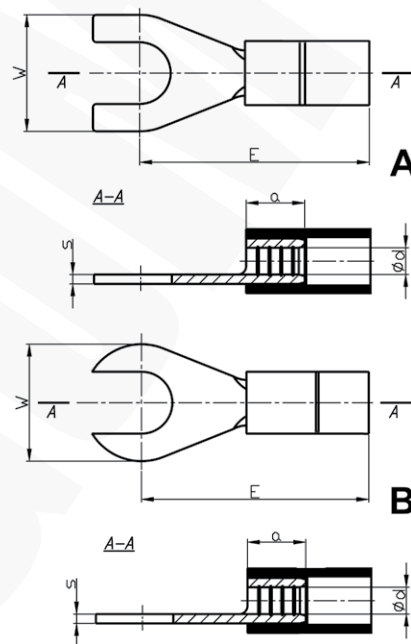

Typ	Indeks Ergom	Przekrój [mm²]	Kolor Izolacji	Otwór pod śrubę	Wykonanie	DIN	d	s	a	E	W	Waga [kg]						
KWI 1/2,5 PCV (100 SZT.)	E09KO-02030400100	0,5÷1	czerwony	M2,5	A	√	1,6	0,8	5	16,0	6,0	0,08						
KWI 1/3 PCV (100 SZT.)	E09KO-02030400200			M3								0,07						
KWI 1/3,5 PCV (100 SZT.)	E09KO-02030400300			M3,5														
KWI 1/4 PCV (100 SZT.)	E09KO-02030400400			M4														
KWI 1/4 W PCV (100 SZT.)	E09KO-02030200300			M5	—	18,0				10,0	0,09							
KWI 1/5 PCV (100 SZT.)	E09KO-02030400500			M6	√													
KWI 1/6 PCV (100 SZT.)	E09KO-02030400600			M8	—													
KWI 1/8 PCV (100 SZT.)	E09KO-02030400700			M3								19,2	14,0	0,12				
KWI 2,5/3 PCV (100 SZT.)	E09KO-02030400900	M3,5	√															
KWI 2,5/3,5 PCV (100 SZT.)	E09KO-02030401000	1,5÷2,5	niebieski	A	—	2,3	0,8	5	17,0	6,0	0,08							
KWI 2,5/4 PCV (100 SZT.)	E09KO-02030401100										M4				√	18,0	8,0	0,09
KWI 2,5/4 W PCV (100 SZT.)	E09KO-02030200600										M5	—	20,0	10,0	0,11			
KWI 2,5/5 PCV (100 SZT.)	E09KO-02030401200										M6	√						
KWI 2,5/6 PCV (100 SZT.)	E09KO-02030401300			M8					22,0	11,0	0,12							
KWI 2,5/8 PCV (100 SZT.)	E09KO-02030401400			M10	—							20,2				14,0	0,13	
KWI 2,5/10 PCV (100 SZT.)	E09KO-02030401500			M12									23,3	17,5	0,16			
KWI 2,5/12 PCV (100 SZT.)	E09KO-02030401600																	25,7

Typ	Indeks Ergom	Przekrój [mm²]	Kolor Izolacji	Otwór pod śrubę	Wykonanie	DIN	d	s	a	E	W	Waga [kg]
KWI 6/3,5 PCV (100 SZT.)	E09KO-02030401700	4+6	żółty	M3,5	A	√	3,6	1,0	6	20,0	8,0	0,17
KWI 6/4 PCV (100 SZT.)	E09KO-02030401800			M4						21,0	10,0	0,18
KWI 6/5 PCV (100 SZT.)	E09KO-02030401900			M5						22,0	11,0	0,22
KWI 6/6 PCV (100 SZT.)	E09KO-02030402000			M6						25,0	14,0	0,22
KWI 6/8 PCV (100 SZT.)	E09KO-02030402100			M8						27,0	18,0	0,29
KWI 6/10 PCV (100 SZT.)	E09KO-02030402200			M10	B							