

Łączniki kablowe izolowane typu KLI do łączenia „na styk”

CECHY I KORZYŚCI

- ☒ łącznik Cu z izolacją poliamidową do łączenia na tzw. „styk”
- ☒ przetłoczenie pośrodku gwarantuje wsunięcie żyły przewodu na wymaganą długość
- ☒ tulejka izolacyjna: zwiększa odporność połączenia na drgania, zmniejsza ryzyko wystąpienia zwarcia, ułatwia montaż przewodu
- ☒ kolor tulejki ułatwia identyfikację przekroju

DANE LOGISTYCZNE


W opakowaniu [szt.] 100

DANE MECHANICZNE

Izolacja poliamid 6.6
 Materiał Cu
 Pokrycie cynowane galwanicznie
 Temperatura pracy [°C] -30 ÷ +95

CERTYFIKATY I NORMY

Świadectwo uznania typu PRS TE/1137/880567/25

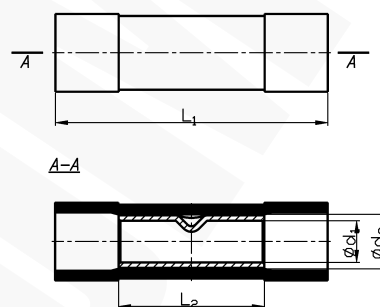

Typ	Indeks Ergom	Przekrój [mm ²]	Kolor Izolacji	L ₁	L ₂	d ₁	d ₂	Waga [kg]
KLI 0,5 (100 SZT.)	E09KO-02060100101	0,2+0,5	żółty	20,0	12	1,3	2,0	0,04
KLI 1 (100 SZT.)	E09KO-02060100201	0,75+1,0	czerwony	26,0	15	1,7	4,2	0,11
KLI 2,5 (100 SZT.)	E09KO-02060100301	1,5+2,5	niebieski	26,0	15	2,3	4,8	0,14
KLI 6 (100 SZT.)	E09KO-02060100401	4+6	żółty	28,0	15	3,6	6,5	0,23