

Łączniki kablowe izolowane typu KLI...PCV do łączenia „na styk”

CECHY I KORZYŚCI



łącznik Cu z izolacją PCV do łączenia na tzw. „styk”



do pracy w węższym zakresie temperatur niż końcówki z izolacją poliamidową



tulejka izolacyjna: zwiększa odporność połączenia na drgania, zmniejsza ryzyko wystąpienia zwarcia, kolor tulejki ułatwia identyfikację przekroju



DANE LOGISTYCZNE

W opakowaniu [szt.] 100

DANE MECHANICZNE

Izolacja polichlorek winylu (PCV)


Materiał Cu

Pokrycie cynowane galwanicznie

Temperatura pracy [°C] -5 ÷ +60

WYMIARY

L₂ 15

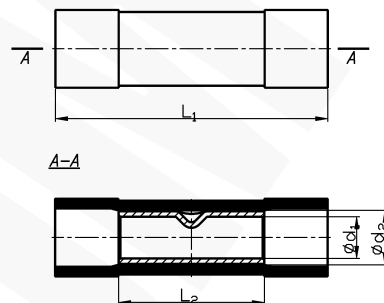

Typ	Indeks Ergom	Przekrój [mm²]	Kolor Izolacji	L ₁	d ₁	d ₂	Waga [kg]
KLI 1 PCV (100 SZT.)	E09KO-02060300101	0,75÷1,0	czerwony	25	1,7	4,3	0,11
KLI 2,5 PCV (100 SZT.)	E09KO-02060300201	1,5÷2,5	niebieski	26,5	2,4	4,8	0,14
KLI 6 PCV (100 SZT.)	E09KO-02060300301	4÷6	żółty	26,5	3,6	6,5	0,23