

Ośłona izolacyjna do nasuwek prostych typu ONZ...

CECHY I KORZYŚCI



ośłona izolacyjna sztywna poliamidowa



do pracy w szerszym zakresie temperatur niż osłony z PCV



dostępne wersje kolorowe

DANE LOGISTYCZNE

W opakowaniu [szt.] 100


DANE MECHANICZNE

Materiał poliamid

Temperatura pracy [°C] -30 ÷ +70

CERTYFIKATY I NORMY

Klasa palności V2 wg UL 94

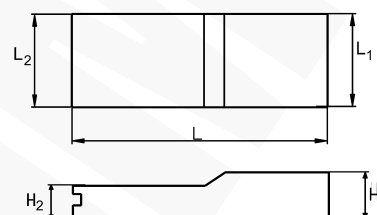

Typ	Indeks Ergom	Przekrój [mm²]	Kolor Izolacji	Rozmiar	Typ nasuwki	L ₁	L ₂	H ₁	H ₂	L	Waga [kg]
ONZ 2,8/1 (100 SZT.)	E10KN-01070200101	0,5+1	naturalny	2,8	N; NR	5,2	4,9	4,5	4,0	20,0	0,03
ONZ 4,8/2,5 (100 SZT.)	E10KN-01070200201	0,5+2,5	naturalny	4,8	N; NR	8,0	7,8	6,1	5,3	19,8	0,04
ONZ 6,3/6 (100 SZT.)	E10KN-01070200301	0,5+6	naturalny	6,3	N; NR; NZ	9,6	9,1	6,3	4,9	25,2	0,05
ONZ 6,3/6 BK (100 SZT.)	E10KN-01070200401		czarny								
ONZ 6,3/6 WT (100 SZT.)	E10KN-01070200501		biały								
ONZ 6,3/6 RD (100 SZT.)	E10KN-01070200601		czerwony								
ONZ 6,3/6 BL (100 SZT.)	E10KN-01070200701		niebieski								
ONZ 6,3/6 GR (100 SZT.)	E10KN-01070200801		zielony								
ONZ 6,3/6 YL (100 SZT.)	E10KN-01070200901		żółty								
ONZ 6,3/6 VL (100 SZT.)	E10KN-01070201001		fioletowy								
ONZ 6,3/6 BR (100 SZT.)	E10KN-01070201101		brązowy								