

# Końcówki kablowe rurowe z dwoma otworami pod śruby typu KOR ... 2X

## CECHY I KORZYŚCI



końcówka 2-oczkowa Cu w wersji standard z pokryciem galwanicznym cyną



opis przekroju przewodu i rozmiar zacisku na powierzchni płetwy



oferujemy inne wykonania - w/g potrzeb klienta

## DANE LOGISTYCZNE

W opakowaniu [szt.] 1

## DANE MECHANICZNE

Materiał Cu

Pokrycie cynowane galwanicznie

## CERTYFIKATY I NORMY



Wykonanie standard

## UWAGA!

Żyły sektorowe (sm) muszą zostać przeformowane "na okrągło".


Na specjalne zamówienie możliwość wykonania wygięcia pod kątem 45° typ K45L...2X lub 90° typ K90L...2X z wydłużoną płetwą (rozstaw śrub na życzenie klienta).

Do zaprasowywania końcówek na żyłach 5 klasy zalecamy zaprasowanie na „sześciokąt z kłami” matrycami typu KP22-FL.

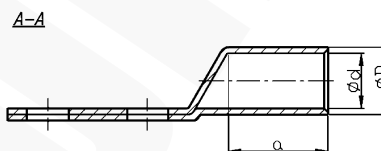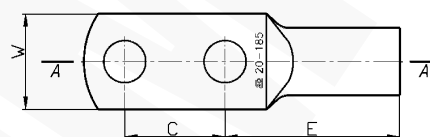


| Typ             | Indeks Ergom      | Przekrój rm/<br>sm [mm²] | d    | D    | a  | C  | E     | W  | Otwór pod<br>śrubę | Nr gniazda<br>- 2 klasa | Nr gniazda<br>- 5 klasa | Lz/s | Lz/w | Waga<br>[kg] |
|-----------------|-------------------|--------------------------|------|------|----|----|-------|----|--------------------|-------------------------|-------------------------|------|------|--------------|
| KOR 50/2x10     | E11KM-01020400100 | 50                       | 10,0 | 14,0 | 19 | 30 | 39,0  | 20 | M10                | 14                      | FL50                    | 1    | 2    | 0,06         |
| KOR 50/2x12     | E11KM-01020400200 |                          |      |      |    |    |       |    | M12                |                         |                         |      |      |              |
| KOR 70/2x10     | E11KM-01020400300 | 70                       | 12,0 | 16,5 | 21 | 50 | 43,0  | 25 | M10                | 16                      | FL70                    | 1    | 2    | 0,09         |
| KOR 70/2x12     | E11KM-01020400400 |                          |      |      |    |    |       |    | M12                |                         |                         |      |      |              |
| KOR 95/2x10     | E11KM-01020400500 | 95                       | 13,5 | 18,0 | 24 | 50 | 47,0  | 25 | M10                | 17                      | FL95                    | 1    | 2    | 0,12         |
| KOR 95/2x12-40  | E11KM-01020400600 |                          |      |      |    |    |       |    | M12                |                         |                         |      |      |              |
| KOR 120/2x12-50 | E11KM-01020400800 | 120                      | 15,0 | 19,5 | 26 | 50 | 54,0  | 28 | M12                | 19                      | FL120                   | 1    | 2    | 0,12         |
| KOR 120/2x12-60 | E11KM-01020400900 |                          |      |      |    |    |       |    | M12                |                         |                         |      |      |              |
| KOR 150/2x12    | E11KM-01020401000 | 150                      | 16,5 | 21,0 | 29 | 50 | 54,0  | 28 | M12                | 20                      | FL150                   | 2    | 3    | 0,13         |
| KOR 185/2x12    | E11KM-01020401100 |                          |      |      |    |    |       |    | M12                |                         |                         |      |      |              |
| KOR 240/2x12    | E11KM-01020401200 | 240                      | 21,0 | 26,0 | 38 | 50 | 73,5  | 38 | M12                | 25                      | FL240                   | 2    | 4    | 0,22         |
| KOR 240/2x16    | E11KM-01020401300 |                          |      |      |    |    |       |    | M16                |                         |                         |      |      |              |
| KOR 300/2x12    | E11KM-01020401400 | 300                      | 24,0 | 30,0 | 45 | 50 | 82,5  | 43 | M12                | 28                      | FL300                   | 2    | 5    | 0,32         |
| KOR 300/2x16    | E11KM-01020401500 |                          |      |      |    |    |       |    | M16                |                         |                         |      |      | 0,3          |
| KOR 400/2x16    | E11KM-01020401600 | 400                      | 27,5 | 33,5 | 50 | 50 | 90,0  | 49 | M16                | 32                      | -                       | 2    | -    | 0,38         |
| KOR 400/2x20    | E11KM-01020401700 |                          |      |      |    |    |       |    | M20                |                         |                         |      |      | 0,37         |
| KOR 500/2x16    | E11KM-01020401900 | 500                      | 31,0 | 38,0 | 70 | 50 | 112,5 | 55 | M16                | 36                      | -                       | 3    | -    | 0,56         |
| KOR 500/2x20    | E11KM-01020402000 |                          |      |      |    |    |       |    | M20                |                         |                         |      |      | 0,55         |
| KOR 625/2x16    | E11KM-01020402200 | 625                      | 34,0 | 40,0 | 70 | 50 | 114,0 | 60 | M16                | 42                      | -                       | 3    | -    | 0,55         |
| KOR 625/2x20    | E11KM-01020402300 |                          |      |      |    |    |       |    | M20                |                         |                         |      |      | 0,52         |


Lz/s - Liczba zaciśnień - szerokie, Lz/w - Liczba zaciśnień - wąskie

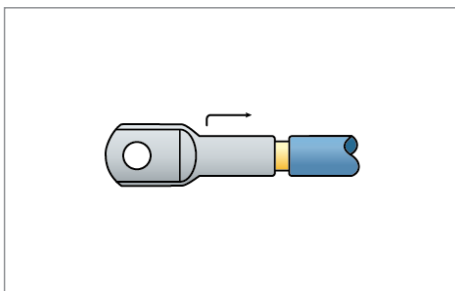

1.1 - Właściwy kierunek i kolejność zaprasowywania końcówek rurowych

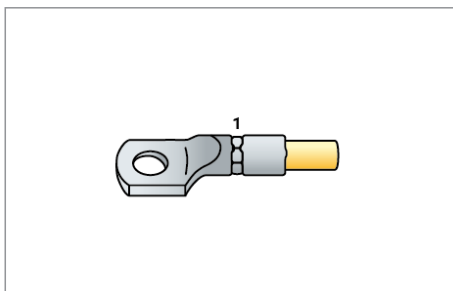

1.2 - Pierwsze zaprasowanie (wewnątrz)

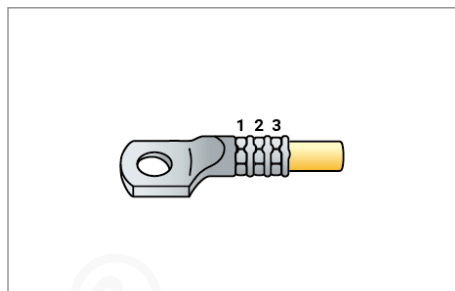

1.3 - Dalsze zaprasowania (od środka na zewnątrz)