

Końcówki kablowe oczkowe rurowe „zwężone” typu KORW

CECHY I KORZYŚCI

- ☒ końcówka oczkowa Cu w wersji „wąska płetwa” z pokryciem galwanicznym cyną
- ☒ uzyskały pozytywny wynik badań na zgodność z normą dla okrągłych żył Cu 2 i 5 klasy
- ☒ szerokość płetwy dostosowana do szerokości zacisków rozdzielczej aparatury z opisem przekroju i średnicy otworu pod śrubę
- ☒ do napięć poniżej 1 kV zgodnie z PN-EN 61238-1-1:2020-06 do zakresu napięć 1-36 kV zgodnie z PN-EN 61238-1-3:2020-01

DANE LOGISTYCZNE

W opakowaniu [szt.] 10

DANE MECHANICZNE

Materiał Cu
Pokrycie cynowane galwanicznie

CERTYFIKATY I NORMY

Normy PN-EN IEC 61238-1-1:2020-06
PN-EN IEC 61238-1-3:2020-01
- wytrzymałość mechaniczna klasa 1
- wytrzymałość na zwarcia klasa A dla końcówek o przekroju 25 - 240 mm²



Certyfikat UL E475284 (zgodnie z tabelą karty katalogowej)

Wykonanie standard

UWAGA!

Żyły sektorowe (sm) muszą zostać przeformowane „na okrągło”.

Do zaprasowywania końcówek na żyłach 5 klasy zalecamy zaprasowanie na „sześciokąt z kłami” matrycami typu KP22-FL.

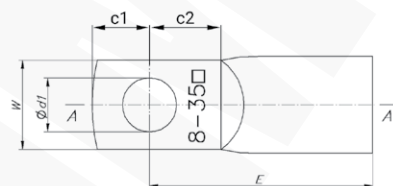

Instytut Energetyki




Typ	Indeks Ergom	Przekrój rm/ sm [mm ²]	d	D	d _i	a	c1	c2	E	W	Otwór pod śrubę	UL	Nr gniazda - 2 klasa	Nr gniazda - 5 klasa	Lz/s	Lz/w	Waga [kg]
KORW 25/6 (10 SZT.)	E11KM-01020700802	25	7	10	6,5	15	7,0	7,0	29,5	10	M6	√	10	FL25	1	2	0,12
KORW 35/6 (10 SZT.)	E11KM-01020700902	35	8,5	12	6,5	17	8,0	8,0	33	15	M6	√	12	FL35	1	2	0,18
KORW 35/8 (10 SZT.)	E11KM-01020700952				8,5				35		M8						0,22
KORW 50/6 (10 SZT.)	E11KM-01020701202				6,5		8,0	9,0	37	15	M6						0,27
KORW 50/8 (10 SZT.)	E11KM-01020701252	50	10	14	8,5	19	10,0	11,0	39	17	M8	√	14	FL50	1	2	0,28
KORW 50/10 (10 SZT.)	E11KM-01020701302				10,5		12,0	13,0	41		M10						0,3
KORW 70/6 (10 SZT.)	E11KM-01020701552				6,5		8,0	9,5	41		M6						0,4
KORW 70/8 (10 SZT.)	E11KM-01020701602	70	12	16,5	8,5	21	10,0	11,5	43	17	M8	√	16	FL70	1	2	0,41
KORW 70/10 (10 SZT.)	E11KM-01020701652				10,5		12,0	13,5	45		M10						0,44
KORW 70/12 (10 SZT.)	E11KM-01020701702				13		14,5	14,5	46	19	M12						0,45
KORW 95/6 (10 SZT.)	E11KM-01020701900				6,5		8,0	9,5	43		M6						0,46
KORW 95/8 (10 SZT.)	E11KM-01020701950	95	13,5	18	8,5	23	10,0	11,5	45		M8	√	17	FL95	1	2	0,48
KORW 95/10 (10 SZT.)	E11KM-01020702000				10,5		12,0	13,5	47	19	M10						0,5
KORW 95/12 (10 SZT.)	E11KM-01020702050				13		14,5	14,5	48		M12						0,52
KORW 120/6 (10 SZT.)	E11KM-01020702250				6,5		8,0	9,0	49		M6						0,62
KORW 120/8 (10 SZT.)	E11KM-01020702300	120	15	19,5	8,5	26	10,0	11,0	51	20	M8	√	19	FL120	1	3	0,68
KORW 120/10 (10 SZT.)	E11KM-01020702350				10,5		12,0	13,0	53		M10						0,64
KORW 120/12 (10 SZT.)	E11KM-01020702400				13		14,0	14,0	54		M12						0,69
KORW 150/6 (10 SZT.)	E11KM-01020702600				6,5		8,0	9,0	52		M6						0,68
KORW 150/8 (10 SZT.)	E11KM-01020702650	150	16,5	21	8,5	29	10,0	11,0	54	20	M8	√	20	FL150	2	3	0,71
KORW 150/10 (10 SZT.)	E11KM-01020702700				10,5		12,0	13,0	56		M10						0,74
KORW 150/12 (10 SZT.)	E11KM-01020702750				13		14,0	14,0	57		M12						

Data publikacji: 19/3/2026


Projekt graficzny, zdjęcia oraz wszelkie dane techniczne i opisy zawarte w niniejszym katalogu są chronione przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie. Użyte w treści niniejszego katalogu nazwy i logotypy mogą być znakami towarowymi, do których wyłączne prawa ochronne przysługują ZAE ERGOM Sp. z o.o. ZAE ERGOM zastrzega sobie możliwość zmiany w parametrach i asortymencie wyrobów.

Typ	Indeks Ergom	Przekrój rm/ sm [mm²]	d	D	d ₁	a	c1	c2	E	W	Otwór pod śrubę	UL	Nr gniazda - 2 klasa	Nr gniazda - 5 klasa	Lz/s	Lz/w	Waga [kg]
KORW 185/8 (10 SZT.)	E11KM-01020702950	185	19	24	8,5	30	10,0	12,0	58	26	M8	√	23	FL185	2	3	0,98
KORW 185/10 (10 SZT.)	E11KM-01020703000				10,5		12,0	14,0	60		M10						1,03
KORW 185/12 (10 SZT.)	E11KM-01020703050				13						M12						1,02
KORW 185/16 (10 SZT.)	E11KM-01020703150				17						M16						1,07
KORW 240/8 (10 SZT.)	E11KM-01020703300	240	21	26	8,5	35	10,0	12,0	63	30	M8	√	25	FL240	2	4	1,13
KORW 240/10 (10 SZT.)	E11KM-01020703350				10,5		12,0	14,0	65		M10						1,18
KORW 240/12 (10 SZT.)	E11KM-01020703450				13						M12						1,16
KORW 240/16 (10 SZT.)	E11KM-01020703500				17						M16						1,2
KORW 300/10 (10 SZT.)	E11KM-01020704500	300	24	30	10,5	42	12,0	13,0	76	30	M10	-	28	FL300	2	5	2,28
KORW 300/12 (10 SZT.)	E11KM-01020704600				13						M12						2,2
KORW 300/16 (10 SZT.)	E11KM-01020704700				17		16,0	18,0	81		M16						


Lz/s - Liczba zaciśnień - szerokie, Lz/w - Liczba zaciśnień - wąskie

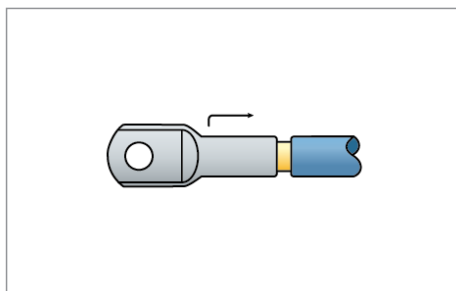

1.1 - Właściwy kierunek i kolejność zaprasowywania końcówek rurowych

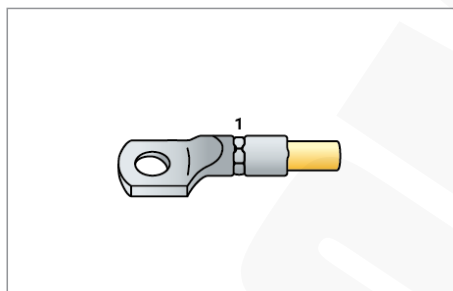

1.2 - Pierwsze zaprasowanie (wewnątrz)

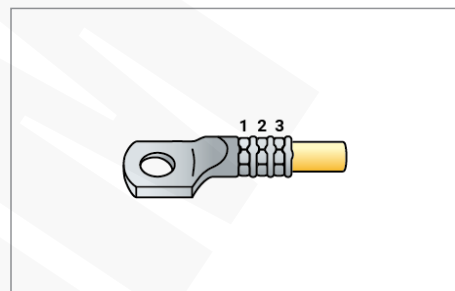

1.3 - Dalsze zaprasowania (od środka na zewnątrz)