

Łączniki kablowe do łączenia „na styk” typu ZM

CECHY I KORZYŚCI



łącznik wykonany z rury Cu standard



przetłoczenie pośrodku gwarantuje wsunięcie żyły przewodu na wymaganą długość



nieobciążalne mechanicznie

DANE MECHANICZNE

Materiał	Cu
Pokrycie	niecynowane

CERTYFIKATY I NORMY

Wykonanie	standard
-----------	----------


UWAGA!

Żyły sektorowe (sm) muszą zostać przeformowane „na okrągło”.

Do zaprasowywania końcówek na żyłach 5 klasy dla przekrojów od 10 mm² zalecamy zaprasowanie na „sześciokąt z kłami” matrycami typu KP22-FL.



A-A




Typ	Indeks Ergom	Przekrój rm/ sm [mm ²]	d	D	L	Nr gniazda - 2 klasa	Nr gniazda - 5 klasa	Lz/s	Lz/w	W opakowaniu [szt.]	Waga [kg]
ZM 0,75-12 (100 SZT.)	E11KM-01060299000	0,5+0,75	1,3	2,8	12	-	-	-	1 - 1	100	0,07
ZM 1,5-15 (100 SZT.)	E11KM-01060299100	1+1,5	1,8	3,3	15	-	-	-	1 - 1	100	0,08
ZM 1,5-20 (100 SZT.)	E11KM-01060299200				20						0,11
ZM 2,5-15 (100 SZT.)	E11KM-01060299300	2,5	2,3	4,2	15	-	-	-	1 - 1	100	0,11
ZM 2,5-20 (100 SZT.)	E11KM-01060299400				20						0,18
ZM 4-15 (100 SZT.)	E11KM-01060299500	4	3	5	15	-	-	-	1 - 1	100	0,17
ZM 4-20 (100 SZT.)	E11KM-01060299600				20						0,23
ZM 6-20 (100 SZT.)	E11KM-01060299700	6	4	6	20	-	-	-	1 - 1	100	0,28
ZM 6-25 (100 SZT.)	E11KM-01060299800				25						0,3
ZM 10 (100 SZT.)	E11KM-01060300100	10	4,5	7,0	30	7	FL10	1 - 1	2 - 2	100	0,6
ZM 10 (10 SZT.)	E11KM-01060300102									10	0,1
ZM 16 (100 SZT.)	E11KM-01060300200	16	5,5	8,5	30	8	FL16	1 - 1	2 - 2	100	0,9
ZM 16 (10 SZT.)	E11KM-01060300202									10	0,1
ZM 25 (100 SZT.)	E11KM-01060300300	25	7,0	10,0	38	10	FL25	1 - 1	2 - 2	100	1,3
ZM 25 (10 SZT.)	E11KM-01060300302									10	0,2
ZM 35 (100 SZT.)	E11KM-01060300400	35	8,5	12,0	42	12	FL35	1 - 1	2 - 2	100	2,1
ZM 35 (10 SZT.)	E11KM-01060300402									10	0,3
ZM 50 (100 SZT.)	E11KM-01060300500	50	10,0	14,0	48	14	FL50	1 - 1	2 - 2	100	3,2
ZM 50 (10 SZT.)	E11KM-01060300502									10	0,4
ZM 70 (100 SZT.)	E11KM-01060300600	70	12,0	16,5	52	16	FL70	1 - 1	3 - 3	100	4,6
ZM 70 (10 SZT.)	E11KM-01060300602									10	0,5
ZM 95 (50 SZT.)	E11KM-01060300700	95	13,5	18,0	58	17	FL95	1 - 1	3 - 3	50	2,8
ZM 95 (10 SZT.)	E11KM-01060300702									10	0,6
ZM 120 (50 SZT.)	E11KM-01060300800	120	15,0	19,5	62	19	FL120	1 - 1	3 - 3	50	3,3
ZM 120 (10 SZT.)	E11KM-01060300802									10	0,7
ZM 150 (50 SZT.)	E11KM-01060300900	150	16,5	21,0	68	20	FL150	2 - 2	4 - 4	50	4
ZM 150 (10 SZT.)	E11KM-01060300902									10	0,8
ZM 185 (50 SZT.)	E11KM-01060301000	185	19,0	24,0	72	23	FL185	2 - 2	4 - 4	50	5,4
ZM 185 (10 SZT.)	E11KM-01060301002									10	1,1

Data publikacji: 19/3/2026


Projekt graficzny, zdjęcia oraz wszelkie dane techniczne i opisy zawarte w niniejszym katalogu są chronione przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie. Użyte w treści niniejszego katalogu nazwy i logotypy mogą być znakami towarowymi, do których wyłączne prawa ochronne przysługują ZAE ERGOM Sp. z o.o. ZAE ERGOM zastrzega sobie możliwość zmiany w parametrach i asortymencie wyrobów.

Typ	Indeks Ergom	Przekrój rm/ sm [mm ²]	d	D	L	Nr gniazda - 2 klasa	Nr gniazda - 5 klasa	Lz/s	Lz/w	W opakowaniu [szt.]	Waga [kg]
ZM 240 (50 SZT.)	E11KM-01060301100	240	21,0	26,0	88	25	FL240	2 - 2	5 - 5	50	7,1
ZM 240 (10 SZT.)	E11KM-01060301102									10	1,5
ZM 300 (25 SZT.)	E11KM-01060301200	300	24,0	30,0	102	28	FL300	2 - 2	5 - 5	25	5,7
ZM 300 (10 SZT.)	E11KM-01060301202									10	2,3
ZM 400	E11KM-01060301302	400	27,5	33,5	112	32	-	2 - 2	-	1	0,3
ZM 500	E11KM-01060301402	500	31,0	38,0	140	36	-	2 - 2	-	1	0,5
ZM 625	E11KM-01060301502	625	34,0	40,0	160	42	-	3 - 3	-	1	0,5


Lz/s - Liczba zaciśnień - szerokie, Lz/w - Liczba zaciśnień - wąskie

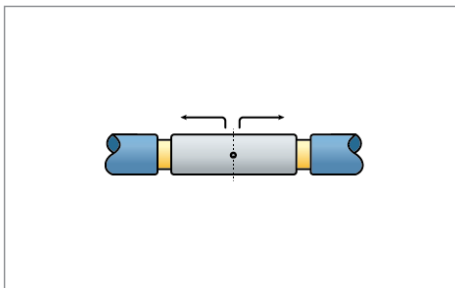


2.1 – Właściwy kierunek i kolejność zaprasowywania łączników rurowych

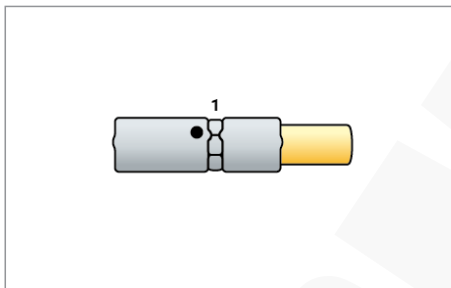


2.2 – Pierwsze zaprasowanie (wewnątrz)

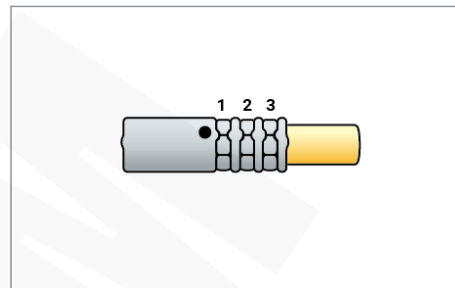

2.3 – Dalsze zaprasowania (od środka na zewnątrz)

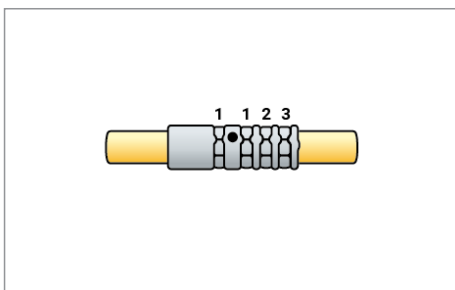

2.4 – Pierwsze zaprasowanie z drugiej strony (wewnątrz)

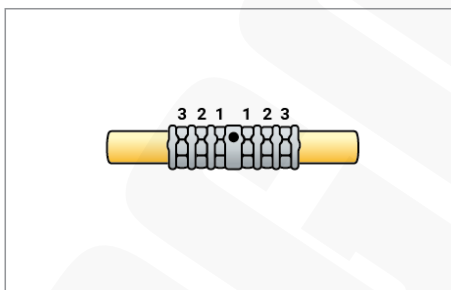

2.5 – Dalsze zaprasowania (od środka na zewnątrz)