

Izolatory wsporcze nN typ IWN2

CECHY I KORZYŚCI



nowy wzmocniony typoszereg popularnych izolatorów IWN



zapraski wykonane ze stali ocynkowanej



korpus wykonany z poliestru wzmocnianego włóknem szklanym

DANE LOGISTYCZNE

W opakowaniu [szt.] 10

ZASTOSOWANIE

Mocowanie szyn w rozdzielnicach i szafach sterowniczych.

DANE MECHANICZNE

Materiał	korpus – poliestr wzmocniany włóknem szklanym (20%); wkład gwintowany – stal ocynkowana
Temp. pracy [°C]	-40 ÷ +140
Kolor	RAL 3031

DANE ELEKTRYCZNE


Napięcie probiercze dla $U_i < 1000VAC$ [kV AC] 3,5

Napięcie probiercze dla $U_i = 1000-1500VDC$ [kV DC] 3,82

CERTYFIKATY I NORMY

Klasa palności UL 94 V0

Normy PN-E-91062-1:1998
PN-EN-61439-1:2011 p.10.9.2.1

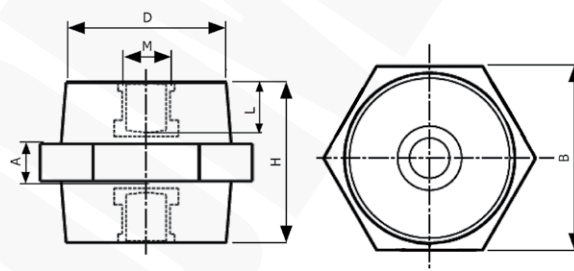

Typ	Indeks Ergom	A	B	D	H	L	M	Wytrzymałość [daN] (rozciąganie)	Wytrzymałość [daN] (zginanie)	Wytrzymałość [Nm] (skręcanie)	Zalecany moment dokręcenia [Nm]	Waga [g]
IWN2-25M5/22 (10 SZT.)	R32RZ-06010101001	6	22	18,0	25	7	M5	240	120	6,0	2,6	20
IWN2-25M6/22 (10 SZT.)	R32RZ-06010101101	6	22	18,0	25	7	M6	340	150	10,0	3,0	20
IWN2-30M6/30 (10 SZT.)	R32RZ-06010101201	7	30	25,0	30	10	M6	570	260	10,0	3,0	61
IWN2-30M8/30 (10 SZT.)	R32RZ-06010101301	7	30	25,0	30	10	M8	430	350	25,0	6,0	67
IWN2-35M6/32 (10 SZT.)	R32RZ-06010101401	10	32	28,5	35	12	M6	590	320	10,0	3,0	84
IWN2-35M8/32 (10 SZT.)	R32RZ-06010101501	10	32	28,5	35	12	M8	710	330	25,0	6,0	75
IWN2-35M10/32 (10 SZT.)	R32RZ-06010101601	10	32	28,5	35	12	M10	980	400	50,0	10,0	76
IWN2-40M8/41 (10 SZT.)	R32RZ-06010101701	12	41	34,0	40	15	M8	970	490	25,0	3,0	125
IWN2-40M10/41 (10 SZT.)	R32RZ-06010101801	12	41	34,0	40	15	M10	1150	600	50,0	10,0	117
IWN2-45M10/46 (10 SZT.)	R32RZ-06010101901	13	46	39,5	45	15	M10	1370	450	50,0	10,0	159
IWN2-50M6/36 (10 SZT.)	R32RZ-06010102001	12	36	29,0	50	15	M6	870	240	20,0	3,0	129
IWN2-50M8/36 (10 SZT.)	R32RZ-06010102101	12	36	29,0	50	15	M8	1060	340	25,0	6,0	126
IWN2-50M10/36 (10 SZT.)	R32RZ-06010102201	12	36	29,0	50	15	M10	1400	380	50,0	10,0	112
IWN2-50M10/46 (10 SZT.)	R32RZ-06010102301	10	46	37,0	50	15	M10	1100	470	50,0	10,0	164
IWN2-50M10/50 (10 SZT.)	R32RZ-06010102401	15	50	45,0	50	15	M10	1480	480	50,0	10,0	209
IWN2-75M8/50 (10 SZT.)	R32RZ-06010102501	16	50	38,5	75	15	M8	1490	280	25,0	6,0	273
IWN2-75M10/50 (10 SZT.)	R32RZ-06010102601	16	50	38,5	75	20	M10	2090	430	50,0	10,0	268
IWN2-75M12/50 (10 SZT.)	R32RZ-06010102701	16	50	38,5	75	20	M12	2240	430	85,0	14,0	298