

CECHY I KORZYŚCI

- ☒ wentylator do kontroli klimatu w rozdzielnicy
- ☒ montaż o otworze o wymiarach 224x224
- ☒ wydajność 230 m³/h
- ☒ duża trwałość silnika dzięki zastosowanym łożyskom

DANE LOGISTYCZNE

Typ	WRF 230/230
Indeks Ergom	R37RC-02010100701

Wentylatory wyposażone są w silniki prądu przemiennego 230 V, 50/60 Hz. Zastosowane łożyska kulkowe zwiększają niezawodność oraz czas eksploatacji. Wentylatory oferowane są w obudowach umożliwiającym bezpośredni montaż w ścianach szaf. Standardowym wyposażeniem obudów są filtry powietrza. Filtry te oferowane są również jako osobne artykuły. Fabrycznie wentylator jest ustawiony na nawiew powietrza do wnętrza rozdzielnicy lub szafy sterowniczej.

DANE MECHANICZNE

Kolor	RAL 7035
Materiał obudowy	filtr: tworzywo samogasnące, kolor szary wentylator: stop aluminium, tworzywo sztuczne
Materiał wkładu filtrującego	włóknina nylonowa, samogasnąca
Materiał łopaty wentylatorów	tworzywo sztuczne
Poziom hałasu [dB]	54
Rodzaj silnika	indukcyjny prądu przemiennego
Temperatura pracy [°C]	-10 ÷ +55
Wydajność [m³/h]	230
Wydajność z filtrem [m³/h]	205
Wydajność, przepływ swobodny [m³/h]	230
Otwór instalacyjny [mm]	224 x 224

DANE ELEKTRYCZNE


Moc znamionowa [W]	33
Napięcie znamionowe [V AC]	230, 50 Hz
Prąd znamionowy [A AC]	0,28

CERTYFIKATY I NORMY

Stopień ochrony	IP43 zgodnie z IEC60529
Normy	PN-EN 55014-1:2004; PN-EN 55014-2:1999 – wentylatory AC i DC; PN-EN 60335-2-80:2007; PN-EN 60335-1:2004+PN-EN 60335-1:2004/A1:2005; PN-EN 60335-1:2004/A2:2006 – wentylatory AC.



Wentylator z filtrem WRF 230/230, WRF 230/24

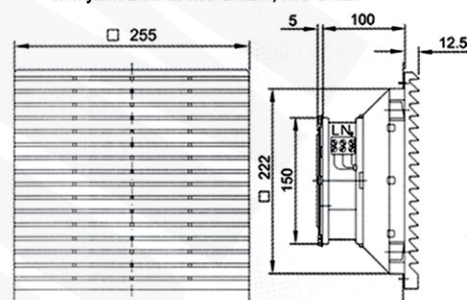

Nakładka z filtrem FWR 230 Otwór instalacyjny

