



Kołnierz Geberit Mapress C-Stahl PN 6, z końcówką wsuwaną



Ilustracja przykładowa

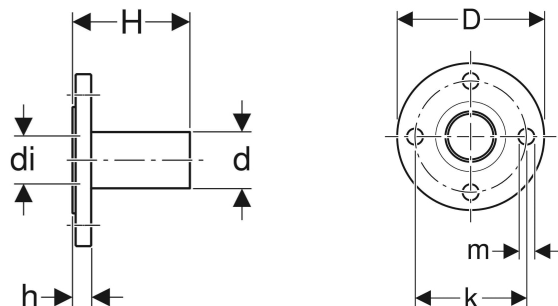

CHARAKTERYSTYKA

- Ocynkowany zewnętrznie
- Kształt B1 (zwiększona grubość kołnierza o standardowej powierzchni), EN 1092-1

DANE TECHNICZNE

Materiał Stal niestopowa 1.0034 E195 (EN 10305)

AKCESORIA

- Zestaw śrub Geberit do połączenia kołnierzowego, ze stali ocynkowanej
- Uszczelka kołnierzowa Geberit PN 6 z włókna kompozytowego

Nr art.	DN	d, ø mm	di, ø mm	D cm	k mm	m mm	H cm	h cm	n szt.	PN bar	PLN netto	PLN brutto
23764	20	22	19	9	65	11	7.5	1.4	4	6	244,65	300,92
23765	25	28	25	10	75	11	7.7	1.4	4	6	304,20	374,17
23766	32	35	32	12	90	14	8.6	1.4	4	6	391,00	480,93
23767	40	42	39	13	100	14	10.4	1.4	4	6	538,75	662,66
23768	50	54	51	14	110	14	10.9	1.4	4	6	672,55	827,24
23769	65	76.1	72	16	130	14	13.2	1.4	4	6	864,45	1'063,27

<i>Nr art.</i>	<i>DN</i>	<i>d, ø</i> <i>mm</i>	<i>d_i, ø</i> <i>mm</i>	<i>D</i> <i>cm</i>	<i>k</i> <i>mm</i>	<i>m</i> <i>mm</i>	<i>H</i> <i>cm</i>	<i>h</i> <i>cm</i>	<i>n</i> <i>szt.</i>	<i>PN</i> <i>bar</i>	<i>PLN netto</i>	<i>PLN brutto</i>
23770	80	88.9	84.8	19	150	18	14.8	1.6	4	6	1'058,60	1'302,08
23771	100	108	103.9	21	170	18	16.1	1.6	4	6	1'250,45	1'538,05