


Przyłącze Geberit Mapress C-Stahl z nakrętką

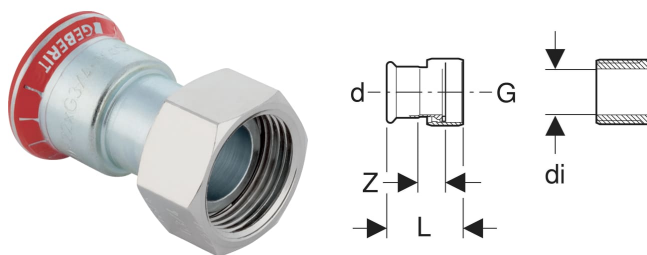

Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do przyłączania grzejników i zaworów grzejników
- Przeznaczone wyłącznie do gwintu o średnicy wewnętrznej $\leq di$, patrz tabela
- Do podgrzewania i chłodzenia

CHARAKTERYSTYKA

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Ocynkowany zewnętrznie
- Nakrętka z mosiądzu, niklowana
- Uszczelka z CIIR czarna
- Uszczelka płaska z EPDM
- Mufa zaprasowywana z przezroczystą zaślepką ochronną

DANE TECHNICZNE

Temperatura medium w przypadku uszczelki płaskich EPDM	0–100 °C
Materiał	Stal nierostowa 1.0034 E195 (EN 10305)

Nr art.	DN	d, \varnothing mm	G	di, \varnothing mm	L cm	Z cm	PLN netto	PLN brutto
25042	12	15	1/2	10	5.1	2.5	37,05	45,57
25048	15	18	1/2	10	5.3	2.6	41,15	50,61
25049	20	22	3/4	13	5.4	2.7	42,10	51,78