


Blok montażowy Geberit Mapress typ L

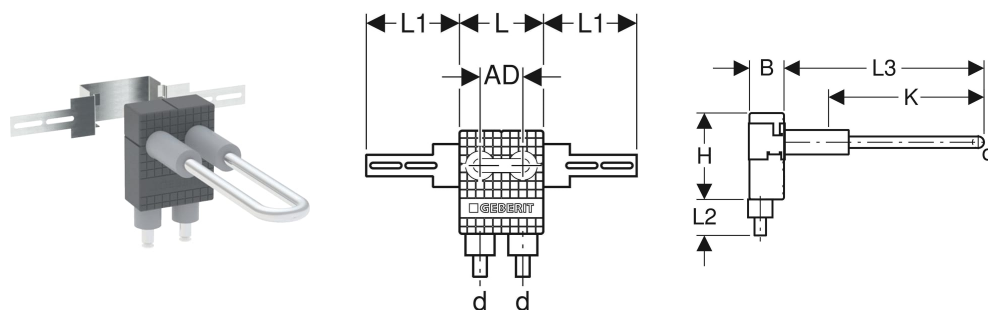

PRZEZNACZENIE

- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu

CHARAKTERYSTYKA

- Rura niklowana zewnątrz

- Do próby ciśnieniowej bez grzejnika

DANE TECHNICZNE

Materiał	Miedź Cu-DHP CW024A (EN 1412)
Izolacja materiału	PUR
Grubość izolacji	7 mm
Przewodnictwo cieplne izolacji	0.038 W/(m·K)

ZAKRES DOSTAWY

- Kołnierz mocujący skręcany

AKCESORIA

- Śrubunki przyłączeniowe Geberit do Eurokonus

Nr art.	DN	d, ø mm	AD cm	L cm	L1 cm	L2 cm	L3 cm	B cm	H cm	K cm	PLN netto	PLN brutto
Ten artykuł pasuje do systemu: Geberit Mapress miedź												
63109	12	15	5	10	11	5	25	5	12	21	186,70	229,64
Ten artykuł pasuje do systemu: Geberit Mapress stal węglowa												
63109	12	15	5	10	11	5	25	5	12	21	186,70	229,64

<i>Nr art.</i>	<i>DN</i>	<i>d, ø</i> <i>mm</i>	<i>AD</i> <i>cm</i>	<i>L</i> <i>cm</i>	<i>L1</i> <i>cm</i>	<i>L2</i> <i>cm</i>	<i>L3</i> <i>cm</i>	<i>B</i> <i>cm</i>	<i>H</i> <i>cm</i>	<i>K</i> <i>cm</i>	<i>PLN netto</i>	<i>PLN brutto</i>
Ten artykuł pasuje do systemu: Geberit Mapress Therm												
63109	12	15	5	10	11	5	25	5	12	21	186,70	229,64