


Zestaw kolanek przyłączeniowych Geberit 90° z gwintem zewnętrznym MF 1/2"

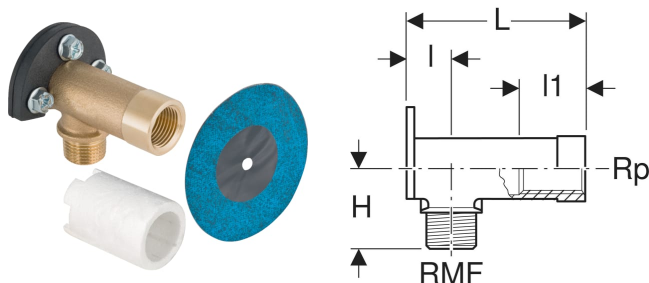

PRZEZNACZENIE

- Do zimnej i ciepłej wody
- Do zabudowy lekkiej
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym

CHARAKTERYSTYKA

- Samoprzylepna podkładka uszczelniająca, pokryta włókniną
- Izolowany akustycznie

- Gwint zewnętrzny MF 1/2" typu MasterFix i MeplaFix
- Punkty mocowania
- Przyłącze MF 1/2" z niebieską zaślepką ochronną
- Zaślepka ochronna do jednokrotnej próby ciśnieniowej z użyciem wody zimnej do maks. 15 bar / 1500 kPa

ZAKRES DOSTAWY

- Kolanko przyłączeniowe 90°
- Tuleja izolacyjna
- Podkładka do izolacji akustycznej
- Podkładka uszczelniająca
- Zaślepka ochronna
- Elementy mocujące

DANE TECHNICZNE

Materiał: Brąz / bezołowiowy brąz krzemionkowy

Nr art.	DN	RMF	Rp	Materiał	arc	L	l	l1	H	PLN netto	PLN brutto
465.034.00.2	15	1/2	1/2	Brąz	90	7.3	1.8	3	3.5	162,70	200,12