


Rura ML Geberit Mepla, w zwojach

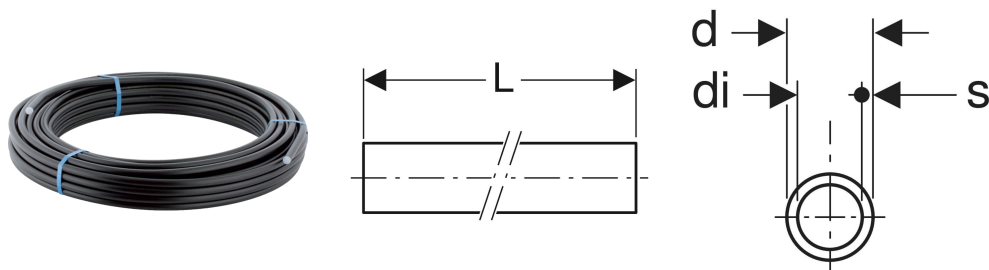

Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do zimnej i ciepłej wody
- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do wody produkcyjnej i procesowej
- Do uzdatnionej wody
- Do wody deszczowej o współczynniku pH ≥ 5.5
- Do wody morskiej
- Do chemikaliów i płynów technicznych
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–3)

- Do podciśnienia
- Do gazów obojętnych (np. azot)
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym

CHARAKTERYSTYKA

- Zachowujący kształt
- Możliwość gięcia ręcznego
- Bezdyfuzyjny
- Czarny na zewnątrz
- Końcówka rury z przezroczystą zaślepką ochronną

DANE TECHNICZNE

Materiał	PE-RT II / Al / PE-RT II
Chropowatość powierzchni	7 μm
Rozszerzalność cieplna	0.026 mm/(m·K)
Przewodnictwo cieplne rurociągu	0.43 W/(m·K)

AKCESORIA

- Nożyce Geberit Mepla
- Gradownik/kalibrator Geberit Mepla

Nr art.	DN	d, \varnothing mm	di, \varnothing mm	s mm	L m	PLN netto	PLN brutto
601.130.00.1	12	16	11.5	2.25	50	17,70	21,77
601.130.00.2	12	16	11.5	2.25	100	17,70	21,77

<i>Nr art.</i>	<i>DN</i>	<i>d_e mm</i>	<i>d_i mm</i>	<i>s mm</i>	<i>L m</i>	<i>PLN netto</i>	<i>PLN brutto</i>
602.130.00.1	15	20	15	2.5	50	24,10	29,64
602.130.00.2	15	20	15	2.5	100	24,10	29,64
603.110.00.1	20	26	20	3	50	44,00	54,12