


Rura ML Geberit Mepla, MeplaTherm, w zwojach

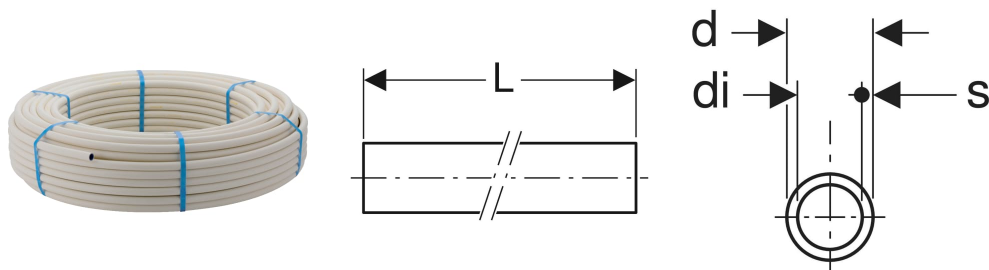

Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym

CHARAKTERYSTYKA

- Zachowujący kształt
- Możliwość gięcia ręcznego
- Bezdyfuzyjny
- Biały na zewnątrz
- Końcówka rury z przezroczystą zaślepką ochronną

Chropowatość powierzchni

7 μ m

Rozszerzalność cieplna

0.026 mm/(m·K)

Przewodnictwo cieplne rurociągu

0.43 W/(m·K)

AKCESORIA

- Nożyce Geberit Mepla
- Gradownik/kalibrator Geberit Mepla

DANE TECHNICZNE

Materiał

PE-RT II / Al / PE-RT II

Nr art.	DN	d, \varnothing mm	di, \varnothing mm	s mm	L m	PLN netto	PLN brutto
Ten artykuł pasuje do systemu: Wyrównanie temperatury na powierzchni							
601.230.00.1	12	16	11.5	2.25	100	13,80	16,97
601.230.00.2	12	16	11.5	2.25	200	13,80	16,97

<i>Nr art.</i>	<i>DN</i>	<i>d_i ø mm</i>	<i>d_i ø mm</i>	<i>s mm</i>	<i>L m</i>	<i>PLN netto</i>	<i>PLN brutto</i>
Ten artykuł pasuje do systemu: Geberit Mepla							
601.230.00.1	12	16	11.5	2.25	100	13,80	16,97
601.230.00.2	12	16	11.5	2.25	200	13,80	16,97
602.230.00.1	15	20	15	2.5	100	18,90	23,25
603.230.00.1	20	26	20	3	50	38,10	46,86