


# Kolanko przyłączeniowe Geberit 90° z gwintem zewnętrznym MF 1/2"

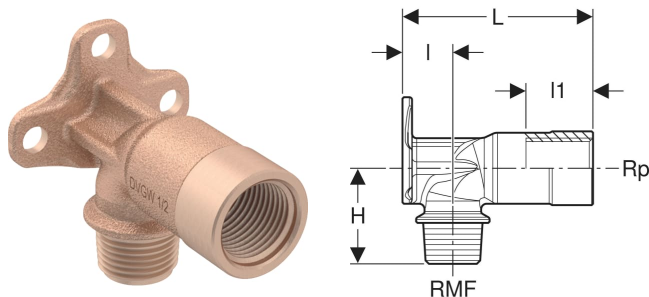

Ilustracja przykładowa

## PRZEZNACZENIE

- Do zimnej i ciepłej wody
- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–3)
- Do podciśnienia

- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym

## CHARAKTERYSTYKA

- Gwint zewnętrzny MF 1/2" typu MasterFix i MeplaFix
- Punkty mocowania
- Przyłącze MF 1/2" z niebieską zaślepką ochronną

## DANE TECHNICZNE

Materiał Brąz / bezołowiowy brąz krzemionkowy

## AKCESORIA

- Zestaw do izolacji akustycznej Geberit do kolanka przyłączeniowego 90° pojedynczego
- Podkładka izolacyjna akustyczna Geberit do kolanka przyłączeniowego 90° pojedynczego

Nr art.	DN	RMF	Rp	Materiał	arc	L	I	I1	H	PLN netto	PLN brutto
		"	"		°	cm	cm	cm	cm		
602.285.00.1	15	1/2	1/2	Brąz	90	5.7	1.8	2.6	3.5	77,50	95,33
602.299.00.1	15	1/2	1/2	Brąz	90	6.6	1.8	2.6	3.5	117,80	144,89
602.287.00.2	15	1/2	1/2	Brąz	90	7.3	1.8	3	3.5	161,10	198,15

<i>Nr art.</i>	<i>DN</i>	<i>RMF</i> "	<i>Rp</i> "	<i>Materiał</i>	<i>α</i> °	<i>L</i> cm	<i>I</i> cm	<i>I1</i> cm	<i>H</i> cm	<i>PLN netto</i>	<i>PLN brutto</i>
602.297.00.2	15	1/2	3/4	Brąz	90	7.3	1.8	3	3.5	131,20	161,38