


Przyłącze Geberit Mepla z nakrętką

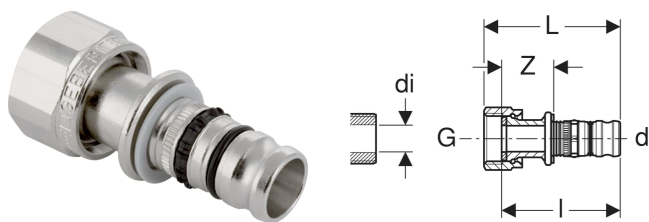

Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do przyłączania grzejników i zaworów grzejników

- Przeznaczone wyłącznie do gwintu o średnicy wewnętrznej $\leq di$, patrz tabela
- Nadaje się wyłącznie do ogrzewania i chłodzenia

- Uszczelka z EPDM
- Nypel zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną
- Uszczelka płaska z włókna kompozytowego

CHARAKTERYSTYKA

- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Niklowany

DANE TECHNICZNE

Materiał: Mosiądz / bezołowiowy brąz krzemionkowy

Nr art.	DN	d, \varnothing mm	G	Materiał	d_i, \varnothing mm	L cm	I cm	Z cm	PLN netto	PLN brutto
611.582.22.5	12	16	1/2	Bezołowiowy brąz krzemionkowy	11	5.2	4.4	1.9	73,10	89,91
612.582.22.5	15	20	1/2	Mosiądz	11	5.6	4.9	2.2	72,70	89,42
613.583.22.5	20	26	3/4	Mosiądz	17	6.2	5.4	2.3	93,50	115,01