


Rura SL Geberit, EVOH, NPW, w zwoju

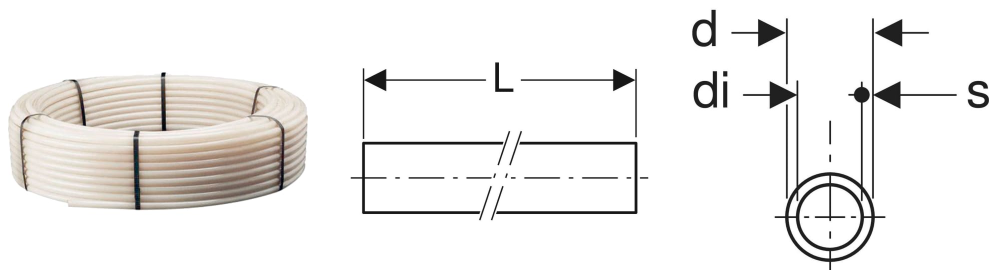

Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do ogrzewania podłogowego

CHARAKTERYSTYKA

- Możliwość gięcia ręcznego

- Bezdyfuzyjny
- Przezroczysta z zewnątrz
- Spełnia wymogi normy EN ISO 22391-2
- Spełnia wymogi normy DIN 4726

DANE TECHNICZNE

Materiał	PE-RT II / EVOH
Chropowatość powierzchni	7 μm
Rozszerzalność cieplna	0.18 mm/(m·K)
Przewodnictwo cieplne rurociągu	0.4 W/(m·K)

Nr art.	DN	d, \varnothing mm	di, \varnothing mm	s mm	L m	PLN netto	PLN brutto
617.170.00.1	12	16	12	2	120	7,30	8,98
617.180.00.1	12	16	12	2	240	7,30	8,98
617.190.00.1	12	16	12	2	600	7,30	8,98
617.171.00.1	15	20	16	2	120	13,40	16,48
617.181.00.1	15	20	16	2	240	13,40	16,48