


RGB - 24V - COB - WS2811 - IP20



Produkty uzupełniające / Complementary products

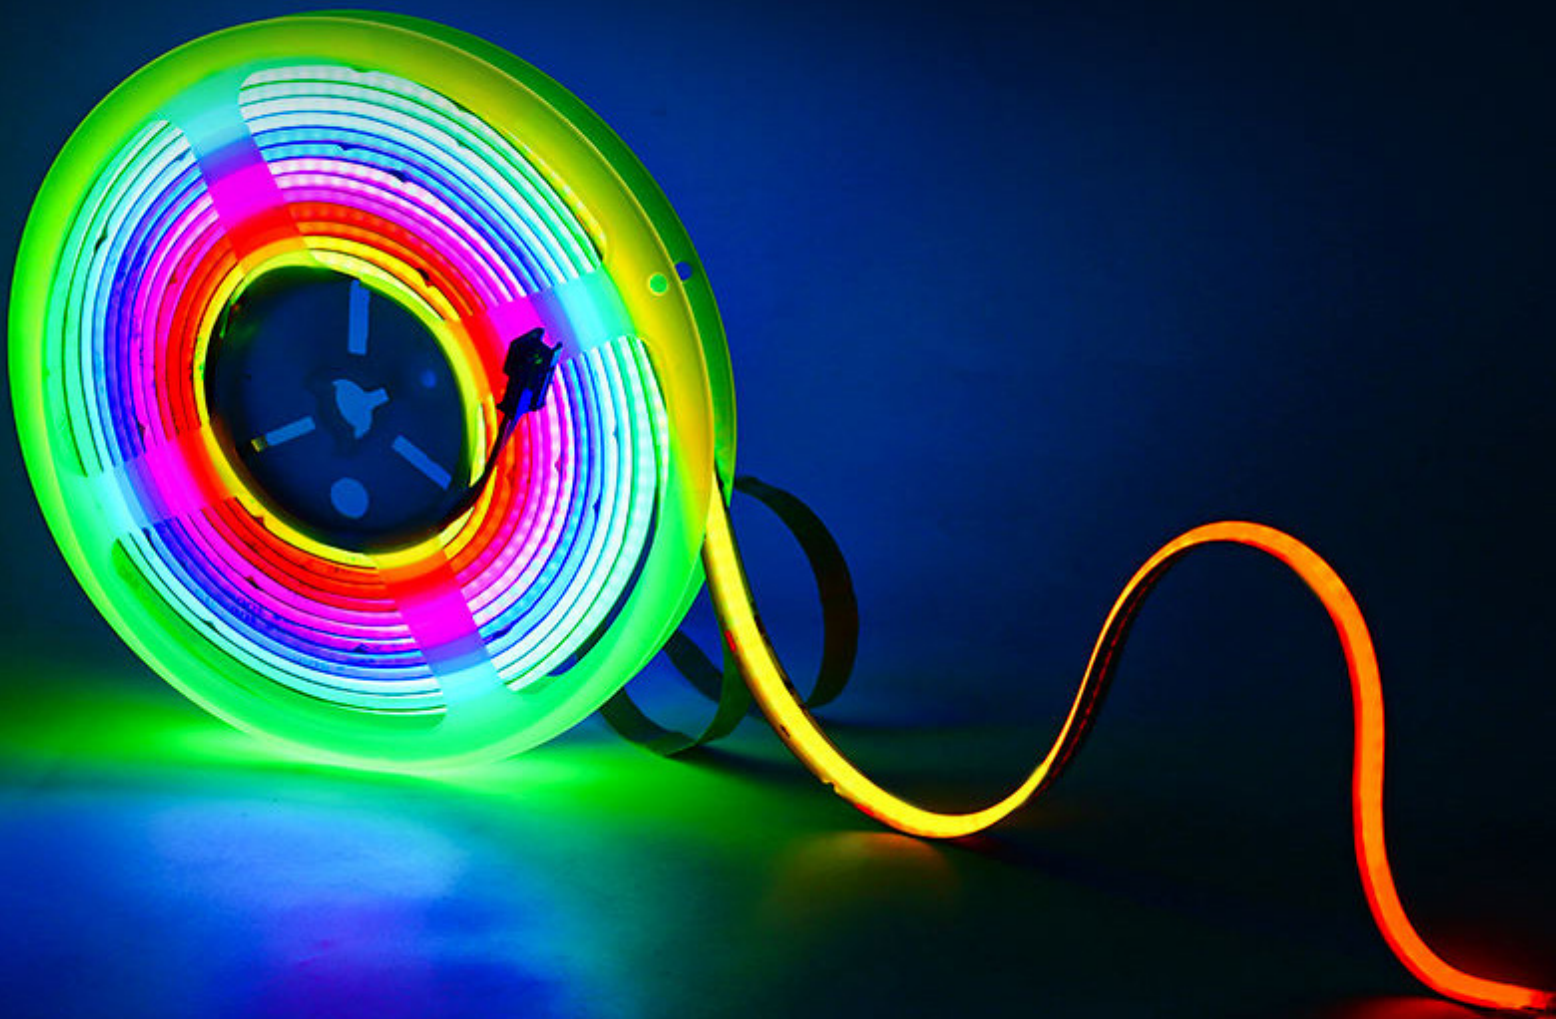

Zasilacz modułowy Blue 60W
Modular power supply Blue 60W

art. no. PB039210



Zasilacz modułowy Blue 100W
Modular power supply Blue 100W

art. no. PB039227



Zestaw NEXTEC SKY RGB Digital + RGBW Digital
NEXTEC SKY RGB Digital + RGBW Digital Set

art. no. PD043903



STEROWNIK NEXTEC SKY RGB Digital + RGBW
Digital / 5-24V / 8A / 1024px / 1xSPI

CONTROLLER NEXTEC SKY RGB Digital+ RGBW
Digital / 5-24V / 8A / 1024px / 1xSPI

art. no. PD043866

Dane produktu / Product data



Kod produktu
Product code

PA048717

PA048724



EAN

5908293948717

5908293948724

Sterowanie / Control



IC

WS2811

Parametry elektryczna / Electrical parameters



Napięcie DC
DC Voltage

24 V DC



Moc / Power

12 W/m

19 W/m



Prąd / Current

max 0,5 A/m

max 0,8 A/m

Parametry świetlne / Light parameters



Długość fali
Wavelength

**R: 620–625 nm
G: 513–518 nm
B: 452–458 nm**



Jasność
Brightness

**R: 800–1200 mcd
G: 1300–1500 mcd
B: 460–560 mcd**

Konstrukcja/LED / Constructions/LED



Typ
Type

COB



Diod/m
LEDs/m

420 × COB/m

720 × COB/m



Pikseli na metr
Pixels per meter

10 px / m

16 px / m



Pikseli na rolce
Pixels per roll

50 px / 5 m

80 px / 5 m



Sekcja cięcia
Cutting section

100 mm

62,5 mm

Parametry fizyczne / Physical parameters



Długość rolki
Roll length

5 m



Szerokość
Width

10 mm



Kąt świecenia
Beam angle

180°



Stopień ochrony
Ingress Protection

IP20

Trwałość/Warunki / Durability/Conditions



PCB

2 Oz



Żywotność
Lifespan

50000 h



Temp. pracy
Work temp.

-20°C - +45°C