


Zwężka Geberit Mapress Therm z końcówką wsuwaną

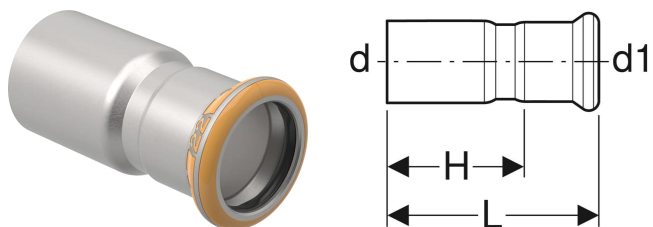

Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do wody zimnej w układach klimatyzacji bez środka przeciw zamarzaniu
- Do wody zimnej w układach klimatyzacji ze środkiem przeciw zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu

- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do wody ciepłowniczej $\leq 120\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Do tryskacza (mokro)
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–3)
- Do podciśnienia
- Do gazów obojętnych (np. azot)
- Do techniki domowej i przemysłu

CHARAKTERYSTYKA

- Niedozwolone w instalacjach wody pitnej
- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Uszczelka z CIIR czarna

DANE TECHNICZNE

Materiał Stal nierdzewna

Nr art.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	L cm	H cm	PLN netto	PLN brutto
Ten artykuł pasuje do systemu: Geberit Mapress Therm							
42403	15 / 12	18	15	5.5	3.5	22,60	27,80
42405	20 / 12	22	15	5.9	3.9	27,55	33,89
42406	20 / 15	22	18	5.7	3.7	27,55	33,89

<i>Nr art.</i>	<i>DN</i>	<i>d, ø mm</i>	<i>d1, ø mm</i>	<i>L cm</i>	<i>H cm</i>	<i>PLN netto</i>	<i>PLN brutto</i>
42407	25 / 12	28	15	6.6	4.6	39,05	48,03
42408	25 / 15	28	18	6.4	4.4	39,05	48,03
42409	25 / 20	28	22	6	3.9	39,05	48,03
42410	32 / 12	35	15	7.5	5.5	58,80	72,32
42411	32 / 15	35	18	7.4	5.4	58,80	72,32
42412	32 / 20	35	22	7.1	5	58,80	72,32
42413	32 / 25	35	28	6.8	4.5	58,80	72,32
42416	40 / 20	42	22	8.2	6.1	82,70	101,72
42417	40 / 25	42	28	8.3	6	82,70	101,72
42418	40 / 32	42	35	7.7	5.1	82,70	101,72
42419	50 / 20	54	22	9.5	7.4	123,95	152,46
42422	50 / 25	54	28	11	8.7	123,95	152,46
42425	50 / 32	54	35	10.6	8	123,95	152,46

<i>Nr art.</i>	<i>DN</i>	<i>d, ø mm</i>	<i>d1, ø mm</i>	<i>L cm</i>	<i>H cm</i>	<i>PLN netto</i>	<i>PLN brutto</i>
42424	50 / 40	54	42	9.2	6.2	123,95	152,46
42428	65 / 50	76.1	54	14.6	11.1	394,40	485,11
42438	80 / 50	88.9	54	16.2	12.8	424,95	522,69
42439	80 / 65	88.9	76.1	16.1	10.8	424,95	522,69
42445	100 / 50	108	54	17.2	13.7	447,35	550,24
42446	100 / 65	108	76.1	18.4	13.1	447,35	550,24
42448	100 / 80	108	88.9	20.3	14.3	447,35	550,24