

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Kolumna świetlna Ø60 mm,
Harmony XV6, podstawa 24 V AC/
DC z adapterem do montażu
ściennego, pokrywa w zestawie,
ciemnoszary

XV6C21BL

Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony XV6
Typ produktu lub komponentu	Base module
elementy składowe urządzenia	Base + wall mount adapter & cover
Skrócona nazwa urządzenia	XV6
Średnica montażowa	60 mm
Połączenie elektryczne	24V
sposób montaż urządzenia	Montowane na ścianie
Miejsce montażu	Upright/inverted
wersja urządzenia	Up to 5 Modules (4 lens + 1 sound or 5 lens)
Materiał	Poliwęglan
kolor obudowy	Dark grey
Masa produktu	0,093 kg

Parametry uzupełniające

Znamionowe napięcie pracy [Ue]	24 V Prąd przemienny (AC) 50/60 Hz 24 V prąd stały (DC)
znamionowe napięcia graniczne robocze	21.6...26.4 V AC/DC
Klasa ochrony przed udarami elektrycznymi	Klasa III
przylączy - zaciski	Spring clamp terminals (push 'n stay), 6 x 0.25...6 x 1.5 mm ² z końcówką kablową Spring clamp terminals (push 'n stay), 6 x 0.25...6 x 1.5 mm ² bez końcówki kablowej
Wprowadzenie kablowe	Wejście z boku
Napięcie znamionowe izolacji [Ui]	50 V
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane [Uimp]	500 V

Środowisko pracy

Stopień zanieczyszczenia	2
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...50 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C
Stopień ochrony IP	IP65
Environmental Type ratings	UL type 12
Odporność na wibracje	6 gn, amplituda = +/- 0.5 mm (f = 10...500 Hz)pracujący

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Odporność na wstrząsy	20 gn (czas trwania = 11 ms) dla pracujący
Normy	UL 60947-5-1 IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 60947-5-1
Certyfikaty produktu	cULus CCC RCM UKCA CE

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	7,000 cm
Szerokość opakowania 1	7,500 cm
Długość opakowania 1	13,000 cm
Waga opakowania 1	118,000 g
Jednostka miary opakowania 2	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2	30
Wysokość opakowania 2	30,000 cm
Szerokość opakowania 2	30,000 cm
Długość opakowania 2	40,000 cm
Waga opakowania 2	4,000 kg
Jednostka miary opakowania 3	P06
Ilość jednostek w opakowaniu 3	240
Wysokość opakowania 3	75,000 cm
Szerokość opakowania 3	60,000 cm
Długość opakowania 3	80,000 cm
Waga opakowania 3	39,500 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja (w miesiącach)	18
--------------------------	----



Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#)

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#)



Wpływ na środowisko

Całkowity ślad węglowy w całym cyklu życia	1 kg CO2 eq.
Ślad węglowy fazy produkcji [A1–A3]	1 kg CO2 eq.
Ślad węglowy fazy dystrybucji [A4]	0 kg CO2 eq.
Ślad węglowy fazy instalacji [A5]	0 kg CO2 eq.
Ślad węglowy fazy użytkowania [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Ślad węglowy fazy końca życia [C1–C4]	0.1 kg CO2 eq.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Use Better



Materiały i opakowania

Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Tak
Opakowanie bez tworzywa sztucznego	Tak
Dyrektywa RoHS UE	Zgodny z przepisami o wyłączeniu
Rozporządzenie REACH	Referencja zawiera SVHC powyżej wartości progowej

Use Longer



Wydłużenie żywotności

Naprawa	Nie
---------	-----


Use Again




Przepakowanie i regeneracja

Potencjał recyklingu, w %	80
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
Odbiór	Nie
Etykieta WEEE	 Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Dimensions

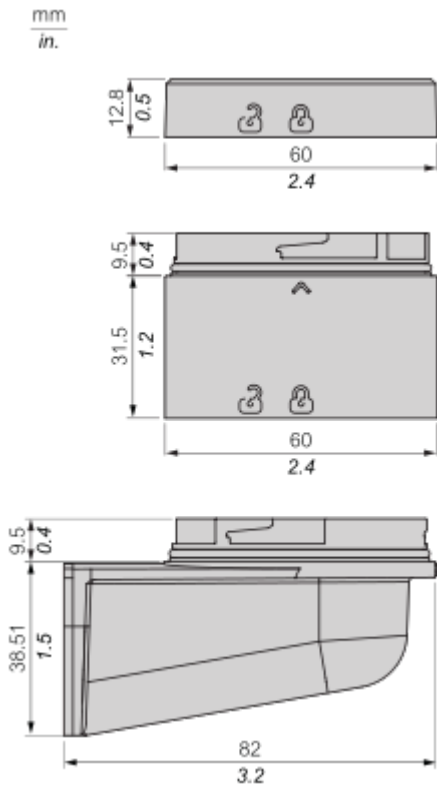

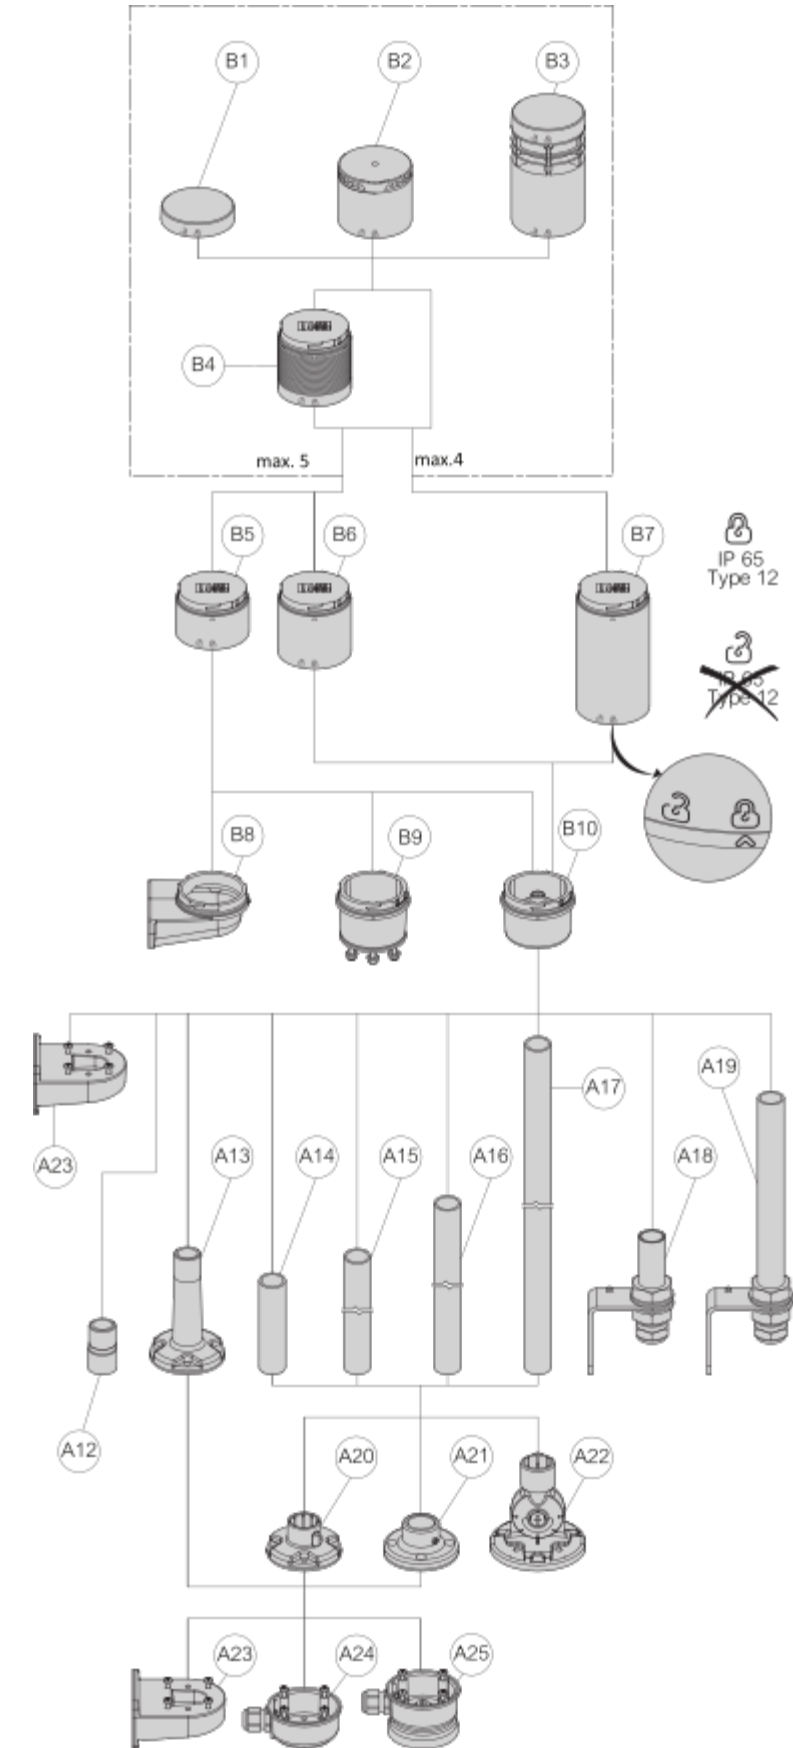

Configurations	Part Number	Part Description
----------------	-------------	------------------

Arkusz danych produktu

XV6C21BL

B1, B5, B8	XV6C21BL•	24V Base With Wall Adapter & Cover
B1, B5, B9	XV6C21BP•	24V Base With 3-Pin & Cover
B1, B5, B10	XV6C21B•	24V Base Direct/ Tube & Cover
B1, B6, B10	XV6C51W	USB Direct/ Tube & Cover
B1, B7, B10	XV6C21M	AC Base Direct/ Tube & Cover
B2	XV6C9S•	Buzzer 2 Tones
	XV6C9T•	Buzzer 8 Tones
B3	XV6C9V•	Editable Voice Alarm
B4	XV6C2•	Steady Lens
	XV6C2•C	Steady Clear Lens
	XV6C5•	Blinking Lens
	XV6C6•	Flashing Lens
	XV6C29	Steady Clear Lens (Multi Colored)
A12	XVZ00	1/2" NPT Adapter
A13	XVZ02•	Plastic Fixing Plate With Pole
A14	XVZ100	Alu Ø25mm Pole 100mm Length
A15	XVZ250	Alu Ø25mm Pole 250mm Length
A16	XVZ400	Alu Ø25mm Pole 400mm Length
A17	XVZ800	Alu Ø25mm Pole 800mm Length
A18	XVZ100T	L Bracket Alu Ø25mm Pole 100mm
A19	XVZ250T	L Bracket Alu Ø25mm Pole 250mm
A20	XVZ01•	Plastic Fixing Plate
A21	XVZ11	Metal Fixing Plate
A22	XVZ06•	Plastic Foldable Bracket
A23	XVZ09	Plastic Wall Mount Bracket
A24	XVZ07	Side Entry Adapter
A25	XVZ08	Magnetic Adapter

Connections and Schema

Wiring

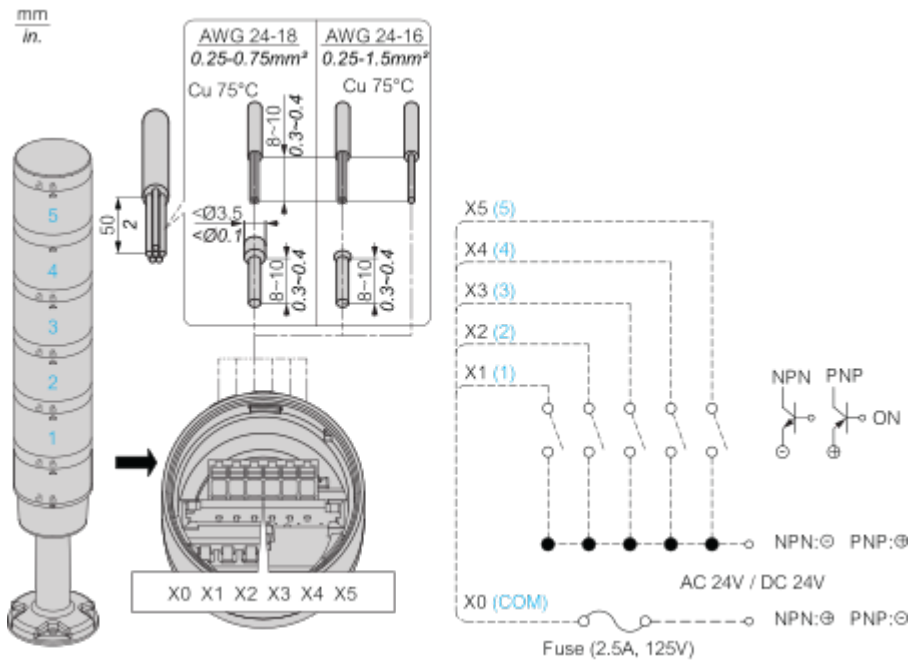


Image of product / Alternate images

Alternative





