

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Kolumna świetlna Ø40 mm,
Harmony XV4, podstawa 24 V AC/
DC z adapterem montażowym do
rury, pokrywa w zestawie, biały

XV4C21BT

Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony XV4
Typ produktu lub komponentu	Base module
elementy składowe urządzenia	Base & cover
Skrócona nazwa urządzenia	XV4
Średnica montażowa	40 mm
Połączenie elektryczne	24V
sposób montaż urządzenia	Montaż na rurze z płytą mocującą
Miejsce montażu	Upright/inverted
wersja urządzenia	Up to 5 Modules (4 lens + 1 sound or 5 lens)
Materiał	Poliwęglan
kolor obudowy	Biały
Masa produktu	0,059 kg

Parametry uzupełniające

Znamionowe napięcie pracy [Ue]	24 V Prąd przemienny (AC) 50/60 Hz 24 V prąd stały (DC)
znamionowe napięcia graniczne robocze	21.6...26.4 V AC/DC
Klasa ochrony przed udarami elektrycznymi	Klasa III
przylączyca - zaciski	Spring clamp terminals (push 'n stay), 6 x 0.25...6 x 1.5 mm ² z końcówką kablową Spring clamp terminals (push 'n stay), 6 x 0.25...6 x 1.5 mm ² bez końcówki kablowej
Wprowadzenie kablowe	Dolny wejście
Napięcie znamionowe izolacji [Ui]	50 V
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane [Uimp]	500 V

Środowisko pracy

Stopień zanieczyszczenia	2
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-10...50 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-35...70 °C
Stopień ochrony IP	IP65
Environmental Type ratings	UL type 12
Odporność na wibracje	6 gn, amplituda = +/- 0.5 mm (f = 10...150 Hz)pracujący
Odporność na wstrząsy	20 gn (czas trwania = 11 ms) dla pracujący

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Normy	UL 60947-5-1 IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 60947-5-1
Certyfikaty produktu	cULus CCC RCM UKCA CE

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	4,300 cm
Szerokość opakowania 1	4,300 cm
Długość opakowania 1	13,000 cm
Waga opakowania 1	74,000 g
Jednostka miary opakowania 2	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2	96
Wysokość opakowania 2	30,000 cm
Szerokość opakowania 2	30,000 cm
Długość opakowania 2	40,000 cm
Waga opakowania 2	7,620 kg
Jednostka miary opakowania 3	P06
Ilość jednostek w opakowaniu 3	768
Wysokość opakowania 3	75,000 cm
Szerokość opakowania 3	60,000 cm
Długość opakowania 3	80,000 cm
Waga opakowania 3	70,500 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja (w miesiącach)	18
--------------------------	----

Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie >](#)

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów >](#)

Wpływ na środowisko	
Całkowity ślad węglowy w całym cyklu życia	1 kg CO2 eq.
Ślad węglowy fazy produkcji [A1–A3]	0.9 kg CO2 eq.
Ślad węglowy fazy dystrybucji [A4]	0 kg CO2 eq.
Ślad węglowy fazy instalacji [A5]	0 kg CO2 eq.
Ślad węglowy fazy użytkowania [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Ślad węglowy fazy końca życia [C1–C4]	0.1 kg CO2 eq.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Use Better

Materiały i opakowania	
Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Tak
Opakowanie bez tworzywa sztucznego	Tak
Dyrektywa RoHS UE	Zgodny z przepisami o wyłączeniu
Rozporządzenie REACH	Referencja zawiera SVHC powyżej wartości progowej


Use Longer


Wydłużenie żywotności	
Naprawa	Nie

Use Again

Przepakowanie i regeneracja	
Potencjał recyklingu, w %	80
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
Odbiór	Nie
Etykieta WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Dimensions

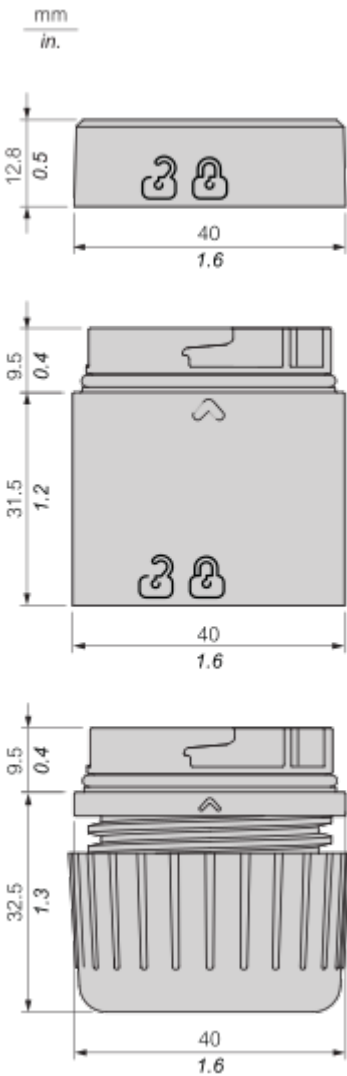

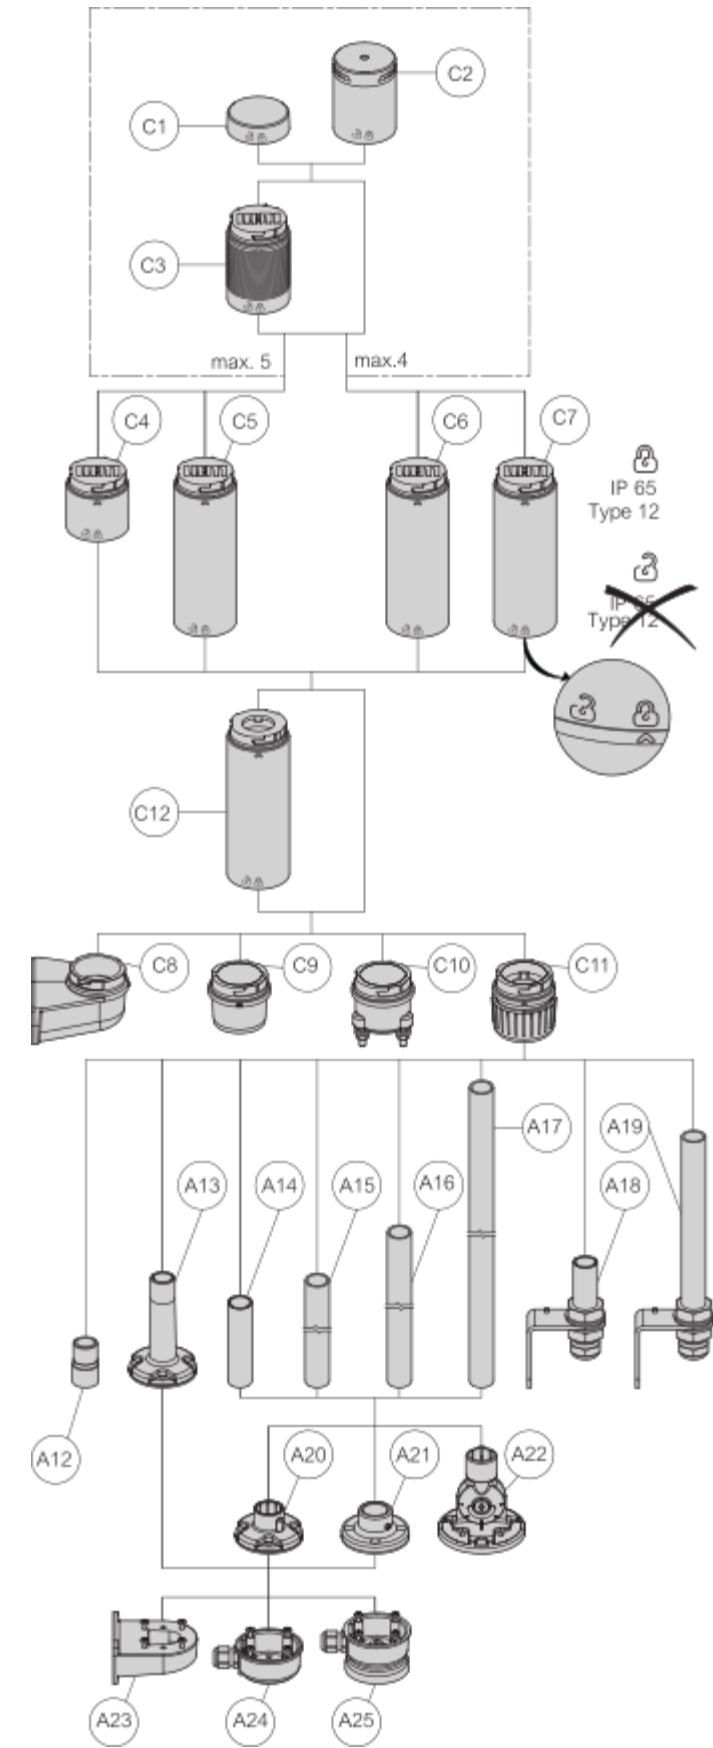

Configurations	Part Number	Part Description
----------------	-------------	------------------

Arkusz danych produktu

XV4C21BT

C1, C4, C8	XV4C21BL	24V Base With Wall Mount & Cover
C1, C4, C9	XV4C21BG	24V Base Direct Mount & Cover
C1, C4, C10	XV4C21BP	24V Base With 3-Pin Adapter & Cover
C1, C4, C11	XV4C21BT	24V Base With Tube Adapter & Cover
C1, C5	XV4C21BFX	24V Blinking Base & Cover only
C1, C6	XV4C21MX	AC Base & Cover Without Adapter
C1, C7	XV4C21MFX	AC Blinking & Cover Without Adapter
C8	XV4C040	Wall Mount Adapter
C9	XV4C010	Direct Mount Adapter
C10	XV4C030	Direct Mount 3-Pin Adapter
C11	XV4C020	Tube Adapter
C12	XV4CT00	Body Extender
C2	XV4C9S	Buzzer 2 Tones
	XV4C9T	Buzzer 8 Tones
C3	XV4C2•	Steady Lens
	XV4C2•C	Steady Clear Lens
	XV4C5•	Blinking Lens
	XV4C29	Steady Clear Lens (Multi Colored)
A12	XVZ00	1/2" NPT Adapter
A13	XVZ02•	Plastic Fixing Plate With Pole
A14	XVZ100	Alu Ø25mm Pole 100mm Length
A15	XVZ250	Alu Ø25mm Pole 250mm Length
A16	XVZ400	Alu Ø25mm Pole 400mm Length
A17	XVZ800	Alu Ø25mm Pole 800mm Length
A18	XVZ100T	L Bracket Alu Ø25mm Pole 100mm
A19	XVZ250T	L Bracket Alu Ø25mm Pole 250mm
A20	XVZ01•	Plastic Fixing Plate
A21	XVZ11	Metal Fixing Plate

A22	XVZ06•	Plastic Foldable Bracket
A23	XVZ09	Plastic Wall Mount Bracket
A24	XVZ07	Side Entry Adapter
A25	XVZ08	Magnetic Adapter

Wiring

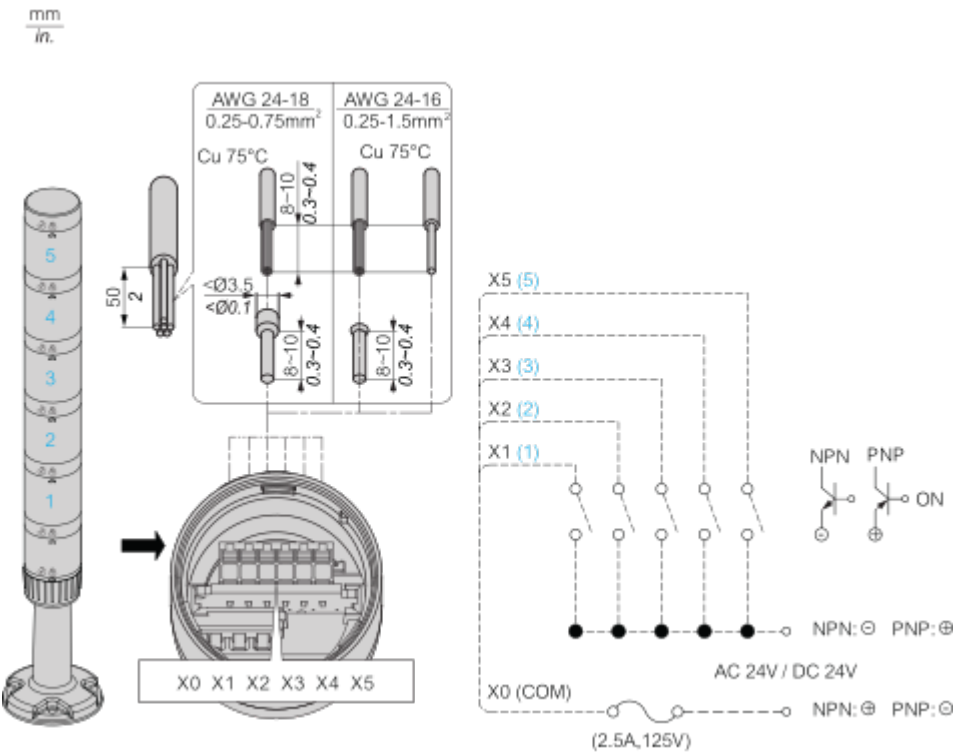


Image of product / Alternate images

Alternative



