
Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Kaseta sterownika, szara, 8 otworów

XAPD4508

Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony XAP
Typ produktu lub komponentu	Kasety sterowniczne odlewane puste
Skrócona nazwa urządzenia	XAPD
Przeznaczenie urządzenia	Do jednostek sterujących i sygnalizacyjnych Ø 22 mm
rozmiar płyty czołowej produktu	80 x 220 mm
głębokość użyteczna	74,5 mm
Liczba otworów	8 wycięć
kolor podstawy obudowy	Szary (RAL 7035)
kolor pokrywy	Szary (RAL 7035)
Materiał	Odlew cynkowy
Sprzedaż zgodnie z niepodzielną liczbą	1
stopień ochrony IP	IP65 zgodnie z EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1 IP66 zgodnie z EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1 IP69 zgodnie z EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1

Parametry uzupełniające

liczba rzędów pionowych	2
Ilość rzędów	4
wymiary wycięcia (otworu)	Ø 22 mm
typ kasety sterowniczej	Metal
wejście kablowe	1 dławik kablowy zgodnie z ISO
rodzaj gwintu	M25 x 1.5
CAD szerokość całkowita	80 mm
CAD wysokość całkowita	220 mm
CAD głębokość całkowita	77 mm
Masa produktu	1,38 kg

Środowisko pracy

Pokrycie ochronne	TC
Temepratura otoczenia dla przechowywania	-40…70 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25…70 °C
Klasa ochrony przez porażeniem prądem elektryczny	Klasa i conforming to IEC 61140

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Stopień ochrony IK	IK07 zgodnie z IEC 62262
odporność na czynniki chemiczne	Special treatment can be obtained on request
Certyfikaty produktu	EAC

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	13,400 cm
Szerokość opakowania 1	8,900 cm
Długość opakowania 1	23,400 cm
Waga opakowania 1	1,550 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja (w miesiącach)	18

Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

Environmental Data - objaśnienie >

Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów >

Wpływ na środowisko

Całkowity ślad węglowy w całym cyklu życia	**10 kg CO2 eq.**
Ślad węglowy fazy produkcji [A1–A3]	**10 kg CO2 eq.**
Ślad węglowy fazy dystrybucji [A4]	**0.2 kg CO2 eq.**
Ślad węglowy fazy instalacji [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Ślad węglowy fazy użytkowania [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Ślad węglowy fazy końca życia [C1–C4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	**Środowiskowy profil produktu**

Use Better

Materiały i opakowania

Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	**Tak**
Opakowanie bez tworzywa sztucznego	**Tak**
Dyrektywa RoHS UE	**Zgodny**
Rozporządzenie REACh	**Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej**

Use Longer

Wydłużenie żywotności

Naprawa	**Nie**


Use Again

Przepakowanie i regeneracja

Potencjał recyklingu, w %	**5**
Kulistość – profil	**Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem**
Odbiór	**Tak**

Dimensions Drawings

Dimensions and Fixing

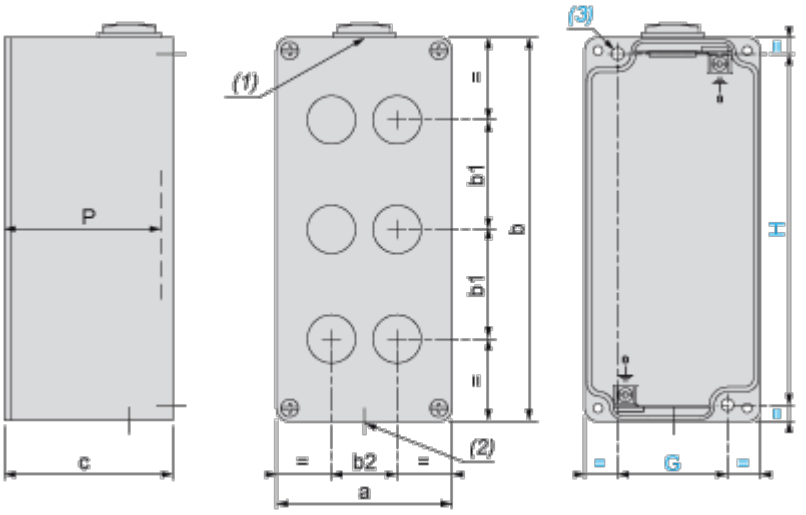

(1) : 1 hole, with blanking plug (protrusion 6 mm/0.24 in.), for cable gland ISO M25 x 1.5


(2) : 1 hole, without blanking plug, for cable gland ISO M25 x 1.5

(3) : 2 x Ø 5.6 mm/0.22 in. holes, depth 19 mm/0.75 in.

P : Usable depth

a		b		c		G		H		P	
mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.
80	3.15	220	8.66	77	3.03	50	1.97	205	8.07	74.5	2.93

8 holes, Cut-out interaxis 22.5 mm ± 0.2 mm / 0.885 in. ± 0.0078 in. dimensions (vertical mounting)



b1 Vertical interaxis: 40 mm/1.57 in.

b2 Horizontal interaxis: 30 mm/1.18 in.

Image of product / Alternate images

Alternative









Arkusz danych produktu

XAPD4508



